

DAEWOO

POWER & GARDEN EQUIPMENT



2025
CATALOGUE



DAEWOO Power Products – to jedna z kluczowych dywizji południowokoreańskiej korporacji DAEWOO International Corporation, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji sprzętu energetycznego, ogrodowego oraz budowlanego.

Od 2010 roku DAEWOO International Corporation aktywnie rozwija segment produktów DIY, co doprowadziło do wprowadzenia na rynek w 2013 roku nowej gamy produktów, wysoko ocenianej zarówno przez ekspertów, jak i konsumentów.

DAEWOO Power Products oferuje szeroki asortyment produktów do użytku domowego, ogrodowego i profesjonalnego – od wydajnych generatorów zapewniających nieprzerwane zasilanie po innowacyjne narzędzia do koszenia i systemy nawadniania, które sprawiają, że pielęgnacja ogrodu staje się przyjemnością.

Firma koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii, które znacznie zwiększają wydajność i komfort pracy. Rozwijając linię narzędzi i urządzeń akumulatorowych, DAEWOO Power Products wyznacza kierunek rozwoju całej branży, poszerzając ofertę w ramach jednej platformy akumulatorowej.

DAEWOO Power Products dynamicznie rozwija swoją sieć dealerską, zapewniając dostępność produktów oraz profesjonalne wsparcie klientom w całym kraju. Centra serwisowe, wyposażone w doświadczonych specjalistów, gwarantują szybką obsługę i naprawę sprzętu.

Wybierając DAEWOO Power Products, wybierasz niezawodność, trwałość i innowacyjność potwierdzoną doskonałą reputacją oraz uznaniem milionów użytkowników.

KOREAN TECHNOLOGY
RELIABLE PERFORMANCE

Międzynarodowy znak jakości, który potwierdza zastosowanie najnowocześniejszych technologii oraz skrupulatne podejście koreańskich inżynierów do najmniejszych detali. Ten znak umieszczany jest wyłącznie na południowokoreańskich produktach spełniających najwyższe wymagania i standardy w zakresie jakości, designu i funkcjonalności.



	01 POWER PRODUCTS Petrol Generators Diesel Generators Inverter Generators Air Compressors Welding Equipment	MASZYNY ENERGETYCZNE Agregaty prądotwórcze benzynowe 4 Agregaty prądotwórcze diesel 12 Agregaty prądotwórcze inwertorowe 22 Kompresory powietrza 28 Spawarki 38
	02 GARDEN PRODUCTS Petrol and Electric Scarifiers Leaf Blowers Water supply Pumps Reels und Carts Connectors und Adaptors Spray Guns Sprinklers Watering hoses Battery sprayer Electric Lawn Mowers Petrol Lawn Mowers Garden Shredders Electric Tillers Petrol Tillers Heavy Tillers Hedge Trimmers Electric Grass Trimmers and Brushcutters Petrol Brushcutters Pressure Washers Electric Snow Blowers Snow Blowers Petrol Sweepers Electric Chainsaws Petrol Chainsaws	MASZYNY OGRODNICZE Wertykulatory spalinowe i elektryczne 42 Dmuchawy/odkurzacze ogrodowe 46 Zaopatrzenie w wodę 54 Pompy 54 Bębny i wózki 62 Złączki i adaptery 68 Pistolety zraszające 72 Zraszacze 76 Wężę ogrodowe 82 Opryskiwacze akumulatorowe 86 Kosiarki elektryczne 94 Kosiarki spalinowe 98 Rozdrabniacze ogrodowe 104 Glebogryzarki elektryczne 106 Glebogryzarki spalinowe 112 Mikrociągniki 115 Sekatory 118 Kosy akumulatorowe i elektryczne 122 Kosy spalinowe 128 Myjki wysokociśnieniowe 134 Odśnieżarki akumulatorowe i elektryczne 144 Odśnieżarki spalinowe 150 Zamiatarki spalinowe 156 Pilarki akumulatorowe i elektryczne 160 Pilarki spalinowe 166
	03 POWER TOOLS Vacuum Cleaners Screwdrivers Rotary Hammers Impact Drills Electric Planers Spray Gun Impact Drivers Jig Saws Circular Saws Angle Grinders Heat Guns Lamps Accessories	ELEKTRONARZĘDZIA Odkurzacze elektryczne i akumulatorowe 170 Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe 180 Młoty udarowe 185 Wiertarki udarowe 186 Strugi 187 Pistolety natryskowe 187 Wkrętaki akumulatorowe 188 Wyrzynarki 190 Pilarki tarczowe 192 Szlifierki kątowe 194 Opalarki 196 Latarki 197 Akcesoria 199
	04 OILS AND LUBRICANTS Saw chain oil Oil for 2-stroke engines Oil for 4-stroke engines	OLEJE I SMARY Olej do smarowania łańcuchów pilarek 206 Olej do silników 2-suwowych 206 Olej do silników 4-suwowych 206

BENZYNOWE AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

ZALETY

- PROFESJONALNY SILNIK DAEWOO
- MIEDZIANY ALTERNATOR
- POWIĘKSZONY ZBIORNIK PALIWA
- **DUAL POWER** 230/400V
- **ATS READY** (GNIAZDO ATS I MECHANIZM STEROWANIA PRZEPUSTNICĄ POWIETRZA)
- ZESTAW TRANSPORTOWY



PROFESSIONAL ENGINE

PROFESJONALNY SILNIK DAEWOO

Silnik **DAEWOO** został specjalnie zaprojektowany do generatorów. Charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, obniżonym poziomem wibracji i hałasu.



DUAL POWER

DUAL POWER: PEŁNA MOC NA 230V I 400V

System **DUAL POWER** umożliwia korzystanie z generatora w dwóch trybach – do zasilania odbiorników jednofazowych i trójfazowych, zapewniając przy tym jednakowo wysoką wydajność. Przełącznik na panelu sterowania pozwala na łatwą zmianę trybu pracy generatora.

100% MIEDZIANY ALTERNATOR

Najlepsze rozwiązanie do generowania stabilizowanego prądu. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i doskonałym odprowadzaniem ciepła, co jest niezbędne podczas długotrwałej, ciągłej pracy.



COPPER ALTERNATOR

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA MODUŁU ATS

Generator obsługuje pracę z modułem automatycznego załączania rezerwy (ATS) i jest wyposażony w złącze do podłączenia systemu sterowania generatorem w przypadku awarii zasilania.



ATS CONNECT



INCREASED FUEL TANK

POWIĘKSZONY ZBIORNIK PALIWA

Wbudowany wskaźnik umożliwia kontrolę poziomu paliwa. Pokryty specjalną matową farbą o wysokiej odporności na korozję i działanie substancji chemicznych.



TRANSPORTATION KIT

ZESTAW TRANSPORTOWY

Składa się z gumowych kół, podpór postojowych i składanej ręczki. Dostarczany jest w standardowym wyposażeniu generatora i ułatwia jego przemieszczanie.





GDA 3500/3500E

POWER
Moc **3.2 / 2.8 kW**
ENGINE
Silnik **7.5 HP / 208 cm³**



AIR FILTRATION SYSTEM
System filtracji powietrza

OVERLOAD PROTECTION AND
LOW-OIL LEVEL CONTROL
Zabezpieczenie przeciążeniowe i
kontrolka niskiego poziomu oleju

BUILT-IN ELECTRIC STARTER
AND ONBOARD BATTERY
Wbudowany elektryczny rozrusznik i
akumulator pokładowy (3500E)



GDA 3500DFE

eco GAS DUAL FUEL

POWER
Moc **3.2 / 2.8 kW**
ENGINE
Silnik **7.5 HP / 208 cm³**



AIR FILTRATION SYSTEM
System filtracji powietrza

DUAL FUEL: LPG (LIQUEFIED GAS) / GASOLINE
Dwa rodzaje paliwa: LPG (gaz płynny) / Benzyna

INTEGRATED MOUNTS FOR QUICK
WHEEL INSTALLATION
Wbudowane mocowania do szybkiego
montażu kół

BUILT-IN ELECTRIC STARTER
AND ONBOARD BATTERY
Wbudowany elektryczny rozrusznik i
akumulator pokładowy



GDA 6500/6500E

POWER
Moc **5.5 / 5.0 kW**
ENGINE
Silnik **13 HP / 390 cm³**



MULTIFUNCTIONAL DISPLAY
Wyświetlacz wielofunkcyjny

2 NOS. SOCKETS / 2 gniazda
1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V

PROFESSIONAL
DAEWOO ENGINE
Niezawodny silnik DAEWOO

32 MM REINFORCED FRAME
Wzmocniona rama 32 mm

BUILT-IN ELECTRIC STARTER
AND ONBOARD BATTERY
Wbudowany elektryczny rozrusznik i
akumulator pokładowy (6500E)



GDA 7500E/7500E-3

SINGLE & 3-PHASE

POWER
Moc **6.5 / 6.0 kW**
ENGINE
Silnik **15 HP / 420 cm³**



2 NOS. SOCKETS / 2 gniazda
1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V (7500E);
1 x 16 A/230 V, 1 x 16 A/400 V (7500E-3)

AIR FILTRATION SYSTEM
System filtracji powietrza

OVERLOAD PROTECTION
AND LOW-OIL LEVEL CONTROL
Zabezpieczenie przeciążeniowe i
kontrolka niskiego poziomu oleju






GDA 7500DPE-3

DUAL POWER

POWER
Moc **6.5 / 6.0 kW**
ENGINE
Silnik **15 HP / 420 cm³**

3 NOS. SOCKETS / 3 gniazda
1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V, 1 x 16 A/400 V

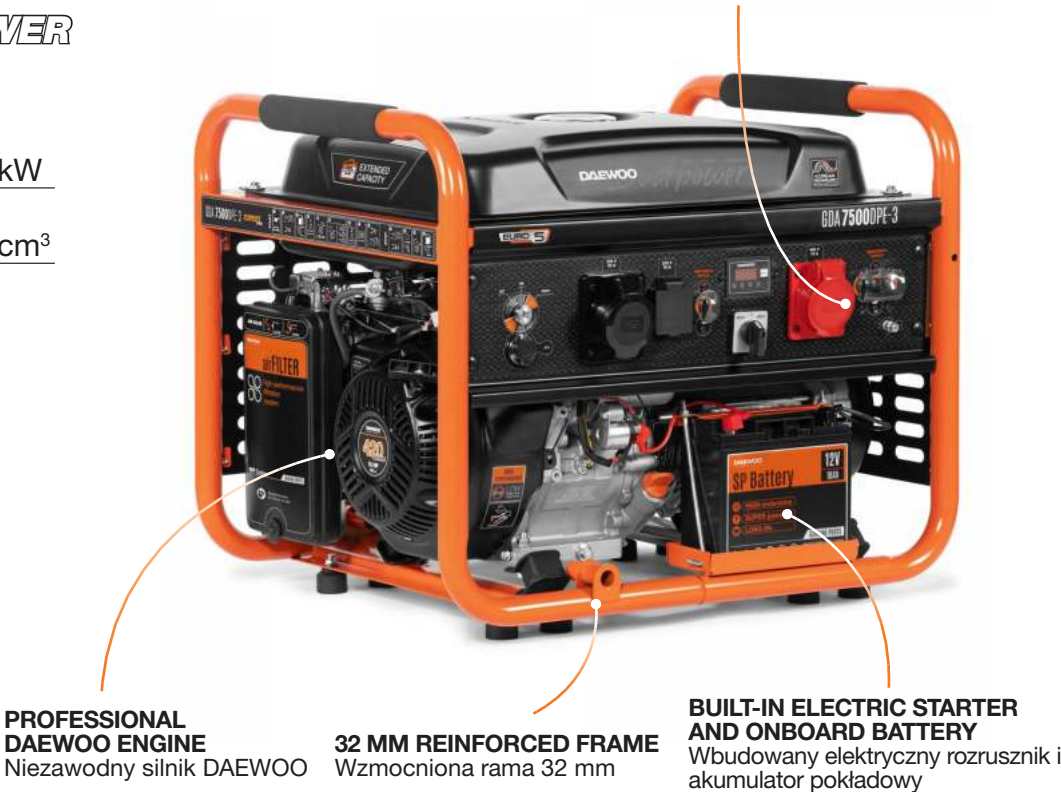

PROFESSIONAL
DAEWOO ENGINE
Niezawodny silnik DAEWOO

32 MM REINFORCED FRAME
Wzmocniona rama 32 mm

BUILT-IN ELECTRIC STARTER
AND ONBOARD BATTERY
Wbudowany elektryczny rozrusznik i
akumulator pokładowy



GDA 7500DFE

eco GAS DUAL FUEL

POWER
Moc **6.5 / 6.0 kW**
ENGINE
Silnik **15 HP / 420 cm³**

INCREASED FUEL TANK
CAPACITY UP TO 30 L
Powiększony zbiornik paliwa 30 l

2 NOS. SOCKETS / 2 gniazda
1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V



START-UP WITH A KEY
Rozrusznik elektryczny

CONNECTION OF ATS
Złącze SZR (ATS)



GDA 8500E/8500E-3

SINGLE & 3-PHASE

POWER
Moc **7.5 / 7.0 kW**
ENGINE
Silnik **18 HP / 445 cm³**

2 NOS. SOCKETS / 2 gniazda
1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V (8500E);
1 x 16 A/230 V, 1 x 16 A/400 V (8500E-3)



TRANSPORTATION KIT
Zestaw transportowy

32 MM REINFORCED FRAME
Wzmocniona rama 32 mm



GDA 9500DPE-3

DUAL POWER

POWER
Moc **8.0 / 7.5 kW**
ENGINE
Silnik **18 HP / 459 cm³**

3 NOS. SOCKETS / 3 gniazda
1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V, 1 x 16 A/400 V



PROFESSIONAL
DAEWOO ENGINE
Niezawodny silnik DAEWOO

32 MM REINFORCED FRAME
Wzmocniona rama 32 mm

TRANSPORTATION KIT
Zestaw transportowy






ATS 15-230GDA/15-400GDA

ALL PETROL GENERATORS

	ATS 15-230 GDA	ATS 15-400 GDA
RATED VOLTAGE, V Napięcie znamionowe, V	230	400
RATED CURRENT, A Prąd znamionowy, A	50	50
RATED POWER, KW Moc znamionowa, kW	11	16.5
GENERATOR RATED VOLTAGE, V Napięcie znamionowe agregatu, V	230	400
SUPPORTED MODELS Kompatybilność	all GDA from 6 kW with 1 phase wszystkie modele GDA powyżej 6 kW jednofazowe	all GDA from 6 kW with 3 phases wszystkie modele GDA powyżej 6 kW trójfazowe



AUTOMATIC TRANSFER SWITCH ATS MODUŁ AUTMATYKI SZR

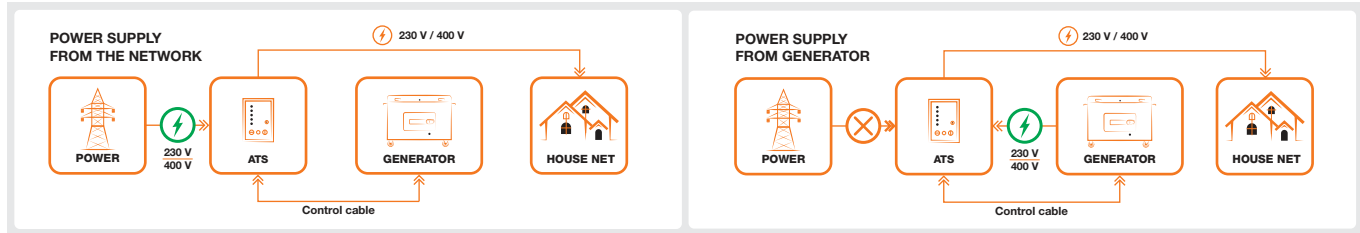

TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE

		GDA 3500	GDA 3500E	GDA 3500DFE	GDA 6500
Max power 230 V / 400 V, kW	Moc maksymalna 230 V / 400 V, kW	3.2	3.2	3.2	5.5
Rated power 230 V / 400 V, kW	Moc znamionowa 230 V / 400 V, kW	2.8	2.8	2.8	5.0
Voltage, V	Napięcie, V	230	230	230	230
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Engine model	Model silnika	series 210	series 210	DF-series 210	series 410
Engine power, h.p.	Moc silnika, KM	7.5	7.5	7,5	13
Displacement, cm³	Pojemność skokowa, cm³	208	208	208	390
Fuel tank, l	Pojemność zbiornika paliwa, l	18	18	18	30
Fuel type: petrol / gas	Rodzaj paliwa: benzyna / gaz	• / —	• / —	• / •	• / —
Run time 50% load, h	Czas pracy przy 50% obciążeniu, h	15	15	15	18
Display	Wyświetlacz	voltmeter	3 w 1	3 w 1	3 w 1
Sockets	Gniazda	2x16A	2x16A	2x16A	1x16A/1x32A
ATS connector	Złącze SZR (ATS)	—	—	—	—
Socket 12V	Złącze 12V	•	•	•	•
Manual / Electric starter	Rozruch: ręczny / elektryczny	—	•	•	—
Transportation kit (option)	Zestaw transportowy (opcja)	DAWK 20	DAWK 20	DAWK 20	DAWK 30
Net weight. kg	Waga, kg	37	40	40	65
Dimensions (L x W x H), mm	Wymiary (D x W x S), mm	600x455x455	605x445x455	605x445x455	700x547x560



DAWK 20 / DAWK 30

TRANSPORTATION KIT
ZESTAW TRANSPORTOWY



							
GDA 6500E	GDA 7500E	GDA 7500E-3	GDA 7500DPE-3	GDA 7500DFE	GDA 8500E	GDA 8500E-3	GDA 9500DPE-3
5.5	6.5	6.5	6.5/6.5	6.5	7.5	7.5	8.6
5.0	6.0	6.0	6.0/6.0	6.0	7.0	7.0	8.0
230	230	230/400	230/400	230	230	230/400	230/400
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
series 410	series 420	series 420	series 420	DF-series 420	series 440	series 440	series 460
13	15	15	15	15	18	18	19
390	420	420	420	420	445	445	460
30	30	30	30	30	30	30	30
• / —	• / —	• / —	• / —	• / •	• / —	• / —	• / —
18	17	17	17	17	17	17	17
3 w 1	3 w 1	3 w 1	3 w 1	3 w 1	3 w 1	3 w 1	3 w 1
1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 400 V	1x16A/1x32A 1x16A 400 V	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 400 V	1x16A/1x32A/ 1x16A 400 V złącze 50A
—	•	•	•	•	•	•	•
•	—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	•
DAWK 30	DAWK 30	DAWK 30	DAWK 30	DAWK 30	•	•	•
67	68	68	68	68	70	70	70
700x547x560	695x547x557	700x540x570	715x575x590	715x575x590	830x580x580	825x575x575	840x585x575



GENERATORY DIESLA




ZALETY

- KOMERCYJNY SILNIK DIESLA DAEWOO
- PODGRZEWANY KOLEKTOR DOLOTOWY I FILTR POWIETRZA
- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ODPOWIERZANIA
- MIEDZIANY ALTERNATOR
- WZMOCNIONA RAMA Z PODRAMĄ
- **DUAL POWER** 230/400
- GNIAZDO ATS



KOMERCYJNY SILNIK DAEWOO

Komercyjny silnik **DAEWOO** zapewnia stabilne dostarczanie prądu, wykazując niezawodność i wysoką wydajność nawet w wysokich temperaturach dzięki wydajnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Ekonomiczne zużycie paliwa pozwala na długą pracę bez konieczności częstego tankowania.

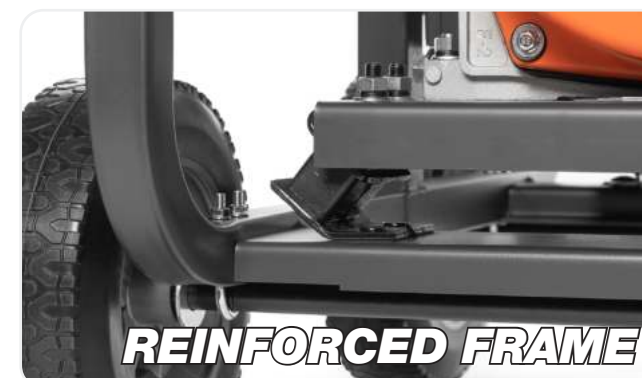

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA RAMY

Wykonana z profilu o przekroju prostokątnym, wzmocniona dodatkowymi żebrami usztywniającymi, co pozwala na przenoszenie dużych obciążeń podczas pracy i transportu.

100% MIEDZIANY ALTERNATOR
Charakteryzuje się najlepszymi w swojej klasie parametrami stabilności generowanego prądu, mocy oraz doskonałym odprowadzaniem ciepła, co umożliwia długotrwałą, nieprzerwaną pracę.



COPPER ALTERNATOR

KOŁA TRANSPORTOWE
Wykonane z litej gumy ze stalową podstawą na łożyskach. Odporne na przebicia i nie wymagają pompowania ani konserwacji przez cały okres eksploatacji.



RUBBER WHEELS



OVERLOAD PROTECTION

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Chroni alternator przed nadmiernym obciążeniem, a także zapobiega przegrzewaniu się podczas długotrwałego użytkowania. Inteligentna ochrona zabezpiecza generator przed zwarcieniem.



DUAL POWER

DUAL POWER 230/400 V

Za pomocą selektora na panelu sterowania można wybrać schemat połączeń uzwojeń alternatora, co zapewnia jednakowo wysoką wydajność dla zasilania odbiorników jednofazowych i trójfazowych.





DDAE 6000XE

POWER
Moc **6.0 / 5.5 kW**
ENGINE
Silnik **10 HP / 474 cm³**



STURDY WHEELED FRAME
Solidna rama na kółkach

AIR LOCK REMOVAL SYSTEM
System odpowietrzania



DDAE 6000DXE-3

DUAL POWER

POWER
Moc **6.0 / 5.5 kW**
ENGINE
Silnik **10 HP / 474 cm³**



STURDY WHEELED FRAME
Solidna rama na kółkach

AIR LOCK REMOVAL SYSTEM
System odpowietrzania



DDAE 9000XE

POWER
Moc **7.5 / 7.0 kW**
ENGINE
Silnik **14 HP / 531 cm³**



3 NOS. SOCKETS / 3 gniazda
2 x 16 A/230 V,
1 x 32 A/230 V

LOW-OIL LEVEL SHUTDOWN
Kontrolka niskiego poziomu oleju



DDAE 9000DXE-3

DUAL POWER

POWER
Moc **7.5 / 7.0 kW**
ENGINE
Silnik **14 HP / 531 cm³**



2 NOS. SOCKETS / 2 gniazda
1 x 32 A/230 V,
1 x 16 A/400 V

TRANSPORTATION WHEELS
Koła transportowe





DDAE 11000DXE-3

DUAL POWER

POWER
Moc **9.0 / 8.0 kW**
ENGINE
Silnik **16 HP / 667 cm³**

MULTIFUNCTIONAL DISPLAY
Wyświetlacz wielofunkcyjny
PROFESSIONAL
DAEWOO ENGINE
Niezawodny silnik DAEWOO



3 NOS. SOCKETS / 3 gniazda
1 x 16 A/230 V,
1 x 32 A/230 V,
1 x 16 A/400 V

TRANSPORTATION WHEELS
Koła transportowe



DDAE 10000SE

POWER
Moc **8.0 / 7.2 kW**
ENGINE
Silnik **14 HP / 531 cm³**

ATS - AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Możliwość podłączenia automatyki SZR



SOUNDPROOF CASING 72 dB
Obudowa dźwiękochłonna 72 dB

2 NOS. SOCKETS / 2 gniazda
1 x 16 A/230 V,
1 x 32 A/230 V



DDAE 10000DSE-3

DUAL POWER

POWER
Moc **8.0 / 7.2 kW**
ENGINE
Silnik **14 HP / 531 cm³**

2 NOS. SOCKETS / 2 gniazda
1 x 16 A/230 V,
1 x 16 A/400 V



SOUNDPROOF CASING 72 dB
Obudowa dźwiękochłonna 72 dB

CASTER WHEELS 360°
Koła obrotowe 360°



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

		DDAE 6000XE	DDAE 6000DXE-3
Maximum power, kW	Moc maksymalna 400V/230V, kW	6.0	6.0
Rated power, kW	Moc znamionowa 400V/230V, kW	5.5	5.5
Voltage, V	Napięcie wyjściowe, V	230	400 / 230
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO
Engine model	Model silnika	480 diesel	480 diesel
Engine power, h.p.	Moc silnika, KM	10	10
Displacement, cm³	Pojemność skokowa, cm³	474	474
Fuel tank, l	Pojemność zbiornika paliwa	18	18
Run time 50% load, h	Czas pracy na jednym tankowaniu (przy 50% obciążeniu), h	13	13
Display	Wyświetlacz	3 w 1	3 w 1
Power factor	Współczynnik mocy	1	1
Connection of ATS	Możliwość podłączenia modułu SZR	•	•
Engine heating	Rozgrzewanie silnika	•	•
Sockets	Gniazda	2x16 A 230V, 1x32 A 230V	1x32 A 230V, 1x16 A 400 V
Noise level at a distance of 7 m, dB	Zmierzony poziom mocy akustycznej, dB	78	78
Net weight. kg	Waga netto, kg	115	115
Dimensions (L x W x H), mm	Wymiary (D x W x S), mm	740x505x690	740x505x690



ATS15DDAE

ALL DIESEL GENERATORS

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH ATS
MODUŁ AUTMATYKI SZR

	ATS 15DDAE
Napięcie znamionowe sieci, V	230/400
Maksymalny prąd przy połączeniu trójfazowym, A	75*
Maksymalny prąd przy połączeniu jednofazowym, A	50
Maksymalna moc przy połączeniu trójfazowym, kW	17.25**
Maksymalna moc przy połączeniu jednofazowym, kW	11.5
Napięcie znamionowe generatora, V	230/400
Obsługiwany modele	generatory diesla DDAE

* Nie więcej niż 25 A na fazę.
** Nie więcej niż 5.75 kW na fazę przy napięciu fazowym 230 V.



				
DDAE 9000XE	DDAE 9000DXE-3	DDAE 11000DXE-3	DDAE 10000SE	DDAE 10000DSE-3
7.5	7.5	9.0	8.0	8.0
7.0	7.0	8.0	7.2	7.2
230	400/230	400/230	230	400/230
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
530 diesel	530 diesel	670 diesel	530 diesel	530 diesel
14	14	16	14	14
531	531	667	531	531
18	18	20	16	16
12	12	6	11.5	11.5
3 w 1	3 w 1	3 w 1	5 w 1	5 w 1
1	1	1	1	1
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2x16A 230V, 1x32 A 230V	1x32A 230V, 1x16A 400 V	1x16A 230V,1x32A 230V, 1x16A 400 V	1x16A 230V,1x32A 230V	1x16A 230V, 1x16A 400 V
78	78	78	72	72
117	117	148	160	160
740x505x690	740x505x690	820x620x760	990x580x770	990x580x770



INWERTEROWE GENERATORY



ZALETY

- CZYSTY PRĄD, ELEKTRONICZNA KONTROLA NAPIĘCIA
- PROFESJONALNY SILNIK DAEWOO
- BEZSZCZOTKOWY MIEDZIANY ALTERNATOR
- KOMPAKTOWE WYMIARY I NISKA WAGA
- AMORTYZATORY ANTYWIBRACYJNE
- CYFROWY WYŚWIETLACZ



PROFESJONALNY, 4-SUWOWY SILNIK DAEWOO

Zaprojektowany specjalnie do generatorów inwerterowych. Unikalny numer seryjny silnika gwarantuje kontrolę jakości na każdym etapie produkcji.



ATS – SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STARTU

Generator obsługuje pracę z modulem automatycznego załączania rezerwy (ATS) i posiada gniazdo do podłączenia systemu sterowania w przypadku awarii zasilania.




ELEKTROSTART

Wbudowany elektryczny rozrusznik zasilany z akumulatora umożliwia uruchomienie generatora za pomocą jednego przycisku.



INTELIĞENTNE SYSTEMY OCHRONY

Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju chroni alternator przed nadmiernym obciążeniem, zapobiega przegrzewaniu podczas długotrwałego użytkowania i zabezpiecza przed zwarcieniem.

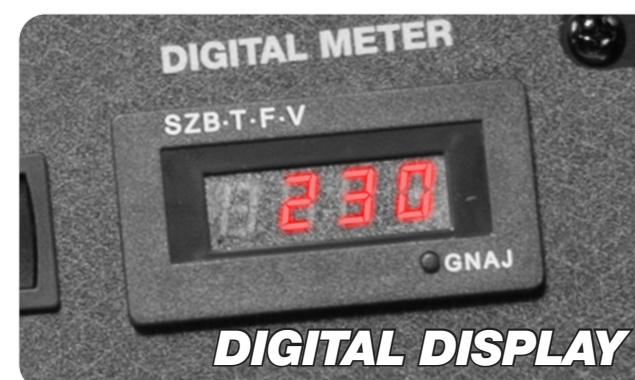

WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY

W czasie rzeczywistym pokazuje wszystkie podstawowe parametry pracy generatora: napięcie, częstotliwość prądu oraz liczbę przepracowanych motogodzin, co ułatwia planowanie przeglądów technicznych.





GDA 1400i
COMPACT

POWER
Moc **1.2 / 1.0 kW**
ENGINE
Silnik **1.3 HP / 56 cm³**

CENTRAL CONTROL LEVER
Centralna dźwignia sterowania

CONVENIENT CARRYING HANDLE
Wygodny uchwyt do przenoszenia



AIR FILTER
Filtr powietrza

ANTI-VIBRATION SYSTEM
System antywibracyjny



GDA 2500i
LONG RUNNING TIME

POWER
Moc **2.5 / 2.2 kW**
ENGINE
Silnik **7.5 HP / 208 cm³**

MULTIFUNCTIONAL DISPLAY
Wyświetlacz wielofunkcyjny



ANTI-VIBRATION SYSTEM
System antywibracyjny

BRUSHLESS ALTERNATOR
Bezszcotkowy alternator



GDA 3800i
DURABLE FRAME

POWER
Moc **3.8 / 3.5 kW**
ENGINE
Silnik **7.5 HP / 223 cm³**

ECO MODE
Tryb ekologiczny

STURDY FRAME
Solidna rama



MULTIFUNCTIONAL DISPLAY
Wyświetlacz wielofunkcyjny

BRUSHLESS ALTERNATOR
Bezszcotkowy alternator

ANTI-VIBRATION SYSTEM
System antywibracyjny



GDA 4600Ei
BATTERY START

POWER
Moc **4.5 / 4.2 kW**
ENGINE
Silnik **9.2 HP / 236 cm³**

MULTIFUNCTIONAL DISPLAY
Wyświetlacz wielofunkcyjny



PROFESSIONAL DAEWOO ENGINE
Niezawodny silnik DAEWOO

ELECTRIC START
Rozruch elektryczny

ANTI-VIBRATION SYSTEM
System antywibracyjny





GDA 2500Si
SUPER SILENT

POWER
Moc **2.0 / 1.8 kW**
ENGINE
Silnik **3.4 HP / 79 cm³**

ECO MODE
Tryb ekologiczny

2 NOS. SOCKETS 16 A / 230 V
2 USB SOCKETS 5 V / 2.4 A: Type-A & Type-C
2 gniazda 16 A / 230 V
2 USB gniazda 5 V / 2.4 A: Type-A & Type-C

CONVENIENT
CARRYING HANDLE
Wygodny uchwyt do przenoszenia

NOISE REDUCING
ENCLOSURE
Obudowa dźwiękochłonna

ANTI-VIBRATION SYSTEM
System antywibracyjny

MULTIFUNCTIONAL DISPLAY
Wyświetlacz wielofunkcyjny

FOLDING HANDLES
Składany uchwyt



GDA 4500SEi
SUPER SILENT

POWER
Moc **3.8 / 3.5 kW**
ENGINE
Silnik **7.5 HP / 223 cm³**



CENTRAL CONTROL LEVER
Centralna dźwignia sterowania

TRANSPORTATION WHEELS
Koła transportowe



GDA 8000Ei
COMING SOON

POWER
Moc **8.0 / 7.5 kW**
ENGINE
Silnik **13.0 HP / 420 cm³**



GDA 11000DPEi-3
COMING SOON

POWER
Moc **11.0 / 10.0 kW**
ENGINE
Silnik **20.0 HP / 520 cm³**



GDA KIT 35i
TWIN POWER KIT



MAX
3.5 kW



GDA KIT 35i
GDA 2500Si & GDA 2500Si



GDA KIT 65i
TWIN POWER KIT



MAX
5.0 kW



GDA KIT 65i
GDA 4500SEi & GDA 2500Si

MAX
6.5 kW



GDA KIT 65i
GDA 4500SEi & GDA 4500SEi



TECHNICAL DATA

DANE TECHNICZNE



		GDA 1400i	GDA 2500i	GDA 2500Si
Maximum power, kW	Moc maksymalna, kW	1.2	2.5	2.0
Rated power, kW	Moc znamionowa, kW	1.0	2.2	1.8
Voltage, V	Napięcie, V	230	230	230
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Engine model	Model silnika	Series 060	Series 210	Series 100
Engine power, h.p.	Moc silnika, KM	2.0	7.5	3.7
Displacement, cm³	Pojemność skokowa, cm³	60	208	79
Fuel tank, l	Zbiornik paliwa, l	3	6	4
Run time 50% load, h	Czas pracy przy 50% obciążeniu, h	9	6	8
Sockets	Gniazda	1x16A / 230V USB: 1x1.0A / 5 V, 1x2.1A / 5V	1x16A / 230V	2x16A / 230V USB: 2x2.4A / 5V
Display	Wyświetlacz	—	•	—
ATS connector	Złącze SZR (ATS)	—	—	—
Electric starter	Rozruch elektryczny	—	—	—
Transportation kit	Zestaw transportowy	—	—	—
Net weight. kg	Waga, kg	12.4	22.0	21.2
Dimensions (L x W x H), mm	Wymiary (D x W x S), mm	350x350x330	400x355x436	540x325x490



GDA 3800i	GDA 4500SEi	GDA 4600Ei	GDA 8000Ei	GDA 11000DPEi-3
3.8	3.8	4.5	8.0	11.0
3.5	3.5	4.2	7.5	10.0
230	230	230	230	230 / 400
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Series 225	Series 230	Series 240	Series 425	Series 520
7.5	7.5	9.2	13.0	20.0
223	223	236	420	520
7	11	12	25	35
7	9	6	8	9
2x16A / 230V USB: 1x1.0A / 5 V, 1x2.1A / 5V	2x16A / 230V USB: 2x2.4A / 5V	1x16A / 230V	1x32A / 230V 1x16A / 230V	1x32A / 230V 1x16A / 230V 1x16A / 400V
•	•	•	•	•
—	—	—	•	•
—	•	•	•	•
—	—	—	•	•
30.85	43.6	35.0	64.0	71.0
480x370x468	605x475x520	540x435x475	635x525x570	695x555x595




BEZOLEJOWE KOMPRESORY



ZALETY

- BEZSZCZOTKOWY SILNIK DAEWOO
- WYDAJNY SYSTEM CHŁODZENIA
- ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA
- 4-STOPNIOWY SYSTEM OCHRONY
- PEŁNY ZESTAW GOTOWY DO PRACY

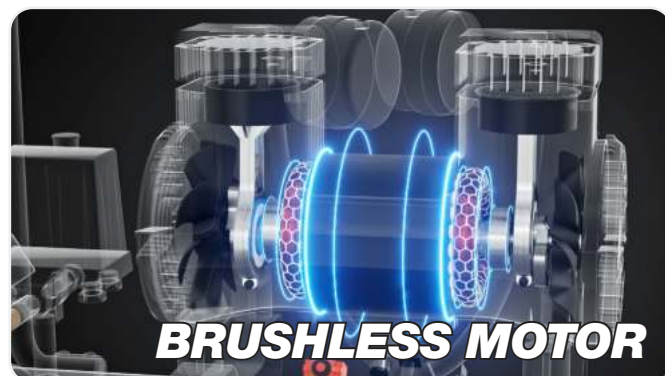

BEZSZCZOTKOWY SILNIK DAEWOO

Wysokowydajny i cichy silnik elektryczny o mocy 1700 W i prędkości obrotowej 1400 obr./min został specjalnie zaprojektowany do sprężarek powietrza i charakteryzuje się długą żywotnością.



DIGITAL CONTROL PANEL

ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA

Regulacja ciśnienia w zakresie od 1 do 10 barów. Dwa tryby mocy: ekonomiczny (50% mocy) oraz turbo, gdy wykorzystywana jest pełna moc kompresora.

WYDAJNY SYSTEM CHŁODZENIA
Konstrukcja korpusu, płyty zaworowej i pokrywy cylindra w połączeniu z powiększonym wentylatorem zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła z elementów trących.



POWIEKSZONE ŻEBRA ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO

Powiększone żebra chłodzące umieszczone na bloku cylindrów zapewniają efektywne chłodzenie i umożliwiają długotrwałą, nieprzerwaną pracę.





DAC 170S

COMPACT & SILENT

POWER	
Pobór mocy	0.9 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	170 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8.0 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	3.0 l

TWO AIR FILTERS
Dwa filtry powietrza

CONVENIENT CARRYING
HANDLE
Wygodny uchwyt do
przenoszenia

OVERLOAD
PROTECTION
Zabezpieczenie
przeciążeniowe



ANTI-VIBRATION
CUSHIONS
Poduszki
antywibracyjne



DAC 180S

COMPACT & SILENT

POWER	
Pobór mocy	0.9 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	170 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8.0 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	8.0 l

IMPROVED INTEGRATED FILTER
Ulepszony zintegrowany filtr



OVERLOAD PROTECTION
Zabezpieczenie przeciążeniowe

ANTI-VIBRATION
CUSHIONS
Poduszki
antywibracyjne



DAC 240S

LARGE TANK

POWER	
Pobór mocy	1.45 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	250 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8.0 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	24 l



FOLDING HANDLES
Składany uchwyt

IMPROVED
INTEGRATED FILTER
Ulepszony zintegrowany
filtr

ANTI-VIBRATION CUSHIONS
Poduszki antywibracyjne

LARGE-DIAMETER WHEELS
Koła o zwiększonej średnicy



DAC 250SV

ENLARGED TANK

POWER	
Pobór mocy	1.45 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	250 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8.0 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	30 l

TWO AIR FILTERS
Dwa filtry powietrza



ANTI-VIBRATION CUSHIONS
Poduszki antywibracyjne

LARGE-DIAMETER WHEELS
Koła o zwiększonej średnicy





DAC 480S
DUAL POWER

POWER	
Pobór mocy	2.9 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	500 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8.0 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	50 l



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

	DAC 170S	DAC 180S	DAC 240S	DAC 250SV	DAC 480S
Power, kW Pobór mocy, kW	0.9	0.9	1.45	1.45	2,9 (1,45x2)
Performance, l/min Wydajność, l/min	170	170	250	250	500
Pressure, bar Ciśnienie, bar	8	8	8	8	8
Receiver volume, l Pojemność zbiornika, l	3	8	24	30	50
Engine speed, rpm Obroty, obr./min	2800	2800	2800	2800	2800
Cylinder, pcs Cylindry, ilość	2	2	2	2	4
Voltage, V / Frequency, Hz Napięcie, V / Częstotliwość, Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Phase Ilość faz	1	1	1	1	1
Number of outlets Liczba wyjść	1	1	2	2	2
Number of pressure gauges Liczba manometrów	2	2	2	2	2
Protection class Stopień ochrony	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Wheels Koła	—	—	2	2	2
Anti-vibration cushions Poduszki antywibracyjne	4	4	1	2	2
Net weight, kg Waga, kg	10	11.5	19.5	21	38.5
Dimensions (L x W x H), mm Wymiary (D x W x S), mm	330x280x345	460x190x415	580x250x537	360x360x650	695x360x580

OIL FREE
TECHNOLOGY



OLEJOWE KOMPRESORY

ZALETY

- SILNIK ELEKTRYCZNY DAEWOO
- PODWÓJNA GRUPA TŁOKOWA TYPU *V-TYPE*
- NAPĘD PASOWY 1050 OBR/MIN
- EFEKTYWNY SYSTEM SMAROWANIA I CHŁODZENIA
- DWA WYJŚCIA NA SZYBKOZŁĄCZA
- NADAJE SIĘ DO PRACY Z NARZĘDZIAMI PNEUMATYCZNYMI
- PEŁNY ZESTAW DO ROZPOCZĘCIA PRACY



DAC 24D

POWER	
Pobór mocy	1.5 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	169 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	24 l

STEEL AIR TANK
Stalowy zbiornik



TRANSPORTATION
WHEELS
Koła transportowe



DAC 50D

POWER	
Pobór mocy	1.5 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	169 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	50 l

STEEL AIR TANK
Stalowy zbiornik



TRANSPORTATION
WHEELS
Koła transportowe





DAC 60VD

V-TYPE DIRECT DRIVE

POWER	
Pobór mocy	2.2 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	338 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	60 l



DAC 90B

BELT DRIVE

POWER	
Pobór mocy	2.2 kW
PERFORMANCE	
Wydajność	305 l/min
PRESSURE	
Ciśnienie	8 bar
RECEIVER VOLUME	
Pojemność zbiornika	90 l



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE

					
		DAC 24D	DAC 50D	DAC 60VD	DAC 90B
Power, kW	Pobór mocy, kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Performance, l/min	Wydajność, l/min	169	169	338	305
Pressure, bar	Ciśnienie, bar	8	8	8	8
Receiver volume, l	Pojemność zbiornika, l	24	50	60	90
Cylinder, mm	Cylindry, mm	1 x 47	1 x 47	2 x 47	2 x 65
Voltage, V	Napięcie, V	230	230	230	230
Frequency, Hz	Częstotliwość, Hz	50	50	50	50
Phase	Ilość faz	1	1	1	1
Engine speed, rpm	Obroty, obr./min	2850	2850	2850	1050
Engine insulation	Izolacja silnika	B	B	B	B
Protection class	Stopień ochrony	IP21	IP21	IP21	IP44
Wheels	Koła	2	2	2	3
Anti-vibration cushions	Poduszki antywibracyjne	2	2	2	0
Net weight, kg	Waga, kg	20	28	43	68
Dimensions (LxWxH), mm	Wymiary (DxWxS), mm	590x255x660	690x325x660	760x385x750	1020x420x770



SPAWARKI INWERTOROWE

ZALETY

- ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM I PRZEGRZANIEM
- **IGBT** TRANZYSTORY BIPOLARNE DAEWOO
- REGULACJA PRĄDU SPAWANIA W ZAKRESIE OD 10 DO 200 A



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM I PRZEGRZANIEM

Spawarka jest chroniona za pomocą wymuszonego układu chłodzenia i systemu automatycznego wyłączania w przypadku przeciążenia lub przegrzania.

TRANZYSTORY BIPOLARNE IGBT

Sterowane mikroprocesorowo tranzystory bipolarnie IGBT to najświeższa innowacja w dziedzinie energoelektroniki. Tranzystory IGBT pozwalają osiągać dużą sprawność przy niewielkiej masie spawarki, a także wspomagają odprowadzanie ciepła z powierzchni modułu.



REGULACJA PRĄDU SPAWANIA W ZAKRESIE OD 10 A DO 140 A

Umożliwia dopasowanie natężenia prądu do rodzaju materiału i stosowanych elektrod.



DW 175 INVERTER

POWER CONSUMPTION

Pobór mocy **5.7 kW**

CURRENT REGULATION

Zakres prądu spawania **10-140 A**

INPUT VOLTAGE

Napięcie zasilania **230 V**

OVERHEAT AND OVERLOAD PROTECTION

Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem

ADJUSTABLE CARRY STRAP EXTENDED LENGTH

Regulowany pasek o zwiększonej długości



COMPACT CASE

Kompaktowa obudowa





DW 195
INVERTER

POWER CONSUMPTION
Pobór mocy **6.6 kW**

CURRENT REGULATION
Zakres prądu spawania **10-160 A**

INPUT VOLTAGE
Napięcie zasilania **230 V**

HOT START
Gorący start

ADJUSTABLE CARRY STRAP EXTENDED LENGTH
Regulowany pasek o zwiększonej długości

OVERHEAT AND OVERLOAD PROTECTION
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem

COMPACT CASE
Kompaktowa obudowa



DW 225
INVERTER

POWER CONSUMPTION
Pobór mocy **8.5 kW**

CURRENT REGULATION
Zakres prądu spawania **10-200 A**

INPUT VOLTAGE
Napięcie zasilania **230 V**

ANTI-STICK PROTECTS ELECTRODES FROM STICKING
Funkcja przeciwwzwarciowa

ADJUSTABLE CARRY STRAP EXTENDED LENGTH
Regulowany pasek o zwiększonej długości

HOT START
Gorący start



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE



		DW 175	DW 195	DW 225
Input voltage, V	Napięcie zasilania, V	230	230	230
Range of welding current regulation, A	Zakres prądu spawania, A	10-140	10-160	10-200
Electrode diameter, mm	Średnica elektrody, mm	1.3-3.2	1.6-4.0	1.6-5.0
Maximum current consumption, A	Maksymalny pobór prądu, A	25	29	37
Maximum power consumption, kW	Maksymalny pobór mocy, kW	5.7	6.6	8.5
ISL at the maximum welding current, %	Cykl pracy przy maksymalnym prądzie spawania, %	60%	60%	60%
HOT START function	Funkcja HOT START	+	+	+
ARC FORCE function	Funkcja ARC FORCE	+	+	+
ANTI STICK function	Funkcja ANTI STICK	+	+	+
Power factor	Współczynnik mocy	0.75	0.75	0.75
Operation temperature, °C	Temperatura eksploatacji, °C	-10 ... +40	-10 ... +40	-10 ... +40
Cooling fan	Chłodzenie: wentylator	+	+	+
Insulation class and protection	Klasa izolacji i stopień ochrony	F/IP21S	F/IP21S	F/IP21S
Net weight, kg	Waga netto, kg	3.2	3.3	3.6
Dimensions (LxWxH), mm	Wymiary (DxWxS), mm	270x170x190	270x170x190	291x176x215



SPALINOWE I ELEKTRYCZNE WERTYKULATORY



ZALETY

- PROFESJONALNY SILNIK SPALINOWY DAEWOO 215 SERIES
- UNIKALNY SYSTEM NOŻY SKŁADAJĄCY SIĘ Z 16/48/108 OSTRZY
- WAŁ IGIEŁKOWY W ZESTAWIE
- CENTRALNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- OBUDOWA Z TWORZYWA ABS I STALI
- KOMBINOWANY KOSZ NA TRAWĘ



PROFESJONALNY SILNIK SPALINOWY DAEWOO

4-suwowy silnik benzynowy **DAEWOO 215 series** o pojemności **212 cm³** został specjalnie zaprojektowany do maszyn ogrodniczych. Charakteryzuje się niezawodnością oraz powiększonym zbiornikiem paliwa, umożliwiającym długotrwałą pracę bez przerw.

ELEKTRYCZNY SILNIK DAEWOO

Mocny silnik elektryczny zapewnia wydajną pracę i jest wyposażony w ochronę przed przegrzaniem.



POJEMNY KOSZ NA TRAWĘ

Pozwala na rzadsze przerywanie pracy. Wykonany z tkaniny z usztywnioną podstawą, dzięki czemu jest bardziej pojemny niż plastikowe kosze na trawę oraz łatwiejszy do montażu i demontażu.



Dowiedz się więcej


O ZALETACH
AERATORÓW I
WERTYKULATORÓW
www.daewoo-power.com

CUTTING SYSTEM 48 & 108 BLADES



Unikalny wał został specjalnie zaprojektowany do elektrycznych wertykulatorów, składa się z **48 noży** zamocowanych w **16 rzędach**.

Wał składa się z **12 rzędów noży** o unikalnym kształcie, z **9 ostrzami** na każdy rząd. Redukuje obciążenie silnika i poprawia szybkość oraz jakość cięcia darni i gleby, zapewniając lepszy dostęp tlenu.



WAŁ IGIEŁKOWY

Przeznaczony do zbierania liści oraz wyczesywania starej trawy po zimie.





POWER
Pobór mocy **1300 W**

WORKING WIDTH
Szerokość robocza **32 cm**

DEPTH RANGE
Głębokość robocza **-11...+5 mm**

GRASS CATCHER
Kosz na trawę **30 l**

2 WAŁKI W ZESTAWIE

- Wał z 16 ostrzami
- Wał igiełkowy



FOLDING HANDLES
Składany uchwyt

SHOCKPROOF BODY OF ABS PLASTIC
Solidna obudowa z tworzywa ABS

VARIABLE DEPTH CONTROL
Centralna regulacja głębokości roboczej



POWER
Moc **5.4 HP / 212 cm³**

WORKING WIDTH
Szerokość robocza **40 cm**

DEPTH RANGE
Głębokość robocza **-15...+5 mm**

GRASS CATCHER
Kosz na trawę **45 l**

2 WAŁKI W ZESTAWIE

- Wał z 108 ostrzami
- Wał igiełkowy



ERGONOMIC CONTROL
Ergonomiczne sterowanie

VARIABLE DEPTH CONTROL
Centralna regulacja głębokości roboczej



DURABLE STEEL BODY
Solidna stalowa obudowa

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

		DSC 1500E	DSC 4000
Power	Pobór mocy / moc	1300 W	5.4 HP
Voltage, V	Napięcie, V	230	—
Engine type: electric / petrol	Typ silnika: elektryczny/ spalinowy	+ / -	- / +
Displacement, cm³	Pojemność skokowa, cm³	—	212
Engine speed, rpm	Prędkość obrotowa, obr./min	4000	3400
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO
Working width, cm	Szerokość robocza, cm	32	40
Working depth, mm	Głębokość robocza, mm	-11 mm ... +5 mm	-15 mm ... +5 mm
Fuel tank volume, l	Pojemność zbiornika paliwa, l	—	4
Grass catcher bag capacity, l	Pojemność kosza na trawę, l	30	45
Depth adjustment	Regulacja głębokości roboczej	5-x	6-x
Wheel dimensions (front/rear), mm	Średnica kół (przednie/tylne), mm	160/140	200/200
Deck material	Materiał podwozia	ABS	metal
Net weight, kg	Waga, kg	10	39.5
Dimensions (L x W x H), mm	Wymiary (D x W x S), mm	550x530x410	665x640x570



ELEKTRYCZNY ODKURZACZ Z DMUCHAWĄ



ZALETY

- EKOLOGICZNY SILNIK ELEKTRYCZNY DAEWOO
- DWA TRYBY PRACY: DMUCHAWA DO LIŚCI I ODKURZACZ
- ŁATWA WYMIANA OSPRZĘTU DO PRZEŁĄCZANIA Z DMUCHAWY NA ODKURZACZ
- ELEKTRONICZNA REGULACJA OBROTÓW SILNIKA
- SYSTEM REDUKCJI WIBRACJI NA UCHWYCIE

**CONFIGURATION:
"OPERATING MODE - BLOWER"**
Wposażenie: «Tryb pracy - dmuchawa»

**SPECIAL NOZZLE
SHAPE FOR BLOWING**
Specjalny kształt dyszy do
wydmuchiwania



**ERGONOMIC HANDLE WITH
ANTI-VIBRATION SYSTEM**
Ergonomiczny uchwyt z
systemem antywibracyjnym



**CONFIGURATION:
"OPERATING MODE - VACUUM CLEANER"**
Wposażenie: «Tryb pracy - odkurzacz»

ADDITIONAL HANDLE
Dodatkowy uchwyt

**BAG FOR COLLECTED
MATERIAL**
Worek na zebrane odpady



REGULOWANE KOŁA

Rura ssąca wyposażona jest w koła z możliwością regulacji wysokości rury względem powierzchni. Regulując położenie kół, można dostosować odległość do powierzchni w celu zbierania liści lub drobnych odpadków.



WHEELS

BLOWER



DYSZA

Dysza o specjalnym kształcie końcówki do zwiększenia prędkości przepływu powietrza.

ALUMINIOWY NÓŻ-WIRNIK

Unikalny kształt i wytrzymały materiał pozwalają na rozdrabnianie liści i drobnych odpadków w proporcji 20:1, co ułatwia ich zbiór i zmniejsza objętość odpadów. Jedyna dmuchawa w swojej klasie wyposażona w aluminiową krzywkę z ostrzami rozdrabniającymi.




ALUMINIUM



DABL 3000E
ELECTRIC

POWER Pobór mocy	2400 W
MAXIMUM AIR CONSUMPTION Maksymalny wydatek powietrza	870 m³/h
MAXIMUM AIR SPEED Maksymalna prędkość powietrza	80 m/s
SHREDDING Rozdrabnianie	20:1



AKUMULATOROWE DMUCHAWY I ODKURZACZE

BRUSHLESS MOTOR DAEWOO

x10

O 10 razy - Dłuższy okres eksploatacji i brak konieczności konserwacji lub wymiany szczotek.

+25%

Do 25% Mocniejszy niż modele wyposażone w silniki szczotkowe

+50%

Do 50% Dłuższy czas ciągłej pracy na jednym ładowaniu akumulatora w porównaniu do analogicznych silników szczotkowych.

3 in ONE FUNCTION BLOW • VACUUM • MULCHING



WIELOFUNKCYJNOŚĆ
W jednym urządzeniu połączono wszystkie funkcje - od zbierania odpadów i rozdrabniania w proporcji 20:1, aż do możliwości wydmuchiwania do 324 km/h.

CONTROL PANEL



PANEL STEROWANIA

Wyposażony w wskaźnik poziomu naładowania, możliwość regulacji prędkości przepływu powietrza oraz tryb **TURBO**.



DMUCHAWA DO LIŚCI I ODKURZACZ

Wysoki stopień rozdrabniania 20:1 dzięki zastosowaniu dodatkowego 3-płatowego noża pozwala na maksymalne rozdrabnianie i utylizację liści.

Pojemny worek na liście wyposażony jest w wygodny zamek błyskawiczny do szybkiego opróżniania.



DABL 5521Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION

Akumulator Li-Ion

21 v

MAX AIR SPEED

Maks. prędkość powietrza

44-55 m/s

MAX AIR CONSUMPTION

Maks. wydatek powietrza

650 m³/H

WEIGHT

Waga

3.2 Kg



DABL 5521Li +SET

+ BATTERY 21 V 2.5 Ah
+ CHARGER 2.0 A

TURBO MODE BUTTON
Przycisk trybu Turbo



BATTERY CHARGE INDICATOR
Wskaźnik poziomu naładowania baterii

BLOWING NOZZLE
Końcówka do wydmuchiwania





DABL 7042Li
BRUSHLESS MOTOR

BATTERY LI-ION	42 V
Akumulator Li-Ion	
MAX AIR SPEED	62 m/s
Maks. prędkość powietrza	
MAX AIR CONSUMPTION	1450 m³/H
Maks. wydatek powietrza	
WEIGHT	3.4 Kg
Waga	



DABL 7042Li +SET

+ BATTERY 21 V 2.5 Ah
+ CHARGER 5.0 A

ELECTRONIC CONTROL PANEL
Elektroniczny panel sterowania

ADJUSTABLE HANDLE CONTROL
Regulowany uchwyt sterowania

BRUSHLESS MOTOR
Silnik bezszczotkowy

ADJUSTABLE NOZZLE ANGLE
Regulowany kąt dyszy

BLOWING NOZZLE
Końcówka do wydmuchiwania

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V 42V



DABL 9042Li
BRUSHLESS MOTOR

BATTERY LI-ION	42 V
Akumulator Li-Ion	
MAX AIR SPEED	40-90 m/s
Maks. prędkość powietrza	
MAX AIR CONSUMPTION	650 m³/H
Maks. wydatek powietrza	
SHREDDING	20:1
Rozdrabnianie	



DABL 9042Li +SET

+ 2x BATTERY 21 V 2.5 Ah
+ CHARGER 5.0 A

CONFIGURATION: "OPERATING MODE - VACUUM CLEANER"
Wypożegzenie: «Tryb pracy - odkurzacz»

ADDITIONAL
ADJUSTABLE HANDLE
Dodatkowa
regulowana rączka

SUCTION NOZZLE
Końcówka ssąca

CONTROL
PANEL
Panel sterowania

BAG FOR COLLECTED
MATERIAL
Worek na zebrane odpady

CONFIGURATION: "OPERATING MODE - BLOWER"
Wypożegzenie: «Tryb pracy - dmuchawa»

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

	DABL 5521Li SET	DABL 7042Li SET	DABL 9042Li SET
Typ silnika	szczotkowy	bezszzotkowy	bezszzotkowy
Napięcie, V	18-21	38-42 / 2x18-21	38-42 / 2x18-21
Pojemność akumulatora, Ah	2.5	2.5	2.5
Wydajność m³/h	650	1450	650
Prędkość dmuchania, km/h	160-200	110-250	150-330
Pojemność worka zbiorczego, l	—	—	45
Obecność funkcji odkurzacza	—	—	•
Rozdrabnianie	—	—	20:1
Waga, kg	3.2	3.4	5.5
Wymiary (DxSxW), mm	520x160x260	960x130x245	470x260x320



SPALINOWE DMUCHAWY I ODKURZACZE

SILNIK BENZYNOWY DAEWOO

Specjalne dwusuwowe silniki benzynowe zaprojektowane do urządzeń ogrodowych. Charakteryzują się niezawodnością, zwiększoną żywotnością oraz niższym poziomem hałasu i wibracji.

PETROL ENGINE



ALUMINIUM



ALUMINIOWY NÓŻ-WIRNIK

Unikalny kształt i wytrzymały materiał umożliwiające rozdrabnianie liści i drobnych zanieczyszczeń w proporcji 20:1, co ułatwia zbieranie i zmniejsza objętość odpadów.

Jest to jedyna dmuchawa w swojej klasie wyposażona w aluminiowy wirnik z ostrzami do rozdrabniania.

AIR FILTER



FILTR POWIETRZA

Zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania powietrza. Dmuchawy są wyposażone w system szybkiego dostępu do filtra powietrza, co ułatwia konserwację i wydłuża żywotność silnika.



DABL 270 PETROL

DISPLACEMENT

Pojemność skokowa silnika **25.4 cm³**

POWER

Moc znamionowa **1.1 HP**

MAXIMUM AIR CONSUMPTION

Maks.wydatek powietrza **720 m³/h**

MAXIMUM AIR SPEED

Maks.prędkość powietrza **70 m/s**

SHREDDING

Rozdrabnianie **13:1**

CONFIGURATION: "OPERATING MODE - VACUUM CLEANER"

Wyposażenie: «Tryb pracy - odkurzacz»

EASY START FUNCTION

Funkcja ułatwionego rozruchu

SUCTION NOZZLE
Końcówka ssąca



WASTE COLLECTION BAG
Worek na zbieranie odpadów

BLOWING NOZZLE
Końcówka do wydmuchiwania

CONFIGURATION: "OPERATING MODE - BLOWER"

Wyposażenie: «Tryb pracy - dmuchawa»



DABL 760 PETROL

DISPLACEMENT

Pojemność skokowa silnika **75.6 cm³**

POWER

Moc znamionowa **3.6 HP**

MAXIMUM AIR CONSUMPTION

Maks.wydatek powietrza **1550 m³/h**

MAXIMUM AIR SPEED

Maks.prędkość powietrza **92 m/s**

EASY START FUNCTION

Funkcja ułatwionego rozruchu

COMFORTABLE
ERGONOMIC HANDLE
Wygodny ergonomiczny uchwyt

ENLARGED CAPACITY TANK
Zbiornik o zwiększonej pojemności



POMPY OGRODOWE, HYDROFORY, ZANURZENIOWE, GŁĘBINOWE

ZALETY

- WIRNIKI Z WYTRZYMAŁEGO WZMOCNIONEGO PLASTIKU
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z TWORZYWA ABS LUB STALI NIERDZEWNEJ
- FILTR WEJŚCIOWY DO OCHRONY POMPY
- ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- NIEZAWODNY WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY
- SYSTEM ŁĄCZENIA **QUICK CONNECT**
- STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY **IPX8**



MOCNE I WYDAJNE SILNIKI

Pompy wyposażone są w wysokiej jakości i wydajne silniki, które umożliwiają stworzenie efektywnego systemu nawadniania na działce lub zapewnienie dopływu wody do domu.

PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

specjalny czujnik monitoruje zmiany ciśnienia w systemie i automatycznie włącza lub wyłącza pompę przy otwieraniu lub zamykaniu kranu.

PRE-FILTER



WBUDOWANY FILTR

Filtr wstępnego oczyszczania chroni pompę przed przedostaniem się średnich i drobnych cząstek brudu. Można go łatwo przepłukać pod bieżącą wodą.

SYSTEM QUICK CONNECT

Pompa posiada specjalne szybkozłączne złącze, które pozwala na szybkie i bezproblemowe podłączenie węża z rurką do pompy.

QUICK CONNECT



NIEZAWODNE WIRNIKI

Pompy wyposażone są w wirniki wykonane z wysokiej jakości wzmocnionego plastiku. Charakteryzują się doskonałą odpornością na zużycie i nie ulegają korozji.

IMPELLERS



INOX BODY

OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ W MODELACH INOX

Zapewnia długą żywotność stacji.

WBUDOWANY MANOMETR

Umożliwia kontrolowanie ciśnienia w systemie. W razie potrzeby ciśnienie można zmniejszyć lub zwiększyć.






POWER Pobór mocy	800 W
PERFORMANCE Wydajność	3200 l/h
HEIGHT OF FEED WATER Wysokość podnoszenia wody	40 m
SUCTION DEPTH Głębokość zasysania	8 m



POWER Pobór mocy	1200 W
PERFORMANCE Wydajność	3800 l/h
HEIGHT OF FEED WATER Wysokość podnoszenia wody	48 m
SUCTION DEPTH Głębokość zasysania	8 m

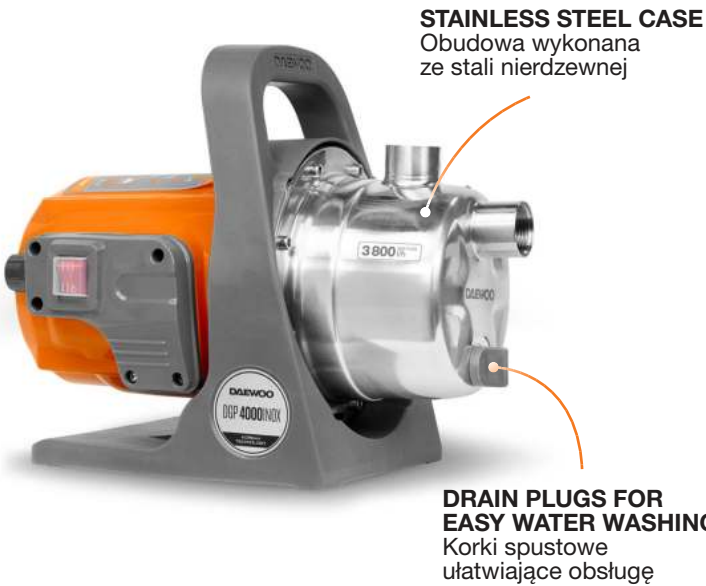

POWER Pobór mocy	1300 W
PERFORMANCE Wydajność	4800 l/h
HEIGHT OF FEED WATER Wysokość podnoszenia wody	48 m
SUCTION DEPTH Głębokość zasysania	8 m



POWER Pobór mocy	1200 W
PERFORMANCE Wydajność	3800 l/h
HEIGHT OF FEED WATER Wysokość podnoszenia wody	48 m
SUCTION DEPTH Głębokość zasysania	8 m
RESERVOIR VOLUME Pojemność zbiornika	24 l



POWER Pobór mocy	1200 W
PERFORMANCE Wydajność	3800 l/h
HEIGHT OF FEED WATER Wysokość podnoszenia wody	48 m
SUCTION DEPTH Głębokość zasysania	8 m
RESERVOIR VOLUME Pojemność zbiornika	50 l





DAS 5500/24

**BUILT-IN
COARSE
FILTER**
Wbudowany
filtr wstępny

POWER	
Pobór mocy	1300 W
PERFORMANCE	
Wydajność	4800 l/h
HEIGHT OF FEED WATER	
Wysokość podnoszenia wody	48 m
SUCTION DEPTH	
Głębokość zasysania	8 m
RESERVOIR VOLUME	
Pojemność zbiornika	24 l



**HIGH-QUALITY
SEALS**
Wysokiej jakości
uszczelnienia



DDP 7500P

POWER	
Pobór mocy	400 W
PERFORMANCE	
Wydajność	7500 l/h
HEIGHT OF FEED WATER	
Wysokość podnoszenia wody	5 m
SUBMERSION DEPTH	
Głębokość zanurzenia	7 m

HANDLE FOR CARRYING
Uchwyt do przenoszenia

**MAXIMUM PARTICLE
DIAMETER UP TO 35 MM**
Maksymalna średnica
cząstek do 35 mm



**AUTOMATIC
ON/OFF SENSOR**
Czujnik
automatycznego
WŁĄCZ/WYŁĄCZ



DDP 15000P

POWER	
Pobór mocy	900 W
PERFORMANCE	
Wydajność	14000 l/h
HEIGHT OF FEED WATER	
Wysokość podnoszenia wody	9 m
SUBMERSION DEPTH	
Głębokość zanurzenia	7 m

HANDLE FOR CARRYING
Uchwyt do przenoszenia

**VERTICAL WATER
SUPPLY**
Pionowe podawanie
wody

**MAXIMUM PARTICLE
DIAMETER UP TO 35 MM**
Maksymalna średnica
cząstek do 35 mm



**RELIABLE FLOAT
SWITCH**
Niezawodny wyłącznik
pływakowy



DDP 17000

POWER	
Pobór mocy	1100 W
PERFORMANCE	
Wydajność	15000 l/h
HEIGHT OF FEED WATER	
Wysokość podnoszenia wody	10 m
SUBMERSION DEPTH	
Głębokość zanurzenia	7 m

HANDLE FOR CARRYING
Uchwyt do przenoszenia

**MAXIMUM PARTICLE
DIAMETER UP TO 35 MM**
Maksymalna średnica
cząstek do 35 mm



**VERTICAL WATER
SUPPLY**
Pionowe podawanie
wody

**AUTOMATIC
ON/OFF SENSOR**
Czujnik
automatycznego
WŁĄCZ/WYŁĄCZ





DHP 3500

POWER
Pobór mocy **750 W**

PERFORMANCE
Wydajność **3200 l/h**

HEIGHT OF FEED WATER
Wysokość podnoszenia wody **22 m**

SUBMERSION DEPTH
Głębokość zanurzenia **7 m**



DHP 7000A

POWER
Pobór mocy **1000 W**

PERFORMANCE
Wydajność **6500 l/h**

HEIGHT OF FEED WATER
Wysokość podnoszenia wody **45 m**

SUBMERSION DEPTH
Głębokość zanurzenia **12 m**



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

		DGP 3500P	DGP 4000 INOX	DGP 6000 INOX	DAS 4000/24	DAS 4000/50
Power consumption, W	Pobór mocy, W	800	1200	1300	1200	1200
Supply voltage, V	Napięcie zasilania, V	230	230	230	230	230
Maximum performance, l/h	Maksymalna wydajność, l/h	3200	3800	4800	3800	3800
The height of feed water, m	Wysokość podnoszenia wody, m	40	48	48	48	48
Max. pressure, bar	Maksymalne ciśnienie, bar	4	4.8	4.8	4.8	4.8
Suction depth, m	Głębokość zasysania, m	8	8	8	8	8
Connector length, cal	Średnica przyłącza, cal	1	1	1	1	1
Cable section, mm	Przekrój kabla, mm	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1
Cable length, m	Długość kabla, m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Permissible liquid temperature, °C	Maksymalna temperatura cieczy, °C	35	35	35	35	35
Reservoir volume, l	Pojemność zbiornika, l	—	—	—	24	50
Max particle size, mm	Maksymalny rozmiar cząstek stałych, mm	—	—	—	—	—
Installation method	Montaż	+	+	+	+	+
Submersion depth, m	Głębokość zanurzenia, m	—	—	—	—	—
Pump diameter, mm	Średnica pompy, mm	—	—	—	—	—
Pump design	Budowa pompy	—	—	—	—	—
Net weight, kg	Waga, kg	6.2	7	10.8	14.4	17.4
Dimensions (L x W x H), mm	Wymiary (D x W x S), mm	375x230x220	375x230x220	535x305x340	530x335x575	590x370x630




DBP 1800

POWER
Pobór mocy **550 W**

PERFORMANCE
Wydajność **1860 l/h**

HEIGHT OF FEED WATER
Wysokość podnoszenia wody **116 m**

SUBMERSION DEPTH
Głębokość zanurzenia **30 m**

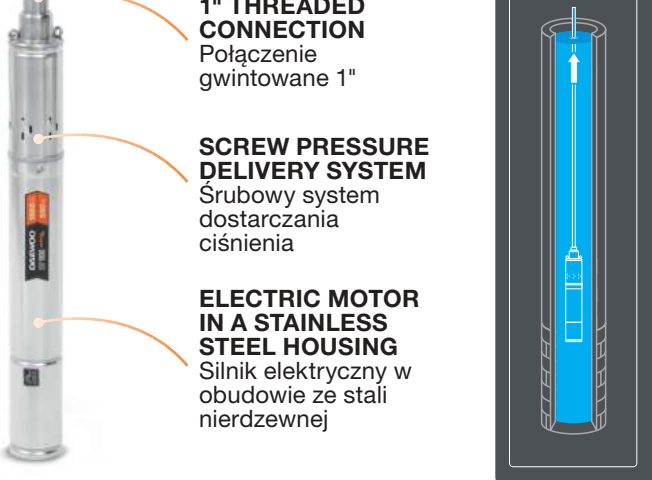

DBP 2500

POWER
Pobór mocy **750 W**

PERFORMANCE
Wydajność **2700 l/h**

HEIGHT OF FEED WATER
Wysokość podnoszenia wody **136 m**

SUBMERSION DEPTH
Głębokość zanurzenia **30 m**



							
DAS 5500/24	DDP 7500P	DDP 15000P	DDP 17000	DHP 3500	DHP 7000A	DBP 1800	DBP 2500
1300	400	900	1100	750	1000	550	750
230	230	230	230	230	230	230	230
4800	7500	14000	15000	3200	6500	1860	2700
48	5	9	10	22	45	116	136
4.8	0.5	0.9	1	2.2	4.5	11	14
8	7	7	7	—	—	—	—
1	1, 1 1/4, 1 1/2	1, 1 1/4, 1 1/2	1, 1 1/4, 1 1/2	¾	1 / ¾	1	1
3 x 1	3 x 0.75	3 x 1	3 x 1	3 x 0.75	3 x 1	3 x 0.75	3 x 0.75
1.2	10	10	10	10	15	20	20
35	35	35	35	35	35	40	40
24	—	—	—	—	—	—	—
—	35	35	35	2	0,5	—	—
+	+	+	+	pionowy	pionowy	pionowy	pionowy
—	7	7	7	7	12	30	30
—	—	—	—	—	—	75	100
—	—	—	—	—	—	śrubowa	śrubowa
19.2	3.9	5.4	6	4.55	9.65	9.6	11.8
565x330x660	220x160x325	220x190x350	220x190x350	220x160x320	230x210x565	600x115x165	600x115x165



AUTOMATYCZNE BĘBNI Z WĘŻEM

Washing Port

Port do płukania
zwiniętego węża

RollControl

Wysokiej jakości hamulec
zapewniający niezawodne
i kontrolowane zwijanie

Wall Mount and Reel Angle

Mocowanie na ścianę z możliwością
obrotu bębna o 180°

Automatic Reel

Technologia automatycznego zwijania
o długiej żywotności.
Zawsze niezawodne zwijanie dzięki
wysokiej jakości sprężynie



DWR 3015

S
Garden
size

50-150
m²


Automatyczny bęben
na wąż, 15 m

FULL SET




HOSE 15 m + 2 m


ROLLCONTROL



REEL ANGLE



AUTOMATIC REEL



DWR 3025

M
Garden
size

150-300
m²


Automatyczny bęben
na wąż, 25 m

FULL SET




HOSE 25 m + 2 m


ROLLCONTROL



REEL ANGLE



AUTOMATIC REEL



DWR 3040

XL
Garden
size

>500
m²


Automatyczny bęben
na wąż, 40 m

FULL SET




HOSE 40m + 2 m


ROLLCONTROL



REEL ANGLE



AUTOMATIC REEL



BĘBNI i WÓZKI NA WĄŻ

L



Bębny – to kompaktowe rozwiązanie do przechowywania do 50 metrów węża o różnych średnicach.

L




Wózki **L** – wygodne przechowywanie i transport węża o dowolnej średnicy, o długości 50 metrów i średnicy 13 mm.

XL



Wózki **XL** – maksymalna pojemność do 100 metrów węża z systemem automatycznego układania.

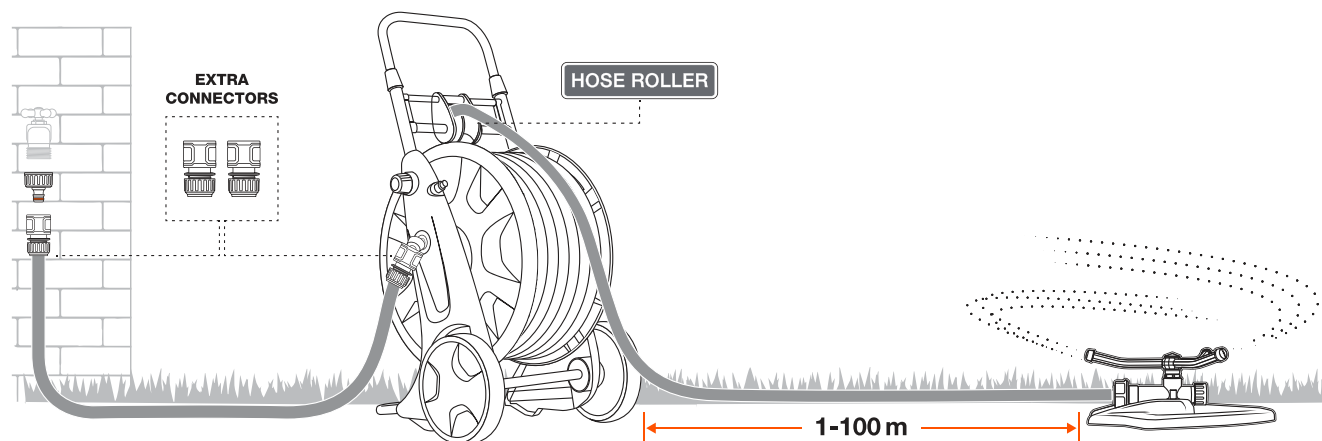

EASY ROLL SYSTEM




DWR 4040

XL
Garden
Size
> 500 m²


Wózek na wąż, 40 m

FULL SET




EASY ROLL SYSTEM

Specjalny wewnętrzny mechanizm wózka nawija wąż szybko i bez zbędnego wysiłku.



AUTOMATYCZNE UKŁADANIE WĘŻA

Unikalny system automatycznego układania węża równomiernie nawija go na bęben wózka, zapobiegając załamaniom i skręcaniu.



KOSZ NA AKCESORIA

Wszystko, czego potrzebujesz do podlewania i sprzątania, zawsze pod ręką.



Bębny i wózki z węzem




DWR 1121

Bęben na wąż,
+ wąż 20 m




★★★★★
MaxiFlex




L
Garden size
300-500
m²

FULL SET



50^M
HOSE

1/2" 13.0
Ø mm



20^M
HOSE

1/2" 13.0
Ø mm




DWR 2126

Wózek na wąż,
+ wąż 20 m




★★★★★
MaxiFlex




L
Garden size
300-500
m²

FULL SET



50^M
HOSE

1/2" 13.0
Ø mm



20^M
HOSE

1/2" 13.0
Ø mm




DWR 2131

Wózek na wąż,
+ wąż 30 m




★★★★★
MaxiFlex




XL
Garden size
> 500 m²

FULL SET



100^M
HOSE

1/2" 13.0
Ø mm



30^M
HOSE


1/2" 13.0
Ø mm

Bębny i wózki bez węża




DWR 1050

Bęben na wąż



25^M
HOSE

3/4" 19.0
Ø mm



50^M
HOSE

1/2" 13.0
Ø mm

WE RECOMMEND



DWH 5134




DWH 5117

L
Garden size
300-500
m²




DWR 2050

Wózek na wąż



25^M
HOSE

3/4" 19.0
Ø mm



50^M
HOSE

1/2" 13.0
Ø mm

WE RECOMMEND



DWH 5134




DWH 5117

L
Garden size
300-500
m²




DWR 2090

Wózek na wąż



50^M
HOSE

3/4" 19.0
Ø mm



100^M
HOSE

1/2" 13.0
Ø mm

WE RECOMMEND



DWH 5137



DWH 5117

XL
Garden size
> 500 m²



PODSTAWOWY SYSTEM NAWADNIANIA



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O PODSTAWOWYCH
SYSTEMACH
NAWADNIANIA DAEWOO
www.daewoo-power.com



Połączenie z kranem wodociągowym



DWC 1919

Adapter do kranów
z wewnętrznym gwintem

26.5 mm (3/4")



DWC 1825

Adapter do kranu
obrotowy

21 - 26.5 - 33.3 mm (1/2", 3/4" & 1")



DWC 1325

Adapter dwukanałowy z prysznice
do kranów z zewnętrznym gwintem

21 - 26.5 - 33.3 mm (1/2", 3/4" & 1")

METAL



DWC 5919

Metalowy adapter
do kranów z wewnętrznym gwintem

26.5 mm (3/4")



DWC 1119

DWC 1125

Przyłącze na kran bez gwintu

do 19 mm (3/4")

do 25 mm (1")



DWC 1219

Dwudrożne przyłącze do kranu

21 - 26.5 - 33.3 mm (1/2", 3/4" & 1")



DWC 1019

DWC 1025

Przyłącze na kran
z gwintem

21 - 26.5 mm
(3/4" & 1/2")

26.5 - 33.3 mm
(3/4" & 1")



DWT 1010

Adapter do kranu
bezgwintowy z timerem

21 - 26.5 - 33.3 mm (1/2", 3/4" & 1")



DWC 1225

Rozdzielacz podwójny do kranu

21 - 26.5 - 33.3 mm (1/2", 3/4" & 1")



Szybki system łączenia



DWC 2015 DWC 2019

Łącznik do węża

12.5 - 15 mm (1/2" - 5/8") 15 - 19 mm (5/8" - 3/4")



DWC 2815

Łącznik elastyczny do węża

12.5 - 15 mm (1/2" - 5/8")



DWC 2515 DWC 2519

Łącznik do węża z aquastop

12.5 - 15 mm (1/2" - 5/8") 15 - 19 mm (5/8" - 3/4")



DWC 2819

Łącznik elastyczny do węża

15 - 19 mm (5/8" - 3/4")



DWC 2000

Uniwersalne szybkozłącze

12.5 - 15 - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")



DWC 2500

Uniwersalne szybkozłącze z aquastop

12.5 - 15 - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")

Łączenie i naprawa węży



DWC 3100

Łącznik dwustronny

19 mm (3/4")



DWC 3115 DWC 3119

Złączka naprawcza do węża

13 - 15 mm (1/2" - 5/8") 15 - 19 mm (5/8" - 3/4")



DWC 3105

Łącznik z zaworem regulacyjnym

19 mm (3/4")



DWC 3200

Łącznik redukcyjny do węża

13 - 15 mm (1/2" - 5/8")
15 - 19 mm (5/8" - 3/4")



DWC 3300

Łącznik trójnik typu Y

19 mm (3/4")



DWC 3000

Uniwersalna złączka naprawcza do węża

12.5 - 15 - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")

Uniwersalne złącze DAEWOO jest kompatybilne z produktami marek Gardena, Hozelock, Fiskars.

OPTIONAL

Garden Size

- XL** > 500 m²
- L** 300-500 m²
- M** 150-300 m²
- S** 0-150 m²



PISTOLETY ZRASZAJĄCE

Flow Control

Prosta i ergonomiczna regulacja ciśnienia wody

Soft Grip


Gumowana rękojeść pistoletu zapewnia wygodę użytkowania i zapobiega ślizganiu się

Filter Inside

Wbudowany metalowy filtr wstępny zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i jest łatwy w konserwacji

7 Spray Modes

Pistolet zraszający wyposażony w siedem trybów podlewania

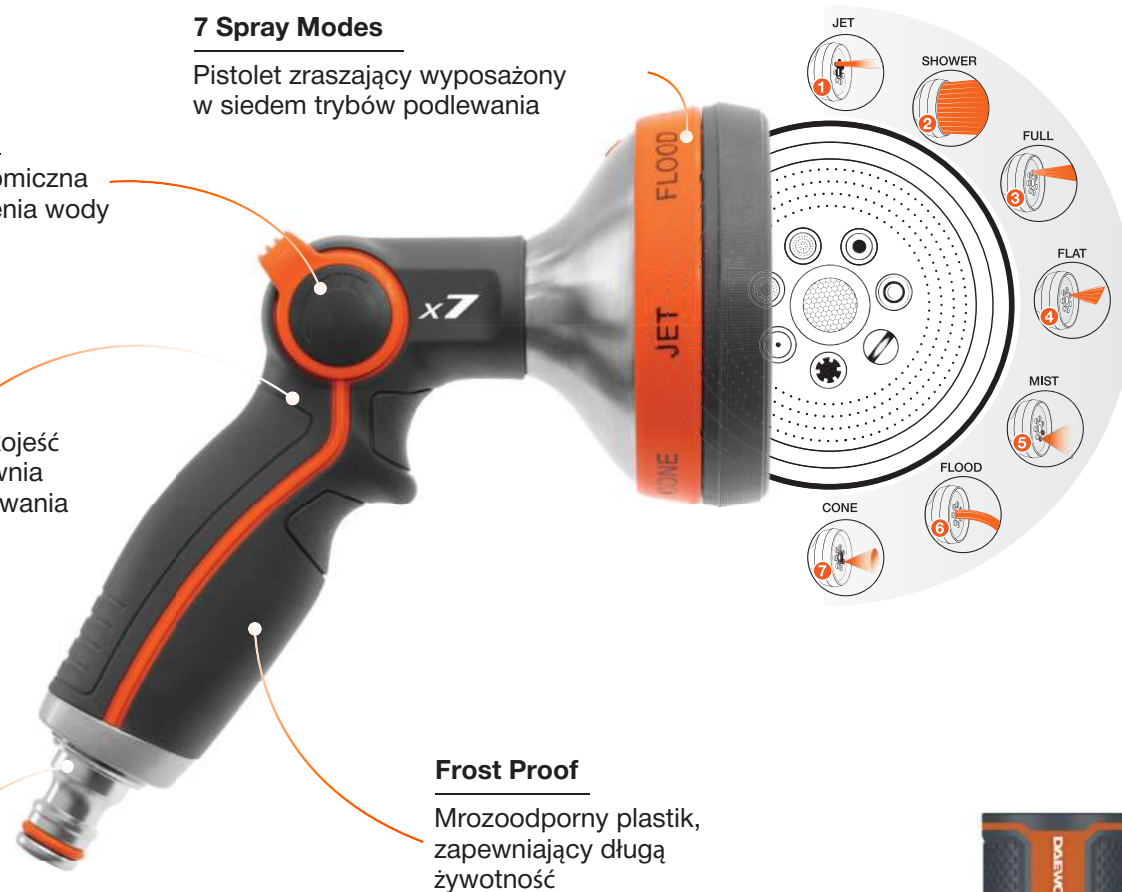

Frost Proof

Mrozoodporny plastik, zapewniający długą żywotność




Złączka z Aquastopem w prezencie do każdego pistoletu (z wyjątkiem modelu DWG 1020)




DWG 1020

Pistolet do podlewania




x4

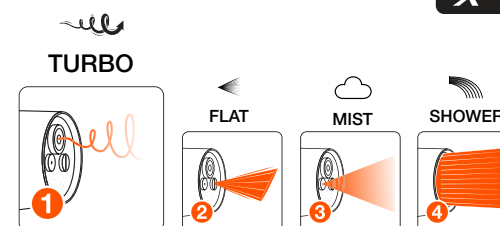


DWG 1030

Pistolet do podlewania



W zestawie DWC 2514

x7

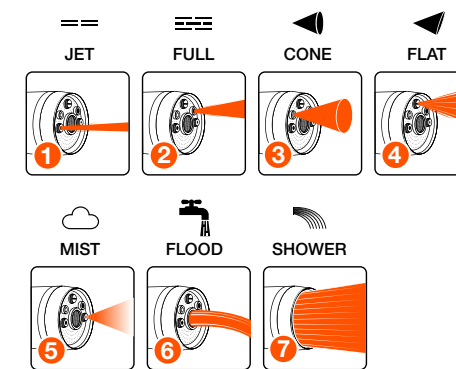

12,5-15 mm
1/2"-5/8"







DWG 3020

Pistolet do podlewania

W zestawie DWC 2514




x6

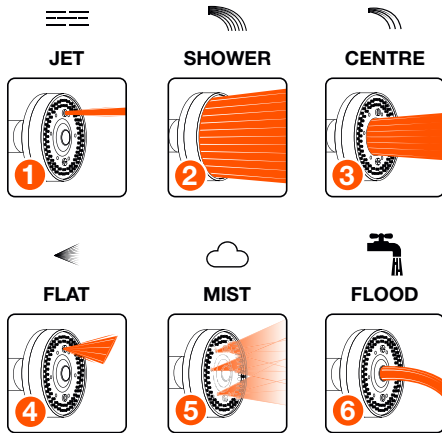


DWG 4020

Pistolet do podlewania

W zestawie DWC 2514




x7

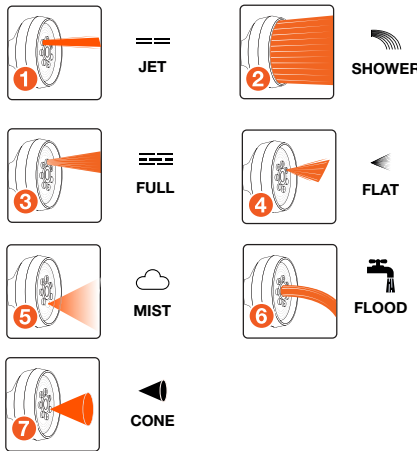


DWG 3030

Pistolet do podlewania

W zestawie DWC 2514




x6

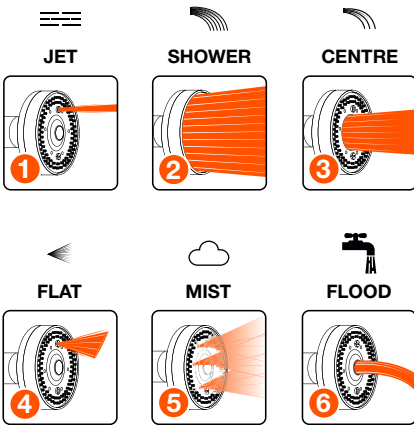


DGS 3000

Teleskopowy prysznik ogrodowy na trójnogu



x6

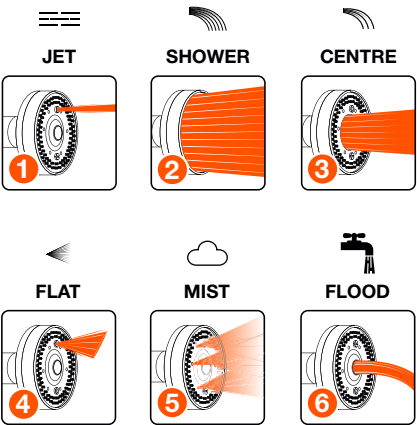


ZRASZACZE




Okrągłe

Od prostych zraszaczy do małych działek po modele o dużym zasięgu nawadniania. Z różnorodnymi ustawieniami. Odpowiedni zraszacz do ogrodów o różnych rozmiarach i potrzebach nawadniania.

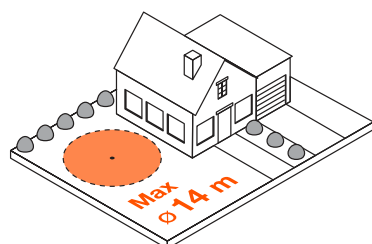


Oscylacyjne

Do równomiernego nawadniania trawników o prostokątnym i kwadratowym kształcie bez tworzenia kałuż. Prosta i intuicyjna regulacja trybów pracy.

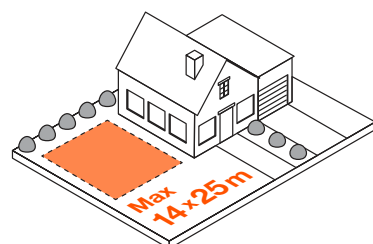

Impulsowe

Do podlewania obszarów do 530 m². Płynnie regulowany sektorowy i okrągły tryb nawadniania. Długi czas eksploatacji i niezawodna praca dzięki funkcji ochrony przed mrozem oraz metalowym elementom konstrukcji.

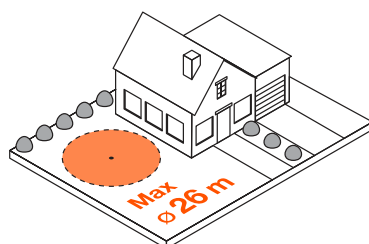


Wielofunkcyjny zraszacz



DWS 1008

Wielofunkcyjny zraszacz 8 w 1

100 m²	Powierzchnia nawadniania
30 l/min	Zużycie wody
11 m	Średnica nawadniania
ABS Plastic	Materiał



100
M²/Max



S
Garden size
0-150
m²




Wielofunkcyjny zraszacz



DWS 1018

Wielofunkcyjny zraszacz 8 w 1

100 m²	Powierzchnia nawadniania
30 l/min	Zużycie wody
11 m	Średnica nawadniania
ABS Plastic	Materiał



100
M²/Max



S
Garden size
0-150
m²



Zraszacz okrągły



DWS 1020

Zraszacz okrągły

113 m²	Powierzchnia nawadniania
30 l/min	Zużycie wody
12 m	Średnica nawadniania
ABS Plastic	Materiał




113
M²/Max



S
Garden size
0-150
m²



Oscylacyjne zraszacze

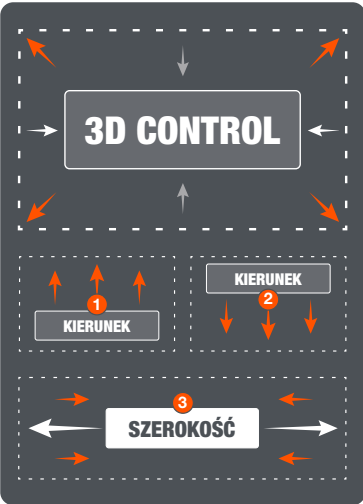

- 1 Regulacja ciśnienia**

Dostosuj ciśnienie, aby zwiększyć lub zmniejszyć obszar podlewania.
- 2 Regulacja kierunku**


Wybierz odpowiednią stronę podlewania i kąt rozpylania wody.
- 3 Najlepszy hydromotor**

Zapewnia napęd obrotowy zraszacza do podlewania.
- 4 Regulowane dysze**

Dostosuj szerokość podlewania, zmieniając kąt nachylenia silikonowych dysz.
- 5 Precyzyjne dysze**


Gwarantują równomierne podlewanie i można je łatwo oczyścić z osadów wapiennych.
- 6 Filtr**

Zintegrowany filtr chroni przed dostawaniem się cząstek brudu do zraszacza.

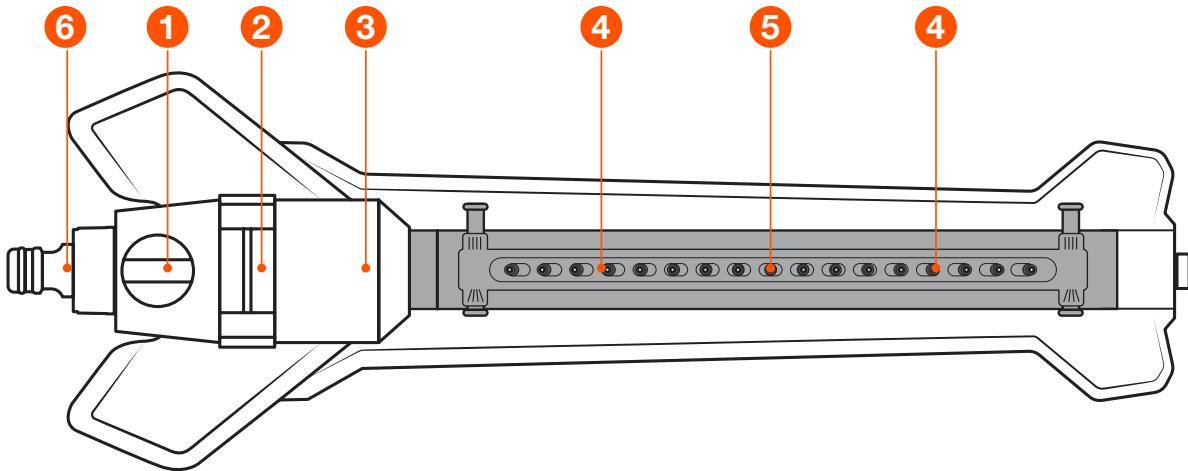


DWS 2070

Zraszacz oscylacyjny metalowy




350 m²

350 m ²	Powierzchnia nawadniania
30 l/min	Zużycie wody
17 szt.	Dysze
Metal, Plastic	Materiał
FLOW CONTROL	

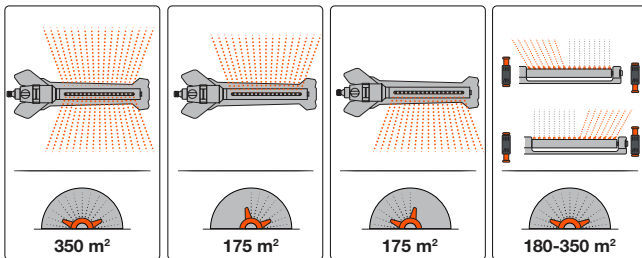


DWS 2010

Zraszacz oscylacyjny




280 m²

280 m ²	Powierzchnia nawadniania
23 l/min	Zużycie wody
17 szt.	Dysze
ABS + metal	Materiał
FLOW CONTROL	

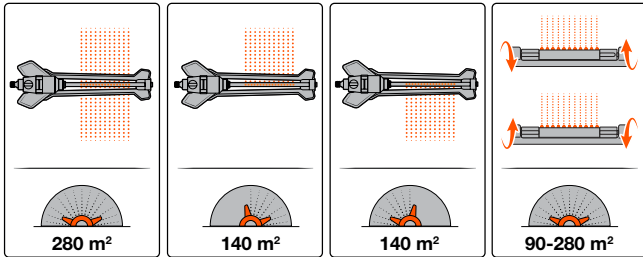


DWS 2020

Zraszacz oscylacyjny




270 m²

270 m ²	Powierzchnia nawadniania
20 l/min	Zużycie wody
11-17 szt.	Dysze
ABS Plastic	Materiał
3D CONTROL	

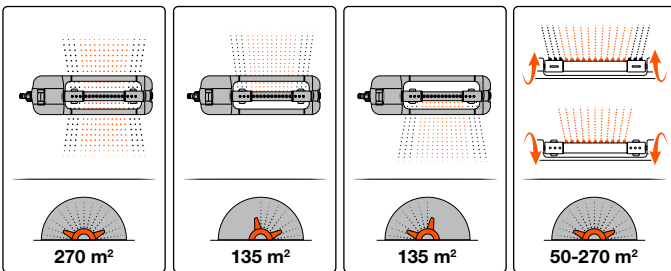


DWS 2030

Zraszacz oscylacyjny



320 m²

320 m ²	Powierzchnia nawadniania
27 l/min	Zużycie wody
11-19 szt.	Dysze
ABS Plastic	Materiał
FLOW CONTROL	

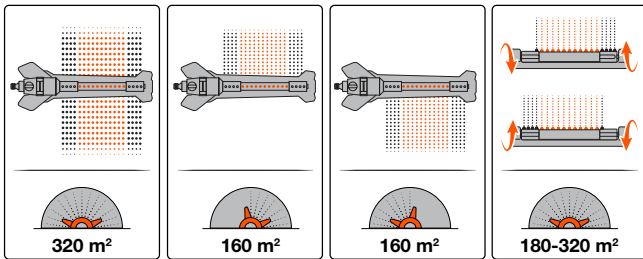



Impulsowe zraszacze



DWS 1110

Zraszcz pulsacyjny foliowy

530 m ²	Powierzchnia nawadniania
18 l/min	Zużycie wody
26 m	Średnica nawadniania
Plastik	Materiał

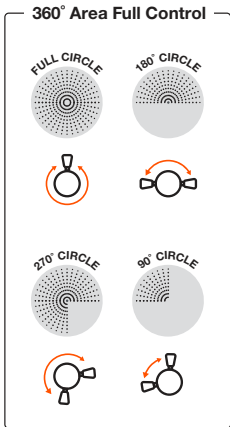



METAL



DWS 1120

Zraszcz pulsacyjny metalowy

530 m ²	Powierzchnia nawadniania
18 l/min	Zużycie wody
26 m	Średnica nawadniania
Metal	Materiał

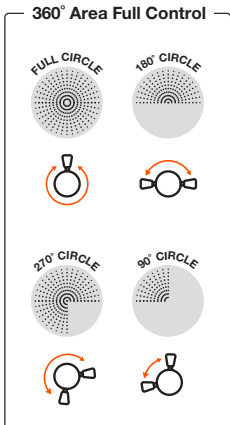



METAL



DWS 1140

Zraszcz pulsacyjny metalowy

540 m ²	Powierzchnia nawadniania
18 l/min	Zużycie wody
26 m	Średnica nawadniania
Metal	Materiał

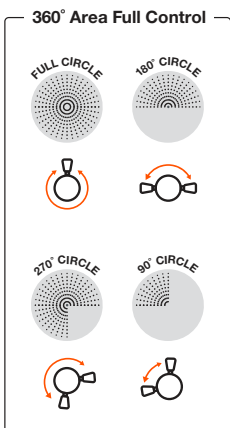





Zraszcz z instalacją strefy nawadniania



DWS 1160


Zraszcz z instalacją strefy nawadniania

538 m ²	Powierzchnia nawadniania
18 l/min	Zużycie wody
26 m	Średnica nawadniania
Plastik	Materiał

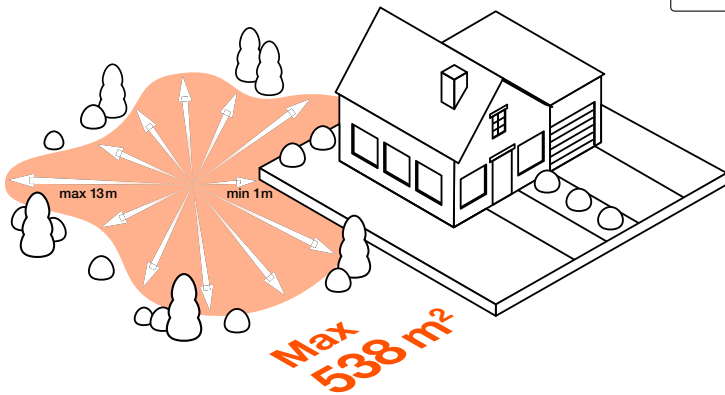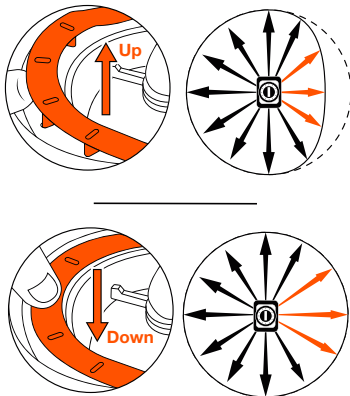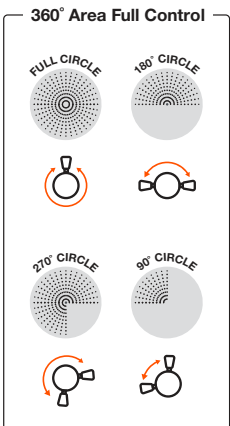

Spray Distance Control

1 MAX 2 MIN



1 m

13 m



WĘŻE OGRODOWE



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WĘŻACH OGRODOWYCH
DAEWOO
www.daewoo-power.com

Wysokiej jakości
spiralna powłoka
tekstylna

- Wąż odporny na wysokie ciśnienie wody, nie deformuje się
- Elastyczny i lekki, nie zagina się, nie płączy i nie skręca łatwo się rozwija

Profil UltraGrip

- Idealne połączenie węża i złączy z podstawowym systemem nawadniania DAEWOO
- Optymalny chwyt



★★★★★
MaxiFlex

★★★★★
UltraFlex

★★★★★
UltraGrip *Plus*

Spiralne wzmocnienie	-	-	•
Ciśnienie rozrywające	20 bar	30 bar	35 bar
Gwarancja			
Brak ftalanów i metali ciężkich	Bez szkodliwych substancji		
Odporność na promieniowanie UV	Odporność na promieniowanie UV		



★★★★★
MaxiFlex



DWH 3113

13 mm (1/2")
20 m

DWH 3115

13 mm (1/2")
30 m

DWH 3117

13 mm (1/2")
50 m

DWH 3134

19 mm (3/4")
25 m

DWH 3137

19 mm (3/4")
50 m



★★★★★
UltraFlex



DWH 8114

13 mm (1/2")
25 m

DWH 8117

13 mm (1/2")
50 m

DWH 8134

19 mm (3/4")
25 m

DWH 8137

19 mm (3/4")
50 m



★★★★★
UltraGrip *Plus*



DWH 5113

13 mm (1/2")
20 m

DWH 5115

13 mm (1/2")
30 m

DWH 5117

13 mm (1/2")
50 m

DWH 5124

15 mm (5/8")
25 m

DWH 5127

15 mm (5/8")
50 m

DWH 5134

19 mm (3/4")
25 m

DWH 5137

19 mm (3/4")
50 m





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DWH 1108


7.5 meters

UV Protect

FLEX NORMAL



Wąż zraszający

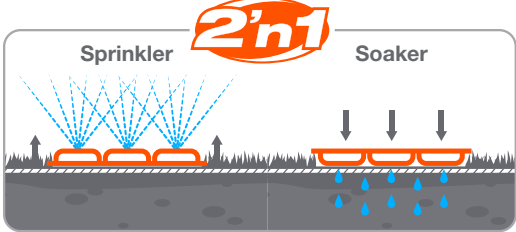




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DWH 1115

15 meters

UV Protect

FLEX NORMAL

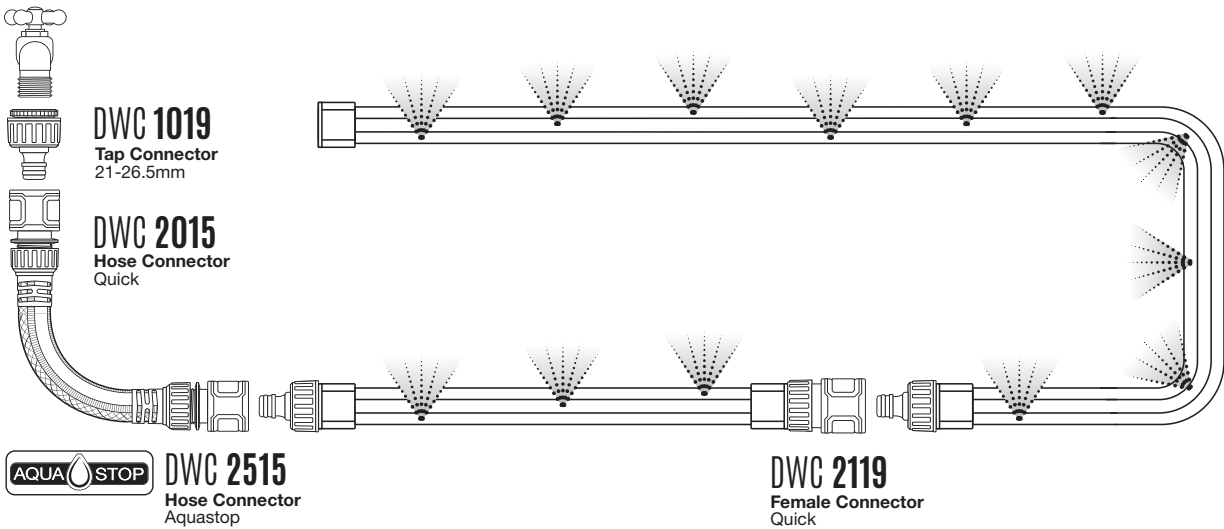



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DWH 6102

UP TO 15M



Wąż zraszający

ORIGINAL 10 YEARS WARRANTY

FULL SET



Easy Storage

Frost & UV Protect

Working Temperature +60/-10

Kink & Twist Protect

20 Bar MAX



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DWH 6105

UP TO 30M



Zewnętrzna warstwa z miękkiej, ale wytrzymałej gumy syntetycznej chroni wąż przed uszkodzeniami i zapewnia jego długą żywotność


Wydłużona końcówka złącza chronią wąż przed załamaniem i uszkodzeniami

Złącze z zaworem Aquastop Automatycznie zatrzymuje przepływ wody przy zmianie końcówek **AQUA STOP**



Hermetyczna warstwa wewnętrzna z hybrydowego polimeru sprawia, że wąż jest wytrzymały, elastyczny i odporny na załamania

Niezawodne połączenie bez wycieków

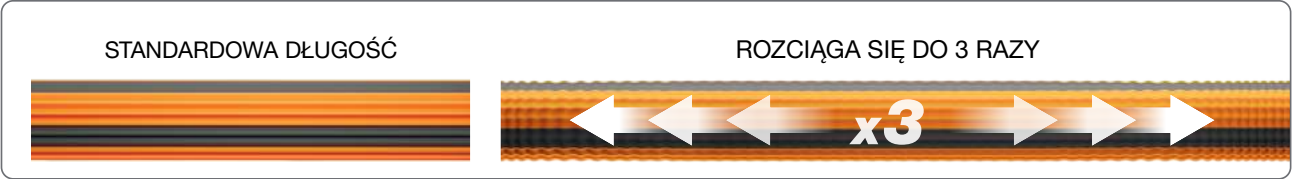

OPRYSKIWACZE AKUMULATOROWE

ZALETY

- INNOWACYJNY SYSTEM MIX & SPRAY
- UNIKALNY PRZYCISK START/STOP
- UNIWERSALNA PLATFORMA AKUMULATOROWA 16V & 21V
- SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII AUTO STOP
- REGULACJA SIŁY PODAWANIA ROZTWORU
- PRZEDŁUŻONY WĄŻ Z ELASTYCZNEGO, MROZOODPORNEGO PVC
- TELESKOPOWA LANCA I ZESTAW DYSZ W KOMPLECIE



FUNKCJA MIESZANIA MIX & SPRAY

Roztwór do oprysku można łatwo przygotować bezpośrednio w zbiorniku opryskiwacza. Wbudowany wirnik tworzy strumień wody, który skutecznie miesza pestycydy, herbicydy, nawozy lub środki czyszczące.



ZESTAW DYSZ W KOMPLECIE

Bogaty zestaw końcówek dołączony do opryskiwacza pozwala dobrać optymalną dyszę do prac pielęgnacyjnych w ogrodzie, dezynfekcji lub nanoszenia środków czyszczących.

PRZYCISK START/STOP

Wygodny przycisk **START/STOP** pozwala łatwo wyregulować ciśnienie w zakresie od 1,5 do 4 bar i kontrolować ilość zużywanego płynu. Przycisk został wyposażony we wskaźnik naładowania akumulatora.



WYGODNE PASY

Szerokie, regulowane szelki naramienne zapewniają komfort podczas pracy. Zapięcie na klatce piersiowej zapobiega zsuwaniu się pasków, a ergonomiczna, miękka wkładka odciąża plecy i poprawia komfort użytkowania.



COMFORTABLE STRAPS



MESH FILTER

SZEROKI OTWÓR WLEWOWY Z FILTREM WSTĘPNYM

Szeroki otwór umożliwia wygodne napełnianie zbiornika, a zainstalowany na nim filtr wstępny zatrzymuje większe cząstki, chroniąc pompę przed awarią.



LONG WORK

DŁUGI CZAS PRACY

Płynna regulacja ciśnienia oraz funkcja **AUTO STOP**, która wyłącza pompę przy braku oprysku, oszczędzają energię akumulatora i wydłużają czas pracy opryskiwacza nawet o 20%.





DSA 1221Li SET

BATTERY LI-ION	21 V / 2.0 Ah
Akumulator Li-Ion	
FLOW RATE	3.0 l/min
Maks. wydajność	
MAX PRESSURE	1.5-5.0 bar
Maks. ciśnienie	
TANK VOLUME	12.0 l
Pojemność zbiornika	

+SET + BATTERY 21V 2.0Ah
+ CHARGER

TELESCOPIC POLE FROM 80 TO 120 CM
Lanca teleskopowa od 80 do 120 cm

WIDE NECK WITH
REMOVABLE FILTER
Szeroki otwór wlewowy
z filtrem wstępnym

SMOOTH PRESSURE
ADJUSTMENT
Płynna regulacja
ciśnienia

**MIX
&
SPRAY**
INNOVATION SYSTEM



DSA 1621Li SET

BATTERY LI-ION	21 V / 2.0 Ah
Akumulator Li-Ion	
FLOW RATE	3.0 l/min
Maks. wydajność	
MAX PRESSURE	1.5-5.0 bar
Maks. ciśnienie	
TANK VOLUME	16.0 l
Pojemność zbiornika	

+SET + BATTERY 21V 2.0Ah
+ CHARGER

TELESCOPIC POLE FROM 80 TO 120 CM
Lanca teleskopowa od 80 do 120 cm

WIDE NECK WITH
REMOVABLE FILTER
Szeroki otwór wlewowy
z filtrem wstępnym



DSA 2021Li SET

BATTERY LI-ION	21 V / 5.0 Ah
Akumulator Li-Ion	
FLOW RATE	3.0 l/min
Maks. wydajność	
MAX PRESSURE	1.5-5.0 bar
Maks. ciśnienie	
TANK VOLUME	20.0 l
Pojemność zbiornika	

+SET + BATTERY 21V 5.0Ah
+ CHARGER


TELESCOPIC POLE FROM 80 TO 120 CM
Lanca teleskopowa od 80 do 120 cm

WIDE NECK WITH
REMOVABLE FILTER
Szeroki otwór wlewowy
z filtrem wstępnym

**MIX
&
SPRAY**
INNOVATION SYSTEM



DSA 100 TROLLEY

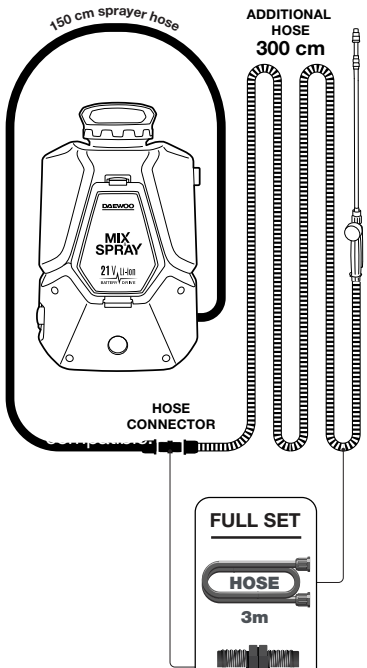

TELESCOPIC POLE
FROM 80 TO 120 CM
Lanca teleskopowa
od 80 do 100 cm

LARGE WHEELS
FOR MOVING
Duże koła do
przemieszczania

ERGONOMIC
HANDLE
Ergonomiczny
uchwyt

DURABLE ABS
PLASTIC HOUSING
Obudowa
z wytrzymałego
plastiku ABS



DSA 5Li SET

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	16 V / 2.5 Ah
FLOW RATE	
Maks. wydajność	2.1 l/min
MAX PRESSURE	
Maks. ciśnienie	1.5-4.0 bar
TANK VOLUME	
Pojemność zbiornika	5.0 l

+SET + BATTERY 16V 2.5Ah
+ CHARGER



TELESCOPIC POLE FROM 60 TO 90 CM
Lanca teleskopowa od 60 do 90 cm

WIDE NECK WITH REMOVABLE FILTER
Szeroki otwór wlewowy z filtrem wstępnym

START/STOP BUTTON WITH BATTERY CHARGE INDICATOR
Przycisk START/STOP z wskaźnikiem naładowania baterii



DSA 7Li MIX

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	16 V / 3.0 Ah
FLOW RATE	
Maks. wydajność	2.1 l/min
MAX PRESSURE	
Maks. ciśnienie	1.5-4.0 bar
TANK VOLUME	
Pojemność zbiornika	7.0 l

+SET + BATTERY 16V 3.0Ah
+ CHARGER

MIX & SPRAY
INNOVATION SYSTEM



TELESCOPIC POLE FROM 60 TO 90 CM
Lanca teleskopowa od 60 do 90 cm

WIDE NECK WITH REMOVABLE FILTER
Szeroki otwór wlewowy z filtrem wstępnym

START/STOP BUTTON
Przycisk START/STOP



DSA 10Li SET

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	16 V / 2.5 Ah
FLOW RATE	
Maks. wydajność	2.1 l/min
MAX PRESSURE	
Maks. ciśnienie	1.5-4.0 bar
TANK VOLUME	
Pojemność zbiornika	10.0 l

+SET + BATTERY 16V 2.5Ah
+ CHARGER



TELESCOPIC POLE FROM 60 TO 90 CM
Lanca teleskopowa od 60 do 90 cm

WIDE NECK WITH REMOVABLE FILTER
Szeroki otwór wlewowy z filtrem wstępnym

START/STOP BUTTON WITH BATTERY CHARGE INDICATOR
Przycisk START/STOP z wskaźnikiem naładowania baterii





DSA 12Li SET

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	16 v / 2.5 Ah
FLOW RATE	
Maks. wydajność	3.0-4.0 l/min
MAX PRESSURE	
Maks. ciśnienie	1.5-4.0 bar
TANK VOLUME	
Pojemność zbiornika	12.0 l

+SET + BATTERY 16V 2.5Ah
+ CHARGER

WIDE NECK WITH
REMOVABLE FILTER
Szeroki otwór wlewowy
z filtrem wstępnym

TELESCOPIC POLE
FROM 60 TO 90 CM
Lanca teleskopowa
od 60 do 90 cm

MANOMETER
Manometr

BATTERY CHARGE
INDICATOR
Wskaźnik naładowania
akumulatora

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

		DSA 5Li SET	DSA 7Li MIX	DSA 10Li SET
Li-Ion battery, Ah	Akumulator Li-Ion, Ah	16 / 2.5	16 / 3.0	16 / 2.5
Flow rate, l/min	Wydajność l/min	2.1	2.1	2.1
Pressure, bar	Ciśnienie, bar	1.5-4.0	4	1.5-4.0
Tank capacity, l	Pojemność zbiornika, l	5	7	10
Spraying distance, m	Zasięg oprysku, m	7	9	7
Hose length, m	Długość węża, m	1.5	1.2	1.5
Lance length, m	Długość lancy, m	0.9	0.9	0.9
Strap type	Typ pasa	na ramię	na ramię	na ramię
Number of nozzles, pcs	Liczba dysz, szt.	2	2	2
Weight, kg	Waga, kg	1.9	2.53	2.1
Dimensions (LxWxH), mm	Wymiary opakowania (DxSxW), mm	265x195x335	220x220x510	265x195x500



FA 12Li

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	12 v / 6.0 Ah
FLOW RATE	
Maks. wydajność	3.0-4.0 l/min
MAX PRESSURE	
Maks. ciśnienie	1.5-4.0 bar
TANK VOLUME	
Pojemność zbiornika	20.0 l

+SET + BATTERY 12V 6.0Ah
+ CHARGER

WIDE NECK WITH
REMOVABLE FILTER
Szeroki otwór wlewowy
z filtrem wstępnym

TELESCOPIC POLE
FROM 80 TO 120 CM
Lanca teleskopowa
od 80 do 120 cm

BATTERY CHARGE
INDICATOR
Wskaźnik naładowania
akumulatora

AUTO STOP SYSTEM
System Auto Stop

DSA 1221Li SET	DSA 1621Li SET	DSA 2021Li SET	DSA 12Li SET	FA 20Li
21 / 2.0	21 / 2.0	21 / 4.0	16 / 2.5	12 / 6.0
4.0	4.0	4.0	3.0-4.0	3.0-4.0
1.5-4.0	1.5-4.0	1.5-4.0	1.5-4.0	1.5-4.0
12	163	20	12	20
10	10	10	10	10
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
plecakowy	plecakowy	plecakowy	plecakowy	plecakowy
5	5	5	5	5
5	5.1	5.1	3.6	4.4
350x220x525	355x245x560	355x245x560	335x190x485	355x245x560



KOSIARKI ELEKTRYCZNE

ZALETY

- UNIKALNE NOŻE **TURBO BLADE**
- CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z TWORZYWA **ABS**
- LEKKA KONSTRUKCJA
I KOMPAKTOWE WYMIARY
- KOMBINOWANY KOSZ NA TRAWĘ



ELEKTRYCZNY SILNIK DAEWOO

Silnik specjalnie zaprojektowany do kosiarek,
charakteryzujący się niskim poziomem hałasu i
zapewniający skuteczne koszenie nawet na wilgotnych
powierzchniach.



CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

Umożliwia jednym ruchem ustawienie pożądaney wysokości cięcia, wybierając jedno z 6 ustawień w zakresie od 25 do 75 mm.

SKŁADANA KONSTRUKCJA

Składana konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania i transportu. Uchwyt składa się wzdłuż korpusu kosiarki w ciągu kilku sekund.



KONTROLA OBECNOŚCI OPERATORA

Dźwignia sterowania silnikiem natychmiast zatrzymuje ostrza, gdy operator zwalnia uchwyt, zapobiegając przypadkowemu urazom.



TURBONOŻE Z WYSOKOWYTRZYMAŁĄJ STALI

Specjalny kształt noży generuje wirujący przepływ powietrza, unosząc trawę i zwiększając efektywność koszenia oraz szybkość napełniania kosza na trawę o 25%.




POJEMNY KOSZ NA TRAWĘ

Pojemny kosz ze wskaźnikiem poziomu napełnienia zapewnia dłuższy cykl pracy bez potrzeby robienia częstych przerw na opróżnianie. Podwójna nić nylonowa skutecznie zatrzymuje trawę, zapobiegając wydostawaniu się pokosu na zewnątrz.



DLM 1300E
COMPACT

POWER	1300 W
Pobór mocy	
CUTTING WIDTH	330 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	20-60 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	30 l
Pojemność kosza	



DLM 1900E
COMPACT

POWER	1600 W
Pobór mocy	
CUTTING WIDTH	380 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	25-75 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	45 l
Pojemność kosza	



CUTTING HEIGHT CENTRAL ADJUSTMENT
Centralna regulacja wysokości koszenia




DLM 2300E
COMPACT

POWER	1800 W
Pobór mocy	
CUTTING WIDTH	430 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	25-75 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	50 l
Pojemność kosza	



BIG REAR WHEELS
Tylne koła o zwiększonej średnicy



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

		DLM 1300E	DLM 1900E	DLM 2300E
Power, W	Pobór mocy, W	1300	1800	2000
Engine type: electric	Typ silnika: elektryczny	szczotkowy	szczotkowy	szczotkowy
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Voltage/frequency, V / Hz	Napięcie/częstotliwość, V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Cutting width, mm Turbo blade	Szerokość koszenia, mm Nóż turbo	330 DLM 335	380 DLM 385T	430 DLM 435T
Cutting height, mm	Wysokość koszenia, mm	20 - 60	25 - 75	25 - 75
Cutting height adjustment	Regulacja wysokości koszenia	20 / 40 / 60	6-x	6-x
Grass catcher bag capacity, l	Pojemność kosza na trawę, l	35	45	50
Wheel dimensions (front/rear), mm	Średnica kół (przednie/tylne), mm	140 / 140	150 / 200	170 / 240
Deck material	Materiał podwozia	ABS-plastik	ABS-plastik	ABS-plastik
Drive system: manual	Napęd	ręczny	ręczny	ręczny
Net weight, kg	Waga, kg	6.5	13	16.3
Dimensions (LxWxH), mm	Wymiary opakowania (DxSxW), mm	570x395x310	705x425x415	800x495x430



KOSIARKI SPALINOWE

ZALETY

- SILNIKI DAEWOO SERII: VS & VR & VRE
- ELEKTRYCZNY ROZRUCH Z AKUMULATORA 21V UNIWERSALNA PLATFORMA AKUMULATOROWA
- NAPĘD NA TYLNE KOŁA Z WBUDOWANYM WARIATOREM
- CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA
- SYSTEM ZEROWEGO PROMIENIA SKRĘTU
- UNIKALNE NOŻE **TURBO BLADE**
- **4 IN ONE**: KOSZENIE, ZBIERANIE, MULCZOWANIE I BOCZNY WYRZUT TRAWY
- KOMBINOWANY KOSZ NA TRAWĘ

VRE 550



ELEKTRYCZNY ROZRUCH SILNIKA

Wbudowany akumulator umożliwia uruchomienie silnika za pomocą przycisku, co ułatwia obsługę kosiarki i zwiększa komfort pracy.

ONE BATTERY WORLD 21V

TURBO BLADE



SILNIKI DAEWOO SERII: VS & VR & VRE

4-suwowy silnik benzynowy DAEWOO został specjalnie zaprojektowany do maszyn ogrodowych. Charakteryzuje się niezawodnością i wydłużoną żywotnością, a także niższym poziomem hałasu i wibracji. Silnik umożliwia pionowe przechowywanie bez ryzyka wycieku oleju.



TURBONOŻE Z WYSOKOWYTRZYMAŁEJ STALI

Specjalny kształt noży generuje wirujący przepływ powietrza, unosząc trawę i zwiększając efektywność koszenia oraz szybkość napełniania kosza na trawę o 25%.



ZERO TURN

SYSTEM ZEROWEGO PROMIENIA SKRĘTU

Obrotowe przednie koło zapewnia niezrównaną zwrotność i łatwość manewrowania. Koła prowadzące zamontowane są na pionowej osi, co pozwala na skręcanie urządzenia z minimalnym promieniem.

COMPACT STORAGE



4 in ONE



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O ZALETACH KOSIAREK
DAEWOO
www.daewoo-power.com






DLM 43SP

COMPACT

POWER	3.4 HP / 131 cm ³
Moc	
CUTTING WIDTH	400 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	25-75 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	50 l
Kosz na trawę	



WHEELS WITH BEARINGS
Koła na łożyskach




DURABLE STEEL BODY
Solidna stalowa obudowa




DLM 50SP

4 in ONE

POWER	3.4 HP / 131 cm ³
Moc	
CUTTING WIDTH	460 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	25-75 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	60 l
Kosz na trawę	



REAR-WHEEL DRIVE
Napęd na tylne koła



OPERATOR PANEL ADJUSTABLE IN HEIGHT
Panel operatora regulowany na wysokość



DAEWOO ENGINE WITH VERTICAL STORAGE CAPABILITY
Silnik DAEWOO z możliwością pionowego przechowywania

4 in ONE

MOWING HIGH GRASS WITH SIDE DISCHARGE
Koszenie wysokiej trawy z bocznym wyrzutem



DLM 50SR

ZERO-TURN

POWER	3.3 HP / 135 cm ³
Moc	
CUTTING WIDTH	460 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	25-75 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	60 l
Kosz na trawę	



COMBINED GRASS CATCHER
Kombinowany kosz na trawę

ZERO-TURN RADIUS SYSTEM
System zerowego promienia skrętu

VARIABLE SPEED CONTROL
Regulacja prędkości jazdy


SIDE DISCHARGE
Wyrzut boczny



DLM 50SPE

ONE BATTERY WORLD 21v

POWER	3.4 HP / 131 cm ³
Moc	
CUTTING WIDTH	460 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	25-75 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	60 l
Kosz na trawę	



COMBINED GRASS CATCHER WITH INCREASED CAPACITY
Kombinowany kosz na trawę o zwiększonej pojemności

ELECTRIC START
Elektryczny rozruch



MOWING HIGH GRASS WITH SIDE DISCHARGE
Koszenie wysokiej trawy z bocznym wyrzutem

4 in ONE






DLM 55SP

EXTRA LARGE

POWER	3.3 HP / 135 cm³
Moc	
CUTTING WIDTH	510 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	25-75 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	70 l
Kosz na trawę	



DAEWOO ENGINE WITH VERTICAL STORAGE CAPABILITY
Silnik DAEWOO z możliwością pionowego przechowywania

COMBINED GRASS CATCHER WITH INCREASED CAPACITY
Kombinowany kosz na trawę o zwiększonej pojemności

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE


		DLM 43SP	DLM 50SP	DLM 50SR
Engine power, h.p.	Moc silnika, KM	3.4	3.4	3.3
Engine type: petrol	Typ silnika: spalinowy	4-stroke OHV	4x-stroke OHV autochock	4x-stroke OHV autochock
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Displacement, cm³	Pojemność skokowa, cm³	131	131	135
Engine model	Model silnika	VS 400 series	VR 550 series	VR 550 series
Fuel tank, l	Zbiornik paliwa, l	0.9	0.9	1.2
Oil tank, l	Zbiornik oleju, l	0.4	0.4	0.6
Electric starter	Rozrusznik elektryczny	—	—	—
Cutting width, mm	Szerokość koszenia, mm	400	460	460
Turbo blade	Nóż turbo	DLM 400	DLM 460	DLM 460
Cutting height, mm	Wysokość koszenia, mm	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Cutting height adjustment	Regulacja wysokości koszenia	10	10	6
Grass catcher bag capacity, l	Pojemność kosza na trawę, l	50	60	60
Wheel dimensions (front/rear), mm	Średnica kół (przednie/tyłne), mm	160/205	205/280	205/280
Deck material: steel	Materiał podwozia: stal	•	•	•
Side discharge and mulching	Wyrzut boczny i mulczowanie	— / •	• / •	• / •
Drive system: self-propelled	Napęd: własny	•	•	•
Net weight, kg	Waga, kg	26	30	36.6
Dimensions (LxWxH), mm	Wymiary opakowania (DxSxW), mm	700x525x435	790x570x435	840x570x500



DWR 660

MANUAL DRIVE

POWER	6.0 HP / 224 cm³
Moc	
CUTTING WIDTH	660 mm
Szerokość koszenia	
CUTTING HEIGHT	30-75 mm
Wysokość koszenia	
GRASS CATCHER	150 l
Kosz na trawę	



- SIDE DISCHARGE
- MULCHING
- GRASS COLLECTION IN THE CATCHER

LARGE GRASS CATCHER BAG
Powiększony kosz na trawę

COMFORTABLE ADJUSTABLE SEAT
Wygodne siedzenie z regulacją



- Boczne wyrzucanie trawy
- Mulczowanie
- Koszenie do kosza na trawę

		
DLM 50SPE	DLM 55SP	DWR 660
3.4	3.8	6.0
4x-stroke OHV autochock + E-START	4x-stroke OHV autochock	4x-stroke OHV autochock+ E-START
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
131	149	224
VRE 550 series	VR 650 series	V-series 225
0.9	0.9	2.5
0.4	0.4	0.4
•	—	•
460 DLM 460	510 DLM 560	660
25 - 75	25 - 75	30 - 75
10	10	6
60	60	150
205/280	205/280	330/380
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
30	32	128.5
790x570x435	890x570x465	1520x770x840

17:43

DAEWOO POWER PRODUCTS

ROZSZERZONA GWARANCJA DAEWOO XXL



XXL

3 YEARS WARRANTY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



KOSIARKA SPALINOWA DAEWOO DLM 50SPE

Więcej

Gdzie kupić



ROZDRABNIACZE OGRODOWE



ZALETY

- SILNIKI DAEWOO Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZECIĄŻENIEM
- REGULOWANA FRAKCJA ROZDRABNIANIA
- NIEZAWODNY I PROSTY W OBSŁUDZE PANEL STEROWANIA
- SYSTEM TNĄCY Z PODWÓJNYMI OSTRZAMI **TWIN BLADE**
- SYSTEM TNĄCY Z 7 ZĘBAMI I BĘBNEM **SILENT CUT**
- PLASTIKOWY POPYCHACZ



DSR 2700E TWIN BLADES

POWER Pobór mocy	2500 W
ROTATION SPEED Prędkość obrotowa	4050 rpm
BRANCH MAX Ø Maksymalna średnica gałęzi	40 mm

ENGINE OVERLOAD PROTECTION
Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika

TWIN BLADE CUTTING SYSTEM
Dwunożowy system tnący

FOLDING FRAME
Składany stelaż



Twin Blades System



DSR 3000E SILENT CUT

POWER Pobór mocy	2800 W
ROTATION SPEED Prędkość obrotowa	60 rpm
BRANCH MAX Ø Maksymalna średnica gałęzi	44 mm

CUTTING SYSTEM WITH 7-TEETH ROTOR
Rolkowy system tnący

LARGE CONTAINER
Duży zbiornik

ENGINE OVERLOAD PROTECTION
Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika



Silent Cut System



TRANSPORT WHEELS
Koła transportowe



GLEBOGRYZARKI ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE

ZALETY

- ELEKTRYCZNY SILNIK DAEWOO
- BRAK SZKODLIWYCH SPALIN
- PRZEKŁADNIA ZĘBATO-ŚLIMAKOWA
- KUTE FREZY SZABLASTE
- SKŁADANA KONSTRUKCJA
- SYSTEMY NOŻY 16 / 24 / 80
- KOŁA TRANSPORTOWE
- BIEG WSTECZNY I MANEWROWOŚĆ
- OBUDOWA Z ODPORNEGO NA UDERZENIA TWORZYWA ABS

BRUSHLESS MOTOR



ELEKTRYCZNY SILNIK DAEWOO

Asynchroniczny silnik bezszczotkowy o wydłużonej żywotności, zwiększonym momencie obrotowym i niskim poziomie hałasu.

Doskonale nadaje się do pracy z ciężkimi glebami.

UNIWERSALNE AKUMULATORY LI-ION

Dwa wydajne akumulatory Li-Ion o wysokiej pojemności, które nie mają efektu pamięci.

Idealnie pasują do linii produktów **DAEWOO 21V**.

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V = 42V

LITHIUM ION



TRANSMISSION



PRZEKŁADNIA ZĘBATO-ŚLIMAKOWA

Przenosi **do 90% momentu** obrotowego silnika na noże robocze. Charakteryzuje się zwiększoną trwałością oraz odpornością na duże obciążenia. Ma kompaktowe rozmiary i niski poziom hałasu podczas pracy.

TWIN BLADES



BIEG WSTECZNY I MANEWROWOŚĆ

Obecność biegu wstecznego (rewersu) zwiększa manewrowość i eliminuje konieczność ręcznego obracania urządzenia w przypadku napotkania przeszkody.

SYSTEM 80 NOŻY

System składa się z **8 rzędów** noży, z których każdy ma **10 noży** w kształcie węża, co zapewnia dokładne rozdrobnienie gleby i chwastów do jednolitej, drobnobryłowej struktury.



REAR SPEED

KOŁA TRANSPORTOWE

Składane koła transportowe ułatwiają przemieszczanie glebogryzarki do miejsca pracy.

Wyposażone w system szybkiego przełączania między trybem transportowym a roboczym.



TRANSPORTATION WHEELS





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAT 2021Li

ONE BATTERY WORLD21v

LI-ION BATTERY	21 v
Akumulator Li-Ion	
WORKING WIDTH	19 cm
Szerokość robocza	
WORKING DEPTH	11 cm
Głębokość robocza	
Ø OF CUTTERS	15.5 cm
Średnica gwiazd roboczych	



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAT 2021Li +SET

+ BATTERY 21 V 4.0 Ah

+ CHARGER 2.5 A



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAT 3042Li

ONE BATTERY WORLD21v + 21v42v

LI-ION BATTERY	42 v
Akumulator Li-Ion	
WORKING WIDTH	30 cm
Szerokość robocza	
WORKING DEPTH	20 cm
Głębokość robocza	
Ø OF CUTTERS	20 cm
Średnica gwiazd roboczych	



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAT 3042Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 5.0 Ah

+ CHARGER 4.0 A





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAT 1800E

DUAL HANDLES

POWER	1500 W
Pobór mocy	
WORKING WIDTH	40 cm
Szerokość robocza	
WORKING DEPTH	23 cm
Głębokość robocza	
Ø OF CUTTERS	23 cm
Średnica gwiazd roboczych	



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAT 2000E

COMPACT

POWER	1500 W
Pobór mocy	
WORKING WIDTH	40 cm
Szerokość robocza	
WORKING DEPTH	23 cm
Głębokość robocza	
Ø OF CUTTERS	23 cm
Średnica gwiazd roboczych	





DAT 2500E
DURABLE BLADE

POWER	2000 W
Pobór mocy	
WORKING WIDTH	55 cm
Szerokość robocza	
WORKING DEPTH	24 cm
Głębokość robocza	
Ø OF CUTTERS	24 cm
Średnica gwiazd roboczych	

ERGONOMIC ACTIVATION
HANDLE
Ergonomiczna manetka
włączania

REINFORCED COULTER
Wzmocniony ogranicznik
głębokości

CHAIN TRANSMISSION
Przekładnia łańcuchowa

SIDE EDGING DISCS
Boczne tarcze krawędziowe



DAT 2500ER
REAR SPEED

POWER	2000 W
Pobór mocy	
WORKING WIDTH	55 cm
Szerokość robocza	
WORKING DEPTH	24 cm
Głębokość robocza	
Ø OF CUTTERS	24 cm
Średnica gwiazd roboczych	

REVERSE
Bieg wsteczny

REINFORCED COULTER
Wzmocniony ogranicznik
głębokości

TRANSPORT WHEEL
Koło transportowe

SIDE EDGING DISCS
Boczne tarcze krawędziowe

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

	DAT 2021Li SET	DAT 3042Li SET	TE 1800	DAT 2000E	DAT 2500E	DAT 2500ER
Moc, W	—	—	1500	1500	2000	2000
Napięcie/częstotliwość, V/Hz	—	—	230/50	230/50	230/50	230/50
Akumulator Li-Ion, V / Ah	18-21 / 4.0	36-42 (18-21x2) / 5.0	—	—	—	—
Typ silnika elektryczny	•	•	•	•	•	•
Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Model silnika	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine
Szerokość robocza, cm	19	30	40	40	55	55
Głębokość robocza, cm	11	20	23	23	24	24
Średnica gwiazd roboczych, cm	15.5	20	23	23	26	26
Ilość noży	24	16	24	24	24	24
Przekładnia	ślimakowa	ślimakowa	ślimakowa	ślimakowa	łańcuchowa	łańcuchowa
Ilość biegów: do przodu / do tyłu	1	1	1	1	1	1 / 1
Bieg wsteczny	—	—	—	—	—	•
Regulacja kierownicy	•	•	—	—	•	•
Waga, kg	5	11.1	11.2	12.2	30.2	30.5
Wymiary (DxSxW), mm	585x250x240	595x355x325	1050x500x950	445x370x530	660x410x510	660x410x510



GLEBOGRYZARKI SPALINOWE

ZALETY

- PROFESJONALNY SILNIK DAEWOO
- ROZBIERALNA PRZEKŁADNIA ŁAŃCUCHOWA
- PRZEKŁADNIA ZĘBATA W ŻELIWNEJ OBUDOWIE
- MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW 2+1
- MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW 3+1
- KUTE NOŻE SZABLOWE
- REGULOWANA RĄCZKA STEROWANIA
- WZMACNIANY REGULOWANY OPORNIK
- UNIWERSALNE KOŁA PNEUMATYCZNE
- SZEROKA GAMA OSPRZĘTU DODATKOWEGO



COMMERCIAL ENGINE

PROFESJONALNY SILNIK DAEWOO

Czterosuwowy, o obniżonym poziomie hałasu i wibracji. Unikalna konstrukcja silnika pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa oraz zwiększenie momentu obrotowego.

MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW 2+1

Szeroki zakres prędkości obrotowej pozwala na wybór optymalnego trybu pracy, a także na wykorzystanie glebogryzarki do pracy z osprzętem



2+1 SPEED CONTROL

PRZEKŁADNIA W ŻELIWNEJ OBUDOWIE

Jednoczęściowa, zębatkowa przekładnia przenosi moment obrotowy silnika poprzez mechaniczną skrzynię biegów na noże robocze lub koła. Charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.



CUST IRON GEAR



2+1 GEAR

POWIEKSZONY ZBIORNIK PALIWA

Znacznie wydłuża czas nieprzerwanej pracy, co jest ważne przy długotrwałych operacjach. Powiększony tłumik i filtr powietrza zwiększają moc i redukują poziom hałasu silnika.



XL TANK SIZE

ROZBIERALNA PRZEKŁADNIA ŁAŃCUCHOWA

Przenosi do 100% momentu obrotowego silnika na noże robocze i jest najlepszym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Niezawodność konstrukcji oraz łatwość konserwacji to główne zalety tego systemu napędu noży glebogryzarki.



CHAIN TRANSMISSION






DAT 900R

DISPLACEMENT	
Pojemność skokowa silnika	208 cm ³
POWER	
Moc znamionowa	7 HP
WORKING WIDTH	
Szerokość robocza	60-90 cm
WORKING DEPTH	
Głębokość robocza	36 cm
Ø OF CUTTERS	
Średnica gwiazd roboczych	36 cm



OPTION FOR USE WITH WHEELS FROM THE SET
Możliwość użycia z kołami z zestawu

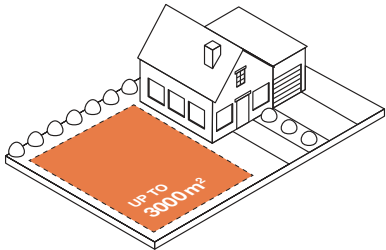

DAT 4555

DISPLACEMENT	
Pojemność skokowa silnika	161 cm ³
POWER	
Moc znamionowa	3.7 HP
WORKING WIDTH	
Szerokość robocza	55 cm
WORKING DEPTH	
Głębokość robocza	26 cm
Ø OF CUTTERS	
Średnica gwiazd roboczych	26 cm




DATM 3.1

DISPLACEMENT	
Pojemność skokowa silnika	208 cm ³
POWER	
Moc znamionowa	7 HP
WORKING WIDTH	
Szerokość robocza	60-110 cm
WORKING DEPTH	
Głębokość robocza	36 cm
Ø OF CUTTERS	
Średnica gwiazd roboczych	36 cm






DATW 3

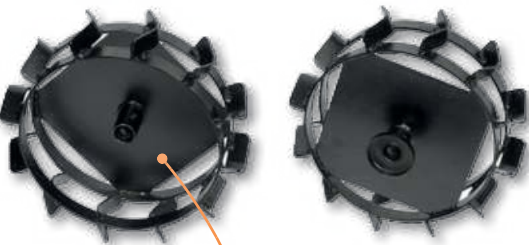

IRON WHEELS
Koła łopatkowe



DATS 3

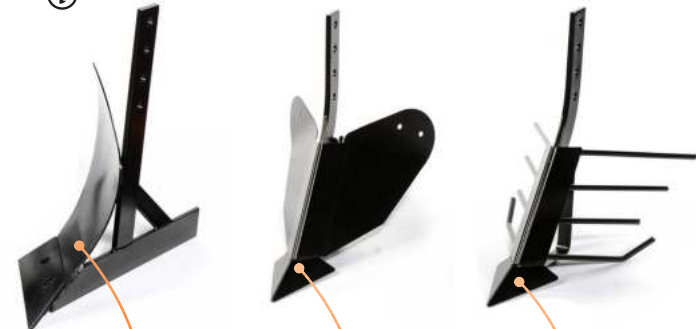

SINGLE SHARE PLUG
Plug do orki

RIDGING PLOUGH
Obsypnik

POTATO DIGGER
Kopaczka do ziemniaków

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

		DAT 4555	DAT 900R	DATM 3.1
Power, h.p	Moc, KM	3.7	7	7
Displacement, cm ³	Pojemność skokowa, cm ³	161	208	208
Engine type	Typ silnika	2-stroke	OHV, 4-stroke	OHV, 4-stroke
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Engine model	Model silnika	Series 165	Series 215	Series 215
Fuel tank, l	Pojemność zbiornika paliwa, l	1	4.7	4.7
Working width, cm	Szerokość robocza, cm	55	60-90	60-90-110
Working depth, cm	Głębokość robocza, cm	26	36	36
Diameter of cutters, cm	Średnica gwiazd roboczych, cm	26	36	36
Number of blades	Ilość noży	16	24	32
Transmission type	Przekładnia	ślimakowa	zębata	zębata
Number of speeds: forward / reverse	Ilość biegów: do przodu / do tyłu	1	2 / 1	3 / 1
Reverse	Bieg wsteczny	—	•	•
Handle adjustment: vertical / in 4 directions	Regulacja kierownicy: w pionie / w 4 płaszczyznach	w pionie	w 4 płaszczyznach	w 4 płaszczyznach
Net weight, kg	Waga, kg	16	59	92
Dimensions (LxWxH), mm	Wymiary (DxSxW), mm	500x400x360	820x450x650	770x440x870



SEKATORY AKUMULATOROWE

ZALETY

- BEZSZCZOTKOWY SILNIK DAEWOO
- METALOWA PRZEKŁADNIA
- OSTRZA SEKATORÓW Z JAPOŃSKIEJ STALI SK-5
- OSTRZA NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU Z DWUSTRONNYM LASEROWYM OSTRZENIEM
- OBROTOWA KONSTRUKCJA UCHWYTU
- UNIWERSALNE AKUMULATORY 16/21 V
- OBUDOWA Z ODPORNEGO NA UDERZENIA TWORZYWA ABS

BRUSHLESS MOTOR



ELEKTRYCZNY SILNIK DAEWOO

Asynchroniczny, bezszczotkowy silnik o zwiększonej żywotności, wyższym momencie obrotowym i niskim poziomie hałasu. Zapewnia do 50% dłuższego czasu pracy narzędzia.

OSTRZA SEKATORÓW ZE STALI SK-5

Wytrzymałe ostrza zapewniają skuteczne i szybkie cięcie gałęzi o średnicy do 32 mm. Dwa kąty otwarcia ostrzy:

- 25 mm – do szybkich cięć
- 32 mm – do grubych gałęzi kwiatów, krzewów i drzew



JAPANESE STEEL

OCHRONA UŻYTKOWNIKA

Odporna na wstrząsy osłona z tworzywa sztucznego chroni dłonie użytkownika podczas pracy.



PROTECTION SYSTEM



MECHANIZM OBROTOWY

Mechanizm obrotowy uchwytu z zakresem obrotu do 180 stopni pozwala na wygodne trzymanie narzędzia podczas pracy.

PRZEKŁADNIA METALOWA

Zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego z silnika na ostrza i gwarantuje długą żywotność urządzenia.

METAL GEAR



DWUSTRONNE OSTRZA NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU

Unikalne ostrza z dwustronnym, laserowym ostrzeniem są w stanie przecinać gałęzie o średnicy do 16 mm, zapewniając wysoką prędkość pracy i gwarantując czyste cięcie nawet grubych gałęzi.



DOUBLE BLADES





DAGP 2516Li SET
BRUSHLESS MOTOR

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	16 V
BATTERY CAPACITY	
Pojemność	3.0 Ah
MAX CUTTING THICKNESS	
Maks. średnica cięcia	25 mm
WEIGHT	
Waga	1.42 Kg

+SET + BATTERY 16V 3.0Ah
+ CHARGER

JAPANESE STEEL SK-5
59-60 HRC
Japońska stal SK-5
59-60 HRC

BATTERY CHARGE INDICATOR
Wskaźnik naładowania baterii

ERGONOMIC HANDLE
Ergonomiczny uchwyt



DAGP 3216Li SET
BRUSHLESS MOTOR

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	16 V
BATTERY CAPACITY	
Pojemność	3.0 Ah
MAX CUTTING THICKNESS	
Maks. średnica cięcia	32 mm
WEIGHT	
Waga	1.56 Kg

+SET + BATTERY 16V 3.0Ah
+ CHARGER

JAPANESE STEEL SK-5
59-60 HRC
Japońska stal SK-5
59-60 HRC

ERGONOMIC HANDLE
Ergonomiczny uchwyt

INFORMATION DISPLAY
Wyświetlacz informacyjny



DAHT 1621Li SET
DOUBLE ACTION BLADES

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	21 V
BATTERY CAPACITY	
Pojemność	2.5 Ah
CUTTING LENGTH	
Długość cięcia	460 mm
MAX CUTTING THICKNESS	
Maks. średnica cięcia	16 mm
WEIGHT	
Waga	3 Kg

+SET + BATTERY 21V 2.5Ah
+ CHARGER

ROTATING HANDLE –
5 POSITIONS, 180°
Obrotowy uchwyt – 5 pozycji, 180°

OPERATOR PROTECTION SYSTEM
Ochrona użytkownika

DOUBLE SIDED LASER SHARPENED BLADE
Ostrzony laserowo obustronny nóż



		DAGP 2516Li SET	DAGP 3216Li SET	DAHT 1621Li SET
Voltage, V	Woltaż, V	16	16	21
Akumulator Li-Ion, Ah	Akumulator Li-Ion, Ah	3.0	3.0	2.5
Engine type	Typ silnika	brushless	brushless	brushed
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Maximum power speed without load, rpm	Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym, obr./min	—	—	1550
Cutting length (pruner), mm	Długość cięcia (sektor), mm	16-25	25-32	—
Cutting length, mm (hedge trimmer) Cutting thickness, mm	Długość cięcia, mm (nożyce) Średnica cięcia, mm	—	—	460 16
Battery charge time, min	Czas ładowania akumulatora, min	150	150	90
Operating time on a single charge, min	Czas pracy na jednym ładowaniu, min	60	60	40
Telescopic handle	Uchwyt teleskopowy	DAGP 235	—	—
Net weight, kg	Waga, kg	1.28	1.56	3.7
Dimensions (L x W x H), mm	Wymiary (D x W x S), mm	280x80x270	360x168x90	905x212x191



KOSY I PODKASZARKI ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE

ZALETY

- BEZSZCZOTKOWY SILNIK DAEWOO
- SILNIK W DOLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA
- TARCZA TNĄCA **DOUBLE BLADES**
- PRZEKŁADNIA O NISKIM POZIOMIE HAŁASU
- OPTYMALNE WYWAŻENIE
- UNIWERSALNE BATERIE DAEWOO 21 B
- OSŁONA OCHRONNA Z WYTRZYMAŁEGO PLASTIKU **ABS**

BRUSHLESS MOTOR



BEZSZCZOTKOWY SILNIK

Dolne położenie silnika zapewnia doskonałe wyważenie podczas pracy, odciążając operatora. Sprawia, że konstrukcja jest lekka i wygodna w codziennym użytkowaniu bez konieczności stosowania pasów podtrzymujących.

UNIWERSALNE BATERIE LI-ION

Dwie mocne baterie Li-Ion o wysokiej pojemności nie posiadają efektu pamięci. Są idealnie dopasowane do linii produktów **DAEWOO 21V**.

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v = **42v**

DOUBLE BLADE



TARCZA TNĄCA DOUBLE BLADE

40 zębów z węgla spiekane, w tym **8** wyjątkowo wytrzymałych zębów o specjalnym kształcie **L-Type**. Podwójne ostrze w centrum tarczy do cięcia nawiniętej trawy. Przeznaczony do twardej trawy, krzewów i cienkich pni drzew.

BELT DRIVE



NAPĘD PASKOWY I PŁYNNY ROZRUCH SILNIKA

Napęd paskowy i płynny rozruch zmniejszają obciążenie silnika oraz sprawiają, że praca jest komfortowa. Górne położenie silnika zapewnia efektywne i bezpieczne koszenie trawy, nawet na wilgotnej murawie.

ODPORA NA UDERZENIA OSŁONA

Wykonana z wytrzymałego tworzywa **ABS** osłona niezawodnie chroni użytkownika przed wyrzucanymi przez głowicę kamieniami i drobkami.



ABS PLASTIC

ERGONOMICZNY UCHWYT

Wygodny uchwyt w kształcie litery D umożliwia długotrwałą pracę z kosą. Dla wygody na uchwycie umieszczono przycisk uruchamiający kosę.



ADJUSTABLE HANDLE





DATR 3021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	21 V
BATTERY CAPACITY	
Pojemność	2.5 Ah
CUTTING WIDTH	
Szerokość koszenia	30 cm



ERGONOMIC CONTROL HANDLE
Ergonomiczny uchwyt sterujący

TELESCOPIC HANDLE
Trzonek teleskopowy

PIVOTING HEAD
Głowica obrotowa



DABC 4242Li

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	42 V
BATTERY CAPACITY	
Pojemność	5.0 Ah
CUTTING WIDTH	
Szerokość koszenia	25.5-42 cm



ERGONOMIC CONTROL HANDLE
Ergonomiczny uchwyt sterujący

ENGINE IN THE BOTTOM
Silnik w dolnej części urządzenia

PROTECTIVE COVER
MADE OF ABS PLASTICS
Osłona wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa ABS



DABC 4242Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 5.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A



DATR 450E

COMPACT

POWER	
Pobór mocy	350 W
ROTATION SPEED	
Prędkość obrotowa	12000 rpm
CUTTING WIDTH	
Szerokość koszenia	25 cm



ENGINE IN THE BOTTOM
Silnik w dolnej części urządzenia

TELESCOPIC HANDLE
Trzonek teleskopowy

PROTECTIVE COVER
MADE OF ABS PLASTICS
Odporna na uderzenia osłona



DABC 1400E

POWER	
Pobór mocy	1200 W
ROTATION SPEED	
Prędkość obrotowa	8000 rpm
CUTTING WIDTH	
Szerokość koszenia	25.5-42 cm



EASY ENGINE START
Łatwy rozruch silnika

DETACHABLE SHAFT
Składany trzonek

ERGONOMIC CONTROL HANDLE
Ergonomiczny uchwyt sterujący

PROTECTIVE COVER
MADE OF ABS PLASTICS
Osłona wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa ABS



KOSY SPALINOWE



ZALETY

- 2- I 4-SUWOWE SILNIKI DAEWOO
- UŁATWIONY ROZRUCH SILNIKA
- MODEL SILNIKA Z ELEKTRYCZNYM ROZRUCHEM
- OBUDOWA ZE STOPU MAGNEZU
- TARCZA TNĄCA **DOUBLE BLADES**
- PRZEKŁADNIA O NISKIM POZIOMIE HAŁASU
- OSŁONA OCHRONNA Z WYTRZYMAŁEGO PLASTIKU **ABS**



4 STROKE MOTOR

SILNIK CZTEROSUWOWY DAEWOO

Niezawodny silnik o wydłużonej żywotności. Cechuje go niższy niż w silnikach dwusuwowych poziom hałasu i wibracji. Silnik czterosuwowy jest także bardziej przyjazny dla środowiska.



EASY START

2-SUWOWY SILNIK BENZYNOWY DAEWOO


Zaprojektowany specjalnie do maszyn ogrodniczych. Łatwy w konserwacji, z wygodnym dostępem w celu serwisowania filtra i prostym rozruchem po długich okresach przestoju.



BATTERY START

SILNIK DAEWOO Z ELEKTRYCZNYM ROZRUCHEM

Zaprojektowany specjalnie do sprzętu ogrodowego. Wyposażony w elektryczny rozruch (akumulator 12 V). Zapewnia skuteczne koszenie trawy dzięki połączeniu wysokiego momentu obrotowego i prędkości obrotowej wału.

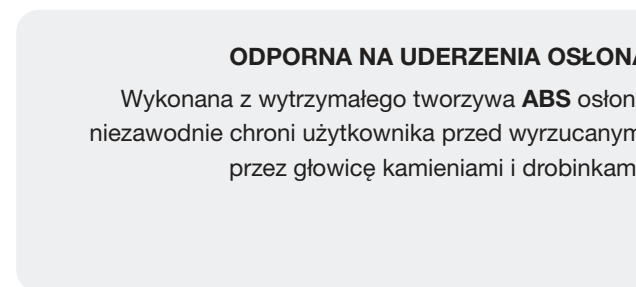


ODPORNĄ NA UDERZENIA OSŁONA

Wykonana z wytrzymałego tworzywa **ABS** osłona niezawodnie chroni użytkownika przed wyrzucanymi przez głowicę kamieniami i drobkami.



ABS PLASTIC

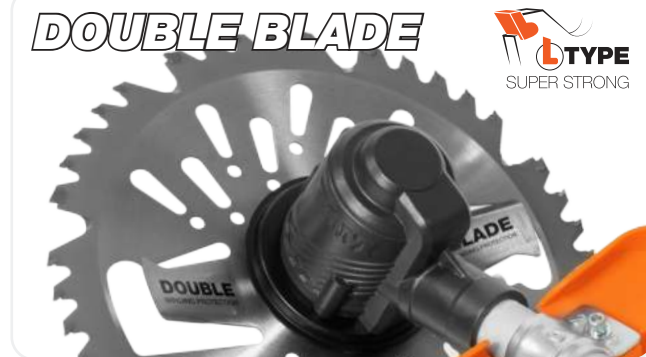

DOUBLE BLADE



TARCZA TNĄCA DOUBLE BLADE

40 zębów z węgla spiekane, w tym 8 wyjątkowo wytrzymałych zębów o specjalnym kształcie **L-Type**. Podwójne ostrze w centrum tarczy do cięcia nawiniętej trawy. Przeznaczony do twardej trawy, krzewów i cienkich pni drzew.



EASY CHANGE

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA OSPRZĘTU

Umożliwia zablokowanie metalowej przekładni, zapewniając niezawodną pracę przy niskim poziomie hałasu i wibracji, bez użycia narzędzi oraz szybkie wymienienie osprzętu.



DABC 320

POWER	
Moc	1.22 HP / 32.6 cm³
CUTTING WIDTH (TRIMMER LINE)	
Szerokość koszenia żyłką	420 mm
CUTTING WIDTH (SAW BLADE)	
Szerokość koszenia nożem	255 mm



DABC 420

POWER	
Moc	1.7 HP / 42.7 cm³
CUTTING WIDTH (TRIMMER LINE)	
Szerokość koszenia żyłką	420 mm
CUTTING WIDTH (SAW BLADE)	
Szerokość koszenia nożem	255 mm



DABC 420E
BATTERY START

POWER	
Moc	1.7 HP / 42.7 cm³
CUTTING WIDTH (TRIMMER LINE)	
Szerokość koszenia żyłką	420 mm
CUTTING WIDTH (SAW BLADE)	
Szerokość koszenia nożem	255 mm



DABC 520
EASY START

POWER	
Moc	1.9 HP / 51.7 cm³
CUTTING WIDTH (TRIMMER LINE)	
Szerokość koszenia żyłką	420 mm
CUTTING WIDTH (SAW BLADE)	
Szerokość koszenia nożem	255 mm



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

BRUSHLESS MOTOR



SILNIK ELEKTRYCZNY DAEWOO

Asynchroniczny silnik bezszczotkowy o zwiększonej żywotności, wysokim momencie obrotowym i niskim poziomie hałasu. Idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach.

ZESTAW DYSZ SZYBKOWYMIENNYCH

Wymiana dysz pozwala szybko osiągnąć odpowiedni kąt i intensywność rozpylenia strumienia wody.



FULL SET

LOW NOISE LEVEL



NISKI POZIOM HAŁASU

Bezczotkowy silnik o prędkości 1450 obr./min w połączeniu z profesjonalną pompą zapewnia cichą pracę oraz brak hałasu podczas użytkowania myjki.

ZALETY

- EKOLOGICZNY SILNIK ELEKTRYCZNY DAEWOO
- FUNKCJA AUTO-STOP
- ALUMINIOWA OBUDOWA POMPY
- SAMOZASYSANIE WODY
- WZMOCNIONY WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY

TOTAL STOP



SYSTEM TOTAL STOP

Automatyczny system włącza i wyłącza silnik elektryczny podczas rozpoczęcia lub zakończenia poboru wody. System ten wydłuża żywotność pompy oraz wszystkich elementów narażonych na wysokie ciśnienie.

ALUMINIOWA POMPA

Odporna na wysokie ciśnienie i zużycie. Aluminium nie koroduje, zapewnia efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepła z silnika i wydłuża żywotność myjki.



ALUMINUM PUMP



READY to WORK

GOTOWOŚĆ DO PRACY PROSTO Z PUDEŁKA


- Filtr dokładnego oczyszczania
- Wzmocniony wąż wysokociśnieniowy
- Dodatkowa pianownica w zestawie





DAW 400

POWER	1400 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	110 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	390 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	5 m
Długość kabla	

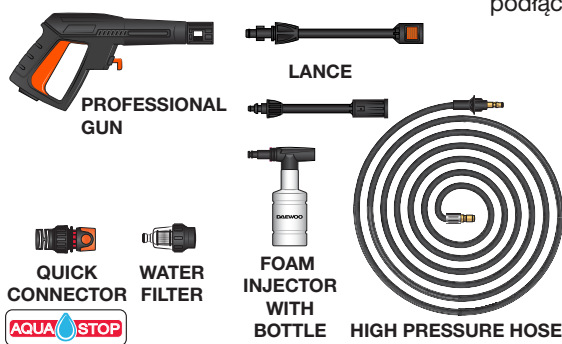

THE GUN AND NOZZLES ATTACHMENT ON THE BODY
Uchwyt do mocowania pistoletu i dysz na obudowie

HOOK FOR CABLE STORAGE
Hak do przechowywania przewodu

POWER BUTTON
Przycisk włączania

HOSE CONNECTION PORT
Złącze do podłączenia węża

WHEELS FOR MOVEMENT
Koła transportowe



DAW 550

POWER	2200 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	170 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	450 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	8 m
Długość kabla	



THE GUN AND NOZZLES ATTACHMENT ON THE BODY
Uchwyt do mocowania pistoletu i dysz na obudowie

HOSE WHEEL
Bęben na wąż

HOOK FOR CABLE STORAGE
Hak do przechowywania przewodu

POWER BUTTON
Przycisk włączania

HOSE CONNECTION PORT
Złącze do podłączenia węża

WHEELS FOR MOVEMENT
Koła transportowe



DAW 620

POWER	2200 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	170 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	450 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	8 m
Długość kabla	



COMPLETE WITH ERGONOMIC TRIGGER GUN
Ergonomiczny pistolet w zestawie

TELESCOPIC HANDLE
Trzonek teleskopowy

LARGE-DIAMETER WHEELS
Koła o zwiększonej średnicy

POWER BUTTON
Przycisk włączania





DAW 625

POWER	2000 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	160 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	450 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	8 m
Długość kabla	

COMPLETE WITH
ERGONOMIC TRIGGER GUN
Ergonomiczny pistolet
w zestawie

TELESCOPIC HANDLE
Trzonek teleskopowy

HANDLE
EXTENSION
BUTTON
Przycisk wysuwania
rączki

HOSE WHEEL
Bęben na wąż

HOOK FOR
CABLE STORAGE
Hak do
przechowywania
przewodu

POWER BUTTON
Przycisk włączania

LARGE-DIAMETER
WHEELS
Koła o zwiększonej
średnicy



DAW 650

POWER	2400 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	180 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	450 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	10 m
Długość kabla	


COMPLETE WITH
ERGONOMIC TRIGGER GUN
Ergonomiczny pistolet
w zestawie

HOSE WHEEL
Bęben na wąż

HANDLE
EXTENSION
BUTTON
Przycisk wysuwania
rączki

HOOK FOR
CABLE STORAGE
Hak do
przechowywania
przewodu

LARGE-DIAMETER
WHEELS
Koła o zwiększonej
średnicy



ELECTRONIC
CONTROL PANEL WITH
PROTECTION SYSTEM
Elektroniczny panel
sterowania z systemem
ochrony



DAW 675

POWER	2600 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	200 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	620 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	8 m
Długość kabla	

PROFESSIONAL
SPRAY GUN
WITH DIGITAL
OPERATING
MODES CONTROL
Profesjonalny
pistolet z cyfrowym
sterowaniem trybami
pracy

NEW 2025
PRODUCT

TELESCOPIC HANDLE
Trzonek teleskopowy

HANDLE
EXTENSION
BUTTON
Przycisk wysuwania
rączki

HOOK FOR
CABLE STORAGE
Hak do
przechowywania
przewodu

LARGE-DIAMETER
WHEELS
Koła o zwiększonej
średnicy

POWER BUTTON
Przycisk włączania



ELECTRONIC
CONTROL PANEL
WITH PROTECTION
SYSTEM
Elektroniczny
panel sterowania z
systemem ochrony

REMOTE CONTROL



PROFESJONALNY PISTOLET
Z CYFROWYM STEROWANIEM
TRYBAMI PRACY



ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA

- Umożliwia dostosowanie parametrów do każdego zadania.
- Pierwszy tryb (delikatny): do pracy z delikatnymi powierzchniami, takimi jak ogrodzenia, siding.
- Drugi tryb (średni): do mycia sprzętu ogrodowego i sportowego.
- Trzeci tryb (mocny): do mycia samochodów, ścieżek ogrodowych, cokołów.

POWER CONTROL




MULTI FUNCTION



4 IN 1 TURBO NOZZLE

- Tryb turbo +100% mocy
- Skoncentrowany strumień 0°
- Wąski wachlarz 15°
- Szeroki wachlarz 40°






DAW 700

BRUSHLESS MOTOR

POWER	3100 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	190 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	660 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	10 m
Długość kabla	

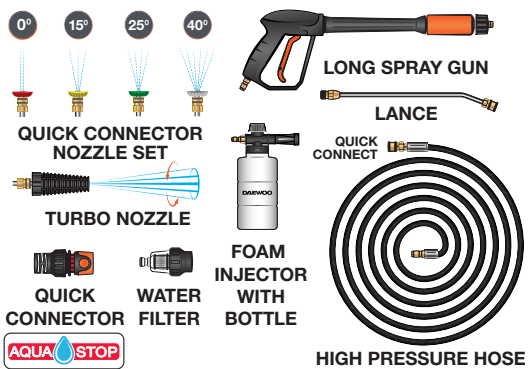

DAW 725

BRUSHLESS MOTOR

POWER	3100 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	190 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	660 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	10 m
Długość kabla	



TELESCOPIC HANDLE
Trzonek teleskopowy

COMPLETE WITH
ERGONOMIC TRIGGER GUN
Ergonomiczny pistolet
w zestawie

HOLDER FOR
SPRAY GUN
Uchwyt na
pistolet

SET OF QUICK-
DISCONNECT NOZZLES
Komplet dysz
w zestawie

LARGE-DIAMETER
WHEELS
Koła o zwiększonej
średnicy



POWER BUTTON
Przycisk włączania

TELESCOPIC HANDLE
Trzonek teleskopowy

SET OF QUICK-
DISCONNECT NOZZLES
Komplet dysz
w zestawie


LARGE-DIAMETER
WHEELS
Koła o zwiększonej
średnicy



DAW 775

BRUSHLESS MOTOR

POWER	3100 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	190 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	660 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	12 m
Długość kabla	

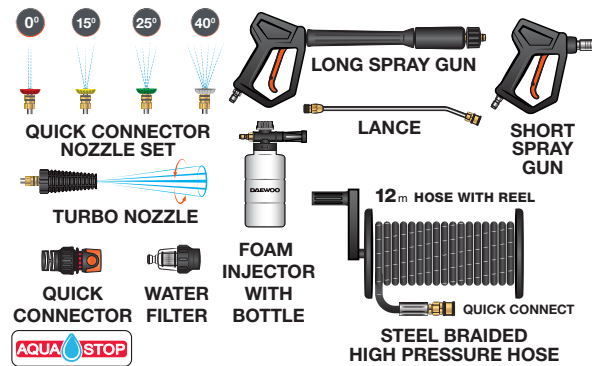

COMPLETE WITH 2
ERGONOMIC TRIGGER GUN
2 ergonomiczne pistolety w
zestawie

SET OF QUICK-
DISCONNECT NOZZLES
Komplet dysz
w zestawie

STURDY FRAME
Solidna rama

LARGE-DIAMETER
WHEELS
Koła o zwiększonej
średnicy

HOSE WHEEL
Bęben na wąż

HOLDER
FOR FOAM
GENERATOR
AND SPRAY
GUN
Uchwyt na
pianownicę i
pistolet






DAW 800S
BRUSHLESS MOTOR

NEW 2025
PRODUCT

POWER	3000 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	160 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	600 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	10 m
Długość kabla	

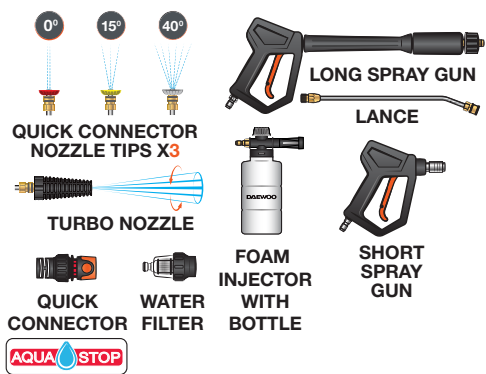

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

		DAW 400	DAW 550	DAW 620	DAW 625	DAW 650
Power, W	Pobór mocy, W	1400	2200	2200	2000	2400
Voltage / frequency, V/Hz	Napięcie / częstotliwość, V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Engine type electric	Typ silnika elektryczny	•	•	•	•	•
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Operating pressure, bar	Ciśnienie robocze, bar	110	170	170	160	180
Performance, l/h	Wydajność, l/h	390	450	450	450	450
Hose length, m	Długość węża, m	5	8	8	8	10
Automatic shutoff	Funkcja AUTO-STOP	•	•	•	•	•
Pump material: aluminum / brass	Materiał pompy: aluminium / mosiądz	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Hose wheel	Bęben na wąż	–	•	–	•	•
Built-in shampoo container	Wbudowana pianownica	–	•	•	•	•
Net weight, kg	Waga, kg	5.7	9.0	12.9	12.9	13.2
Dimensions (L x W x H), mm	Wymiary (D x W x S), mm	340x265x413	365x335x870	395x370x755	395x370x755	395x370x755



DAW 875SW
BRUSHLESS MOTOR

POWER	3000 W
Pobór mocy	
OPERATION PRESSURE	160 bar
Ciśnienie robocze	
PERFORMANCE	600 l/h
Wydajność	
CABLE LENGTH	12 m
Długość kabla	




DAW 675	DAW 700	DAW 725	DAW 775	DAW 800S	DAW 875SW
2600	3100	3100	3100	3000	3000
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
•	•	•	•	•	•
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
200	190	190	190	160	160
620	660	660	660	600	600
12	10	10	12	10	12
•	•	•	•	•	•
• / –	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
•	–	–	•	–	•
•	–	–	–	–	–
12.9	22.5	23.4	31	27	37
395x370x755	515x450x370	600x415x425	620x580x510	550x460x340	655x560x505



ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE ODŚNIEŻARKI

ZALETY

- SILNIK ELEKTRYCZNY DAEWOO
- TECHNOLOGIA BEZOLEJOWA
- NAPĘD PASKOWY
- JASNA LAMPA LED
- GUMOWO-METALOWE ŚLIMAKI
- LEKKA WAGA I KOMPAKTOWOŚĆ
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z ODPORNEGO NA UDERZENIA TWORZYWA ABS

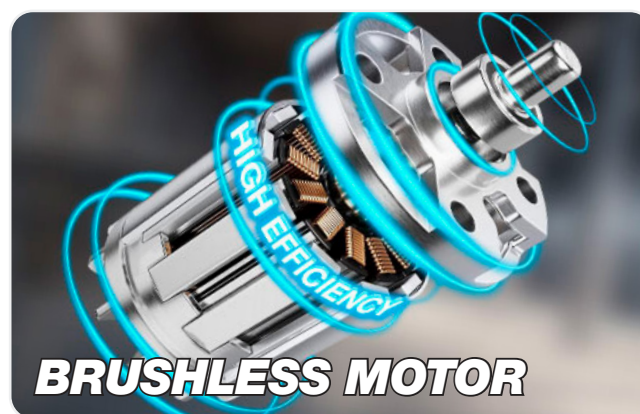

BEZSZCZOTKOWY SILNIK ELEKTRYCZNY

Dzięki brakowi komutatora i szczotek zapewnia płynną i cichą pracę, nie wymaga konserwacji serwisowej, charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz niskim poziomem hałasu



UNIERSALNE AKUMULATORY LI-ION

Dwa wydajne akumulatory Li-Ion o wysokiej pojemności nie mają efektu pamięci. Idealnie pasują do linii produktów DAEWOO 21V.

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V = 42V



NAPĘD PASOWY

Napęd pasowy zapewnia efektywne przeniesienie momentu obrotowego silnika na ślimak oraz chroni silnik w przypadku zablokowania ślimaka.

REGULACJA KĄTA WYRZUTU DO 190°

Za pomocą wygodnej rączki można szybko zmienić kierunek wyrzutu śniegu, co pozwala na maksymalnie komfortowe i szybkie oczyszczenie terenu.




GUMOWO-METALOWE ŚLIMAKI

Doskonale radzą sobie zarówno ze świeżym lekkim śniegiem, jak i z ubitym i mokrym. Ich główną zaletą jest delikatne usuwanie śniegu z różnych nawierzchni: asfalt, bruk, płytki.



DODATKOWE KOŁA

Ułatwiają pracę z odśnieżarką, poprawiając manewrowość i zdolność poruszania się w trudnym terenie.





DAST 3221Li

ONE BATTERY WORLD 21V

BATTERY LI-ION	21 V
Akumulator Li-Ion	21 V
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	4.0 Ah
CLEANING WIDTH	30 cm
Szerokość robocza	30 cm
CLEANING HEIGHT	11 cm
Wysokość robocza	11 cm
EJECTION RANGE	4 M
Odległość wyrzutu	4 M



DAST 3221Li +SET

+ BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 2.0 A



DAST 4042Li

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V 42V

BATTERY LI-ION	42 V
Akumulator Li-Ion	42 V
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	4.0 Ah
CLEANING WIDTH	40 cm
Szerokość robocza	40 cm
CLEANING HEIGHT	20 cm
Wysokość robocza	20 cm
EJECTION RANGE	6 M
Odległość wyrzutu	6 M



DAST 4042Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 4.0 A



DAST 5542Li

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V 42V

BATTERY LI-ION	42 V
Akumulator Li-Ion	42 V
BATTERY CAPACITY	5.0 Ah
Pojemność	5.0 Ah
CLEANING WIDTH	51 cm
Szerokość robocza	51 cm
CLEANING HEIGHT	28 cm
Wysokość robocza	28 cm
EJECTION RANGE	8 M
Odległość wyrzutu	8 M



DAST 5542Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 5.0 Ah
+ CHARGER 4.0 A





DAST 2600E

POWER	1800 W
Pobór mocy	
CLEANING WIDTH	46 cm
Szerokość robocza	
CLEANING HEIGHT	27 cm
Wysokość robocza	
EJECTION RANGE	1-9 m
Odległość wyrzutu	



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

	DAST 3221Li	DAST 3221Li SET	DAST 4042Li	DAST 4042Li SET
Voltage, V / Akumulator Li-Ion, Ah	18-21 / —	18-21 / 4.0	36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 4.0
Engine type	szczotkowy	szczotkowy	bezsztotkowy	bezsztotkowy
Typ silnika				
Engine manufacturer	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Producent silnika				
Engine speed, rpm	2200	2200	2200	2200
Prędkość obrotowa, obr./min				
Working width, cm	30	30	40	40
Szerokość robocza, cm				
Working height, cm	11	11	20	20
Wysokość robocza, cm				
Ejection range, m	4	4	6	6
Odległość wyrzutu, m				
Chute turning radius	90	90	110	110
Regulacja kąta wyrzutu				
Auger material	Plastic – Plastikowy	Plastic – Plastikowy	Plastic – Plastikowy	Plastic – Plastikowy
Materiał ślimaka				
Self drive	—	—	—	—
Napęd własny				
Lights	—	—	—	—
Reflektor				
Net weight, kg	3.6	4.6	6.2	7.7
Waga, kg				
Dimensions (LxWxH), mm	760x250x380	760x250x380	580x360x420	580x360x420
Wymiary (DxSxW), mm				



DAST 3000E

POWER	2000 W
Pobór mocy	
CLEANING WIDTH	51 cm
Szerokość robocza	
CLEANING HEIGHT	33 cm
Wysokość robocza	
EJECTION RANGE	1-9 m
Odległość wyrzutu	



	DAST 5542Li	DAST 5542Li SET	DAST 2600E	DAST 3000E
	36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 5.0	1800	2000
	bezsztotkowy	bezsztotkowy	electric ECO	electric ECO
	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
	2000	2000	2900	2500
	51	51	46	51
	28	28	27	33
	8	8	9	9
	180	180	180	180
Metal with rubber scraper	Metalowy z gumową skrobaczką	Metalowy z gumową skrobaczką	Metalowy z gumową skrobaczką	Metalowy z gumową skrobaczką
	—	—	—	—
	•	•	•	•
	21	23	15.5	16.8
	645x575x440	645x575x440	570x490x440	610x570x520



ODŚNIEŻARKI SPALINOWE




SILNIK ZIMOWEJ SERII DAEWOO

Pewny rozruch w temperaturach poniżej zera. Zwiększona moc. Powiększony zbiornik paliwa. Rozruch ręczny i rozrusznik elektryczny zasilany z sieci 230V.

AUTOMATYCZNY DYFERENCJAŁ

System ułatwionego manewrowania obejmuje możliwość odblokowania dyferencjału, co pozwala kołom obracać się z różną prędkością, zapewniając płynny skręt.

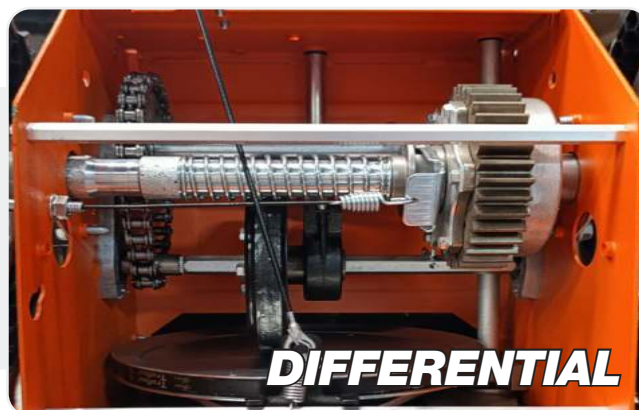

HEAVY GEAR



WZMOCNIONY REDUKTOR

Wzmocniony reduktor z dwoma dodatkowymi podporami przekazuje do 95% momentu obrotowego silnika. Śruby zrywalne na ślimakach chronią reduktor przed przeciążeniami. Wał wyjściowy reduktora jest osadzony na łożyskach o dużej średnicy, co zapewnia wysoką odporność mechanizmów na wibracje i uderzenia.



ZALETY

- SILNIK ZIMOWEJ SERII DAEWOO
- PRZEKŁADNIA **DISK-O-MATIK**
- MOCNY REFLEKTOR **LED**
- AGRESYWNE ŚLIMAKI ŁODOWE
- OPONY BEZPOWIETRZNE **EX-ICE**
- NAPĘD GĄSIENICOWY **ARCTIC TRACKS**
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE **ZN+**



S 6060 COMPACT

POWER	
Moc	5.5 HP / 196 cm³
CLEANING WIDTH	
Szerokość robocza	560 mm
CLEANING HEIGHT	
Wysokość robocza	400 mm
EJECTION RANGE	
Odległość wyrzutu	1-10 m

FROST-RESISTANT EJECTION PIPE
Komin wyrzutowy odporny na działanie mrozu

CONTROL PANEL BOARD
Wszystkie dźwignie i przełączniki znajdują się na panelu sterowania



AGGRESSIVE ICE-BREAKING AUGERS
Agresywne ślimaki-rozdrabniacze


Transmission DISC-O-MATIC
System napędowy DISC-O-MATIC

EX-ICE
EXPERT WHEELS
2ND GENERATION



EX-ICE EXPERT WHEELS

2ND
GENERATION



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
EX-ICE



**SPECJALNA GEOMETRIA
BIEŻNIKA**

Zapewnia skuteczne odprowadzanie
śniegu i wody z obszaru kontaktu.



**STRUKTURA PŁASTRA MIODU
W KONSTRUKCJI KOŁA**

Zapewnia elastyczność konstrukcji
koła i wysokie właściwości
przyczepne.



**METALOWE
KOLCE**

Poprawiają przyczepność
oblodzonych powierzchniach.

na



S 7565
BATTERY START

POWER Moc	5.5 HP / 196 cm³
CLEANING WIDTH Szerokość robocza	650 mm
CLEANING HEIGHT Wysokość robocza	510 mm
EJECTION RANGE Odległość wyrzutu	1-12 m

**RAPID CHANGE OF
EJECTION DIRECTION
SYSTEM**
System szybkiej zmiany
kierunku wyrzutu



**AGGRESSIVE ICE-
BREAKING AUGERS**
Agresywne
ślimaki-rozdrabniacze

**SKIDS CONSISTING
OF TWO PARTS**
Podwójne płyty ślizgowe

BRIGHT LED LIGHTS
Mocny reflektor LED



DAST 8565
DELUXE

POWER Moc	7.0 HP / 252 cm³
CLEANING WIDTH Szerokość robocza	610 mm
CLEANING HEIGHT Wysokość robocza	520 mm
EJECTION RANGE Odległość wyrzutu	1-13 m

NEW CONTROL PANEL BOARD
Wszystkie dźwignie i przełączniki
znajdują się na panelu sterowania

**AUGERS-ICE PICKS
WITH IMPROVED GRIP**
Stalowy świder zębaty




**BRIGHT
LED LIGHTS**
Mocny reflektor
LED

2ND
GENERATION
EX-ICE
EXPERT WHEELS



ARCTIC TRACKS



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ARCTIC TRACKS



PRZEJEZDNOŚĆ GAŚNIENICY

Przeznaczona do wyjątkowej mobilności i pracy w głębokim śniegu oraz w górach.



SPECJALNA GEOMETRIA BIEŻNIKA

Poprawia właściwości trakcyjne na oblodzonych nawierzchniach.



ZWROTNOŚĆ KOŁA

Zaprojektowane dla lepszej manewrowości i większej prędkości pracy kołowej odśnieżarki.



DAST 1370 ARCTIC TRACK

POWER Moc	13 HP / 350 cm³
CLEANING WIDTH Szerokość robocza	670 mm
CLEANING HEIGHT Wysokość robocza	550 mm
EJECTION RANGE Odległość wyrzutu	1-16 l



FROST-RESISTANT EJECTION PIPE
Komin wyrzutowy odporny na działanie mrozu

BRIGHT LED LIGHTS
Mocny reflektor LED

Transmission DISC-O-MATIC
System napędowy DISC-O-MATIC



DAST 1590 ARCTIC TRACK

POWER Moc	15 HP / 420 cm³
CLEANING WIDTH Szerokość robocza	880 mm
CLEANING HEIGHT Wysokość robocza	550 mm
EJECTION RANGE Odległość wyrzutu	1-16 l



AUGER EXTENSION
Przedłużenie ślimaka

NEW CONTROL PANEL BOARD
Wszystkie dźwignie i przełączniki znajdują się na panelu sterowania

2-SIDED SKI GUIDES
Dwustronne płozy: Stal + Polimer



ZAMIATARKI SPALINOWE



ZALETY

- SILNIK DAEWOO SERIA ZIMOWA
- PRZEKŁADNIA **DISK-O-MATIK**
- WYTRZYMAŁA SZCZOTKA POLIMEROWA
- REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SZCZOTKI
- 5 GŁÓWNYCH KĄTÓW NACHYLENIA SZCZOTKI
- OPONY BEZPOWIEETRZNE **EX-ICE**
- OSPRZĘT DODATKOWY



SILNIK DAEWOO SERIA ZIMOWA 190 SNOW

Pewny rozruch w temperaturach poniżej zera.
Zwiększona moc. Powiększony zbiornik paliwa.

PRZEKŁADNIA DISK-O-MATIK 3+1

System umożliwia wybór prędkości: z 3 biegami do przodu i 1 biegiem do tyłu. Prosty i jednocześnie niezawodny system przesuwania tarczy cierniej w celu zmiany prędkości ruchu w zależności od wysokości pokrywy śnieżnej lub wymaganej prędkości zamykania.



DASC Blade 100



Pług
DASC 70100



DASC Brush 100



Szczotka
DASC 70100



DASC 70100

POWER	
Moc	4.9 HP / 173 cm³
CLEANING WIDTH	
Szerokość robocza	100 cm
BRUSH Ø	
Średnica szczotki	35 cm

BRUSH ROTATION SPEED ADJUSTMENT
Regulacja prędkości obrotowej szczotki

SPEED AND WORKING ANGLE ADJUSTMENT
Regulacja tempa pracy i kąta nachylenia szczotki

CASE WITH CORROSION PROTECTION
Obudowa z pokryciem antykorozyjnym



BRUSH MADE OF WEAR RESISTANT POLYMER
Szczotka wykonana z wytrzymałego tworzywa polimerowego

EX-ICE WHEELS
Koła EX-ICE

1ST GENERATION EX-ICE EXPERT WHEELS



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

				
		S 6060	S 7565	DAST 8565
Power, h.p.	Moc, KM	5.5	6.0	7.0
Engine type	Typ silnika	4-stroke	4-stroke	4-stroke
Displacement, cm³	Pojemność skokowa, cm³	196	212	252
Engine manufacturer	Producent silnika	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Engine model	Model silnika	WX 210	WXE 220	WXE 220
Engine speed, rpm	Prędkość obrotowa, obr./min	3600	3600	3600
Fuel tank, l	Pojemność zbiornika paliwa, l	3.6	3.6	3.6
Oil volume, l	Pojemność miski olejowej, l	0.6	0.6	0.6
Launch: manual / electro	Rozruch: ręczny / elektryczny	• / —	• /•	• /•
Number of speeds forward / reverse	Ilość biegów do przodu / do tyłu	4 / 1	6 / 2	5 / 2
Working width, cm	Szerokość robocza, cm	560	610	670
Working height, cm	Wysokość robocza, cm	400	510	540
Ejection range, m	Odległość wyrzutu, m	1-10	1-12	1-15
Lights	Reflektor	—	•	•
Heated handles	Podgrzewane ręczki	—	—	•
Wheels / Caterpillar	Opony / napęd gąsienicowy	EX-ICE 2nd gen 120/30-R7	EX-ICE 2nd gen 120/30-R7	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8
Net weight, kg	Waga, kg	54	78	97
Dimensions (LxWxH), mm	Wymiary (DxSxW) mm	805x600x520	980x650x700	980x700x750

		
DAST 1370	DAST 1590	DASC 70100
13.0	15.0	4.9
4-stroke	4-stroke	4-stroke
350	420	173
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
WXE 350	420 Winter	190 Series
3600	3600	3600
5.2	6.0	1.0
1.1	1.1	0.6
• /•	• /•	• / —
5 / 2	5 / 2	3 / 1
670	880	1000
550	550	350
1-16	1-16	—
•	•	—
•	•	—
ARCTIC-TRACK Napęd gąsienicowy	ARCTIC-TRACK Napęd gąsienicowy	EX-ICE 120/30-R7
117	140	79
1050x750x800	1050x950x800	1150x850x835



ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE PIŁY ŁAŃCUCHOWE


ZALETY

- ELEKTRYCZNY SILNIK DAEWOO
- ŁAGODNY ROZRUCH
- NAPINANIE ŁAŃCUCHA BEZ UŻYCIA NARZĘDZI SDS
- METALOWA ZĘBATKA NAPĘDOWA
- AUTOMATYCZNE SMAROWANIE ŁAŃCUCHA
- NISKI POZIOM HAŁASU I WIBRACJI
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z ODPORNEGO NA UDERZENIA PLASTIKU ABS



BEZSZCZOTKOWY SILNIK ELEKTRYCZNY

Dzięki braku komutatora i szczotek zapewnia płynną i cichą pracę, nie wymaga serwisowania oraz charakteryzuje się wysoką wydajnością i niskim poziomem hałasu.

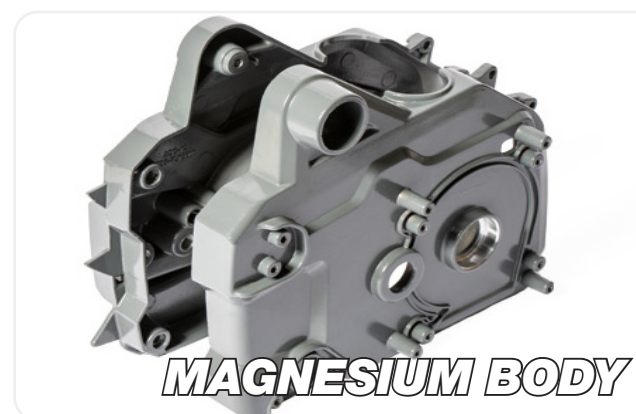

OBUDOWA METALOWA

Wytrzymała obudowa z metalowego stopu zapewnia niezawodność i trwałość wszystkich mechanizmów napędowych oraz elementów roboczych elektrycznej piły łańcuchowej.



METAL GEAR

METALOWA ZĘBATKA NAPĘDOWA

Gwarantuje trwałość i niezawodność układu napędowego pilarki.

AUTOMATYCZNY SYSTEM SMAROWANIA ŁAŃCUCHA

Zapewnia wymuszone dostarczanie oleju do łańcucha, redukując tarcie i wydłużając żywotność pilarki. Powiększony zbiornik oleju z wskaźnikiem poziomu pozwala na długą pracę bez konieczności dolewania.



OIL SYSTEM



SDS SYSTEM

System napędu SDS

Bezkluczkowy dostęp i automatyczny system napinania łańcucha pozwalają na szybkie przygotowanie piły do pracy.



DBS DUAL BRAKE

NATYCHMIASTOWE ZATRZYMANIE ŁAŃCUCHA

Zapewnia błyskawiczne zatrzymanie łańcucha dla bezpiecznego użytkowania.





DACS 2600E

POWER	2400 W
Pobór mocy	
GUIDE BAR LENGHT	45 cm
Długość prowadnicy	
NUMBER OF DRIVE LINKS	57 pcs
Ilość ogniw	
DRIVE LINK THICKNESS	1.3 mm
Grubość łańcucha	

PROTECTIVE COVER MADE OF ABS PLASTICS
Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa ABS

STEEL DOG
Metalowa ostroga zębata



DACS 2700E

POWER	2400 W
Pobór mocy	
GUIDE BAR LENGHT	45 cm
Długość prowadnicy	
NUMBER OF DRIVE LINKS	62 pcs
Ilość ogniw	
DRIVE LINK THICKNESS	1.3 mm
Grubość łańcucha	

PROTECTIVE COVER MADE OF ABS PLASTICS
Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa ABS

ENGINE SOFT START
Łagodny rozruch silnika



STEEL DOG
Metalowa ostroga zębata



DACS 416Li SET BRUSHLESS MOTOR

BATTERY LI-ION	16 V
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	3.0 Ah
Pojemność	
GUIDE BAR LENGHT	10 cm
Długość prowadnicy	
NUMBER OF DRIVE LINKS	28 pcs
Ilość ogniw	
DRIVE LINK THICKNESS	1.1 mm
Grubość łańcucha	

+ SET + BATTERY 16V 3.0Ah
+ CHARGER

MOVABLE PROTECTIVE COVER
Ruchoma osłona ochronna

ERGONOMIC RUBBER HANDLE
Ergonomiczny gumowany uchwyt



TOOL-FREE CHAIN TENSIONING
System bezkluczowego mocowania prowadnicy

BATTERY INDICATOR
Wskaźnik naładowania baterii

AUTOMATIC CHAIN TENSIONING SYSTEM
Automatyczny system napinania łańcucha



DACS 821Li

ONE BATTERY WORLD 21V

BATTERY LI-ION	21 V
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	5.0 Ah
Pojemność	
GUIDE BAR LENGHT	20 cm
Długość prowadnicy	
NUMBER OF DRIVE LINKS	48 pcs
Ilość ogniw	
DRIVE LINK THICKNESS	1.1 mm
Grubość łańcucha	



DACS 821Li +SET
+ BATTERY 21V 5.0Ah
+ CHARGER 2.5A

AUTOMATIC CHAIN TENSIONING SYSTEM
Automatyczny system napinania łańcucha


BRUSHLESS MOTOR
Bezszcotkowy silnik

PROTECTIVE COVER
Osłona ochronna



TOOL-FREE CHAIN TENSIONING
System bezkluczowego mocowania prowadnicy

ERGONOMIC RUBBER HANDLE
Ergonomiczny gumowany uchwyt



BENZYNOWE PIŁY ŁAŃCUCHOWE

ZALETY

- SILNIK DWUSUWOWY DAEWOO
- ELEKTRONICZNY ZAPŁON C.D.I.
- UŁATWIONY ROZRUCH SILNIKA FILTR HEPA
- NATYCHMIASTOWY HAMULEC ŁAŃCUCHA DBS
- NIEZAWODNY ŁAŃCUCH I PROWADNICA PIŁY
- SYSTEM ANTYWIBRACYJNY
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z STOPU MAGNEZU



SILNIK BENZYNOWY DAEWOO

Silnik dwusuwowy zaprojektowany specjalnie do pił łańcuchowych. Zapewnia stabilną pracę piły przy wysokich obrotach z maksymalnym momentem obrotowym. Chromowany zespół tłokowy gwarantuje żywotność silnika powyżej 250 godzin.



OBUDOWA ROZRUSZNIKA Z ALUMINIUM

Wytrzymała obudowa rozrusznika z wysokowytrzymałego stopu aluminium zapewnia niezawodność i trwałość piły łańcuchowej.

HEPA-FILTER

Model wyposażony jest w filtr powietrza HEPA, zapobiegający przedostawaniu się do silnika nawet najmniejszych cząsteczek kurzu. Dostęp do filtra jest beznarzędziowy, co ułatwia konserwację piły.



NIEZAWODNY ŁAŃCUCH I PROWADNICA PIŁY

Dwustronna prowadnica i łańcuch z ostro zakończonymi ogniwami zapewniają szybkie i precyzyjne cięcie suchego i świeżego drewna. Niskoprofilowy łańcuch redukuje wibracje i zwiększa precyzję cięcia.



SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Rękojeść mocowana jest do korpusu przez amortyzatory, które redukują wibracje. Dzięki temu ręce mniej się męczą podczas długotrwałej pracy.



NATYCHMIASTOWE ZATRZYMANIE ŁAŃCUCHA

Mechanizm hamulca taśmowego blokuje ruch łańcucha w przypadku silnego odrzutu, co zmniejsza ryzyko obrażeń podczas pracy.



ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE ODKURZACZE

ZALETY

- ODKURZANIE NA MOKRO I SUCHO
- DWIE TURBINY W TRYBIE TURBO
- PODWÓJNY SYSTEM FILTRACJI **HEPA+**
- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA FILTRA
- AUTOMATYCZNY START ODKURZACZA
- TRYB DMUCHAWY (WYDMUCH ZWROTNY)
- OGNIODOPORNY FILTR
- DŁUGIE WĘŻE W ZESTAWIE



WYSOKOWYDAJNY SILNIK

Mocny silnik elektryczny **DAEWOO** w połączeniu z wydajną turbiną zapewnia wysoką siłę ssania i skuteczną wydajność sprzątania.

H13 HEPA FILTER



UNIKALNY SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA H13

Nadaje się do stosowania nawet w przemyśle jądrowym, eliminując przedostawanie się cząstek radioaktywnych do atmosfery. Klasa **H13** jest odpowiednia do pracy z azbestem i innymi materiałami o drobnych frakcjach. Filtr **HEPA** klasy **H13** oczyszcza powietrze z efektywnością **99,995%**..

TRYB TURBO DO 3200 W

Odkurzacz wyposażony jest w dwie turbiny połączone bezpośrednio z dwoma silnikami elektrycznymi. Wybierając tryb **TURBO**, aktywujesz pracę obu turbin jednocześnie, uzyskując maksymalną siłę ssania.



TURBO MODE



INNOWACYJNY SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRÓW

Składa się z dwóch etapów: otrząsania filtra **HEPA+** oraz odwrócenia kierunku przepływu powietrza do wnętrza zbiornika w celu oczyszczenia filtra od środka. Przywraca do 90% pierwotnej wydajności filtra..



HEPA+



PODWÓJNY SYSTEM FILTRACJI HEPA+

Wysokie efektywny system filtracji powietrza **HEPA+** składa się z dwóch części: wstępnego filtra do wychwytywania pyłu cementowego oraz filtra **HEPA** do zatrzymywania najdrobniejszych cząstek.



MOŻLIWOŚĆ ZBIERANIA WODY

Funkcja zasysania i odpompowywania wody pozwala na skuteczne zbieranie płynów z każdej powierzchni w ilości do **17-18** litrów.





DAEWOO
POWER PRODUCTS



DAVC 10B

Huraganowa moc

sprzątania na sucho i mokro każdej powierzchni.



DAVC 2000S ODKURZACZ NOWEJ GENERACJI *HIGH EFFICIENCY MOTOR*




AUTO START



HIGH EFFICIENCY



HEPA FILTER

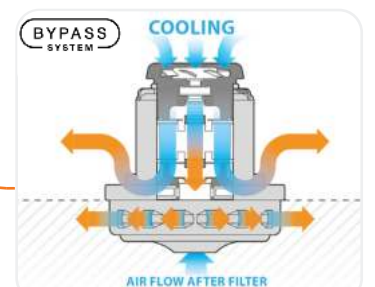

BYPASS MOTOR



LARGE WHEELS




TOOL BOX





DAVC 2000

POWER	1400 W
Pobór mocy	
VACUUM	189 mbar
Podciśnienie	
FLOW RATE	31 l/s
Wydajność	
CAPACITY	20 l
Pojemność zbiornika	

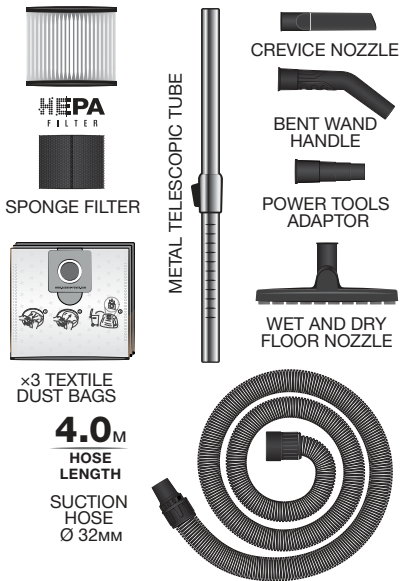


DAVC 2000S

POWER	1400 W
Pobór mocy	
VACUUM	189 mbar
Podciśnienie	
FLOW RATE	31 l/s
Wydajność	
CAPACITY	20 l
Pojemność zbiornika	



DAVC 2014

POWER	1400 W
Pobór mocy	
VACUUM	189 mbar
Podciśnienie	
FLOW RATE	31 l/s
Wydajność	
CAPACITY	20 l
Pojemność zbiornika	

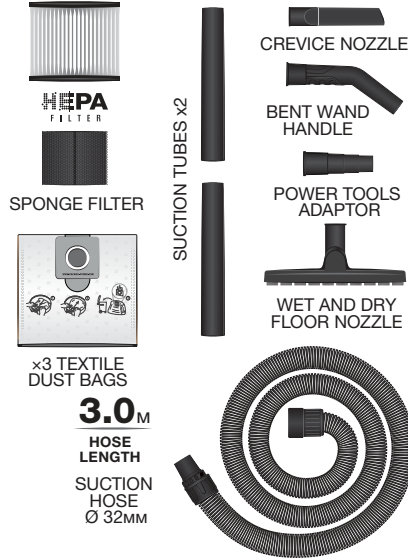

DAVC 2014S


POWER	1400 W
Pobór mocy	
VACUUM	189 mbar
Podciśnienie	
FLOW RATE	31 l/s
Wydajność	
CAPACITY	20 l
Pojemność zbiornika	






DAVC 2514S

POWER	1400 W
Pobór mocy	
VACUUM	189 mbar
Podciśnienie	
FLOW RATE	31 l/s
Wydajność	
CAPACITY	25 l
Pojemność zbiornika	

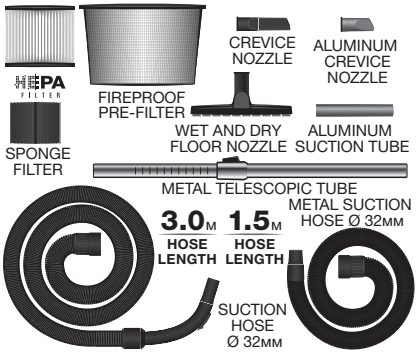


DAVC 2516S

POWER	1600 W
Pobór mocy	
VACUUM	210 mbar
Podciśnienie	
FLOW RATE	32 l/s
Wydajność	
CAPACITY	25 l
Pojemność zbiornika	

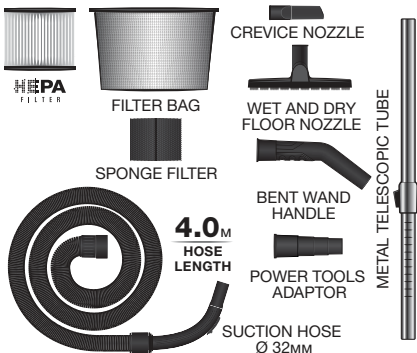


DAVC 2500SD

POWER	1200 W
Pobór mocy	
VACUUM	175 mbar
Podciśnienie	
FLOW RATE	23 l/s
Wydajność	
CAPACITY	25 l
Pojemność zbiornika	

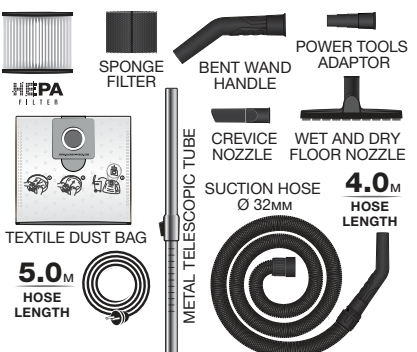

DAVC 6030S

POWER	3200 W
Pobór mocy	
VACUUM	220 mbar
Podciśnienie	
FLOW RATE	46 l/s
Wydajność	
CAPACITY	60 l
Pojemność zbiornika	

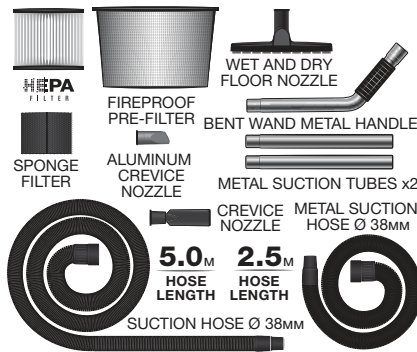

DAVC 16HF
HEPA filtr
DAVC 1612Li SET

DAVC 25HF
HEPA filtr
DAVC 2 ----

DAVC 25HF11
HEPA filtr H-11
DAVC 2 ----

DAVC 60HF
HEPA filtr
DAVC 6 ----

DAVC 25PF
Filtr wstępny
DAVC 2514S
DAVC 2516S

DAVC 60PF
Filtr wstępny
DAVC 6 ----

DAVC 25PB
Papierowe worki
DAVC 2 ----

DAVC 60PB
Papierowe worki
DAVC 6 ----

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

		DAVC 2000	DAVC 2000S	DAVC 2014
Power, W	Moc, W	1500	1500	1400
Voltage / current frequency, V / Hz	Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Airflow, l/min.	Przepływ powietrza, l/min	3000	3000	3000
Capacity, l/c	Pojemność, l/c	31	31	31
Suction mbar	Siła ssania, mbar	189	189	189
Tank volume, l	Pojemność zbiornika, l	20	20	20
Cleaning type	Rodzaj czyszczenia	mokre / suche	mokre / suche	mokre / suche
Housing material	Materiał obudowy	tworzywo ABS	tworzywo ABS	tworzywo ABS
Suction hose length, mm	Długość węża ssącego, mm	4000	4000	3000
Suction hose diameter, mm	Średnica węża ssącego, mm	32	32	32
Length of metal suction hose, mm	Długość metalowego węża ssącego, mm	—	—	—
Power cord length, m	Długość przewodu zasilającego, m	5	5	3
Power tool socket	Gniazdo elektronarzędzi	—	•	—
Connected power power tools, W	Moc podłączonych elektronarzędzi, W	2000	2000	—
Drainage hole	Otwór spustowy	z pokrywą	z pokrywą	z pokrywą
Fine filter (HEPA)	Filtr dokładny (HEPA)	•	•	•
Turbo mode / Ability to work without a bag / Blow function	Tryb turbo / Praca bez worka / Funkcja dmuchawy	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Sound pressure level, dB	Poziom ciśnienia akustycznego, dB	85	85	85
Degree of protection	Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24
Weight, kg	Waga, kg	4.5	4.5	7.1
Dimensions (LxWxH), mm	Wymiary (Dł x Szer x Wys), mm	565x375x425	565x375x425	415x370x505

DAVC 10B
Szczotka
na sucho i mokro
DAVC 2 ----

DAVC 25EH
Wąż rozciągany
1.5-6m
DAVC 2 ----

DAVC 60EH
Wąż rozciągany
1.5-6m
DAVC 2 ----

DAVC 20TBH
Syntetyczne worki
DAVC 2000
DAVC 2000S

DAVC 25TB
Syntetyczne worki
DAVC 2 ----

DAVC 60TB
Syntetyczne worki
DAVC 6 ----

DAVC 2014S	DAVC 2514S	DAVC 2516S	DAVC 2500SD	DAVC 6030S
1400	1400	1600	1400	3200
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
3000	3000	3000	3000	2760
31	31	32	23	46
189	189	210	210	220
20	25	25	25	60
mokre / suche	mokre / suche / popiół	mokre / suche / popiół	mokre / suche	mokre / suche / popiół
tworzywo ABS	stal nierdzewna	tworzywo ABS	tworzywo ABS	stal nierdzewna
3000	3000	4000	4000	5000
32	32	32	32	38
—	1500	1500	—	2500
3	3,5	5	5	3,5
•	•	•	•	•
2000	2000	2000	2000	2000
z pokrywą	z pokrywą	z pokrywą	z pokrywą	z wężem
•	•	•	•	•
• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
85	85	85	85	85
IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
7.1	7.55	7.32	9.7	19.3
415x370x505	370x370x525	345x345x585	345x345x615	580x525x725





DAA 3620Li

PROMO PACKAGING

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	3.6 v
BATTERY CAPACITY	
Pojemność	1.5 Ah
MAX TORQUE	
Maks. moment obrotowy	3.5 Nm
ROTATION	
Prędkość obrotowa	0-200 rpm
WEIGHT	
Waga	0.4 kg



DAA 3620Li PLUS

FULL SET WITH BITS

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	3.6 v
BATTERY CAPACITY	
Pojemność	1.5 Ah
MAX TORQUE	
Maks. moment obrotowy	3.5 Nm
ROTATION	
Prędkość obrotowa	0-200 rpm
WEIGHT	
Waga	0.4 kg

Zestaw narzędzi

x24 bits included

SL3

SL4

SL5

SL6

SL7

PZ0

PZ1

PZ2

PZ3

H3

H4

H5

50 mm

SL5

PZ2

PH0

PH1

PH2

PH3

T10

T15

T20

T25

50 mm

MAGNETIC BIT HOLDER



DAA 1210Li

MAX TORQUE	
Maks. moment obrotowy	19 Nm
ROTATION	
Prędkość obrotowa	0-700 rpm
BATTERY VOLTAGE	
Napięcie akumulatora	12 v

+SET + BATTERY 16V 1.5Ah + CHARGER



DAA 1220Li

MAX TORQUE	
Maks. moment obrotowy	23 Nm
ROTATION	
Prędkość obrotowa	0-400 0-1450 rpm
BATTERY VOLTAGE	
Napięcie akumulatora	12 v

+SET + BATTERY 16V 1.5Ah + CHARGER





DAA 2122Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	21 v
BATTERY CAPACITY	2.0 Ah
Pojemność	2.0 Ah
MAX TORQUE	38 Nm
Maks. moment obrotowy	38 Nm
ROTATION	0-380/1300 rpm
Prędkość obrotowa	0-380/1300 rpm
WEIGHT	0.9 kg
Waga	0.9 kg



DAA 2122Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 2.0 Ah
+ CHARGER 1.0 A



DAA 4021Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	21 v
BATTERY CAPACITY	2.5 Ah
Pojemność	2.5 Ah
MAX TORQUE	75 Nm
Maks. moment obrotowy	75 Nm
ROTATION	0-450/1900 rpm
Prędkość obrotowa	0-450/1900 rpm
WEIGHT	1.54 kg
Waga	1.54 kg



DAA 4021Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 2.5 Ah
+ CHARGER 2.0 A

SPEED SELECTOR
Przełącznik biegów



REVERSE FUNCTION
Rewers

BATTERY CHARGE INDICATOR
Wskaźnik naładowania akumulatora

METAL QUICK-RELEASE DRILL CHUCK
Metalowy szybkoz zaciskowy uchwyt wiertarski



LED LIGHTING
Podświetlenie LED

SOFT GRIP HANDLE
Uchwyt Soft Grip




DAA 4021Li SET BOX

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	21 v
BATTERY CAPACITY	2.5 Ah
Pojemność	2.5 Ah
MAX TORQUE	75 Nm
Maks. moment obrotowy	75 Nm
ROTATION	0-450/1900 rpm
Prędkość obrotowa	0-450/1900 rpm
WEIGHT	1.54 kg
Waga	1.54 kg

X80 SET BOX Zestaw narzędzi

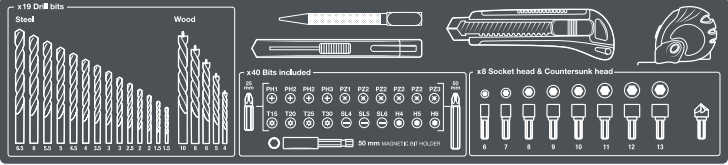

DAA 6521Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	21 v
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	4.0 Ah
MAX TORQUE	120 Nm
Maks. moment obrotowy	120 Nm
IMPACT RATE	0-6400/32000 bpm
Częstotliwość uderzeń	0-6400/32000 bpm
ROTATION	0-400/2000 rpm
Prędkość obrotowa	0-400/2000 rpm



DAA 6521Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A

BRUSHLESS MOTOR
Silnik bezszczotkowy



SWITCH WITH SMOOTH SPEED CONTROL
Wyłącznik z płynną regulacją prędkości

LED LIGHTING
Podświetlenie LED

SOFT GRIP HANDLE
Uchwyt Soft Grip

METAL QUICK-RELEASE DRILL CHUCK
Metalowy szybkoz zaciskowy uchwyt wiertarski



LED LIGHTING
Podświetlenie LED

ADDITIONAL HANDLE
Dodatkowa rękojeść





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAA 7521Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	4.0/5.0 Ah
Pojemność	
MAX TORQUE	150 Nm
Maks. moment obrotowy	
IMPACT RATE	8800/35200 bpm
Częstotliwość uderzeń	
ROTATION	550/2200 rpm
Prędkość obrotowa	



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAA 7521Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 4.0/5.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAH 2821Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	
MAX TORQUE	2 J
Maks. moment obrotowy	
IMPACT RATE	4500 bpm
Częstotliwość uderzeń	
ROTATION	1400 rpm
Prędkość obrotowa	



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAH 2821Li +SET

+ BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A

DRILLING DEPTH STOP
Ogranicznik głębokości wiercenia

SPEED SELECTOR
Przełącznik biegów

ADDITIONAL HANDLE
Dodatkowa rękojeść

LED LIGHTING
Podświetlenie LED



BRUSHLESS MOTOR
Silnik bezszczotkowy

QUICK-RELEASE SDS+ CHUCK
Szybkozaciskowy uchwyt SDS+

LED WORK AREA ILLUMINATION
Podświetlenie LED strefy roboczej

4 OPERATING MODES:
• drilling
• hammer drilling
• chiseling
• free chiseling

4 tryby pracy:
• wiercenie
• wiercenie z udarem
• dłutowanie
• dłutowanie swobodne





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAH 820

POWER	620 W
Pobór mocy	
ROTATION	0-870 rpm
Prędkość obrotowa	
IMPACT RATE	0-4800 bpm
Częstotliwość uderzeń	



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAH 920

POWER	820 W
Pobór mocy	
ROTATION	0-1100 rpm
Prędkość obrotowa	
IMPACT RATE	0-4800 bpm
Częstotliwość uderzeń	



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAH 1050

POWER	1000 W
Pobór mocy	
ROTATION	0-780 rpm
Prędkość obrotowa	
IMPACT RATE	0-4450 bpm
Częstotliwość uderzeń	

QUICK-RELEASE SDS+ CHUCK
Szybkozaciskowy uchwyt SDS+

4 OPERATING MODES:
• drilling
• hammer drilling
• chiseling
• free chiseling

4 tryby pracy:
• wiercenie
• wiercenie z udarem
• dłutowanie
• dłutowanie swobodne



DRILLING DEPTH STOP
Ogranicznik głębokości wiercenia

POWER BUTTON LOCK
Blokada przycisku włączania



REINFORCED MAGNESIUM ALLOY GEARBOX
Wzmocniona przekładnia z magnezu

3 OPERATING MODES:
• drilling
• hammer drilling
• chiseling

3 tryby pracy:
• wiercenie
• wiercenie z udarem
• dłutowanie





DAD 650

POWER	600 W
Pobór mocy	
ROTATION	0-2800 rpm
Prędkość obrotowa	
IMPACT RATE	40000 bpm
Częstotliwość uderzeń	
CHUCK DIAMETER	1.5-13 mm
Średnica uchwyty wiertarskiego	



DAD 850

POWER	810 W
Pobór mocy	
ROTATION	0-2800 rpm
Prędkość obrotowa	
IMPACT RATE	40000 bpm
Częstotliwość uderzeń	
CHUCK DIAMETER	1.5-13 mm
Średnica uchwyty wiertarskiego	



DAD 950

POWER	910 W
Pobór mocy	
ROTATION	0-2800 rpm
Prędkość obrotowa	
IMPACT RATE	40000 bpm
Częstotliwość uderzeń	
CHUCK DIAMETER	1.5-13 mm
Średnica uchwyty wiertarskiego	



DAP 750-82

POWER	650 W
Pobór mocy	
WORKING WIDTH	82 mm
Szerokość strugania	
WORKING DEPTH	0-2 mm
Głębokość strugania	
ROTATION	16000 rpm
Prędkość obrotowa	



DAPS 1121Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 V
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	2.5 Ah
Pojemność	
PAINT CONSUMPTION	1100 ml/min
Zużycie farby	
TANK CAPACITY	1200 ml
Pojemność zbiornika	
MAXIMUM PRESSURE	17 kPa
Maksymalne ciśnienie	



DAPS 1121Li + SET

+ BATTERY 21 V 2.5 Ah
+ CHARGER 2.5 A





DAX 3021Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	21 v
BATTERY CAPACITY	2.5 Ah
Pojemność	2.5 Ah
MAX TORQUE	250 Nm
Maks. moment obrotowy	250 Nm
IMPACT RATE	4500 bpm
Częstotliwość uderzeń	4500 bpm
ROTATION	3300 rpm
Prędkość obrotowa	3300 rpm



DAX 3021Li +SET

+ 2X BATTERY 21 V 2.5 Ah
+ CHARGER 2.0 A

QUICK-RELEASE 1/4" HEX CHUCK
Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" Hex

SPEED AND MODE CHANGE
Zmiana prędkości i trybów pracy

LED LIGHTING
Podświetlenie LED

ERGONOMIC SOFT GRIP HANDLE
Ergonomiczny uchwyt Soft Grip



DAX 3521Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	21 v
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	4.0 Ah
MAX TORQUE	220 Nm
Maks. moment obrotowy	220 Nm
IMPACT RATE	3800 bpm
Częstotliwość uderzeń	3800 bpm
ROTATION	3600 rpm
Prędkość obrotowa	3600 rpm



DAX 3521Li +SET

+ BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 2.0 A

QUICK-RELEASE 1/4" HEX CHUCK
Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" Hex

CIRCULAR LED LIGHTING
Okrągłe podświetlenie LED

BATTERY CHARGE INDICATOR
Wskaźnik naładowania akumulatora

BRUSHLESS MOTOR
Silnik bezszczotkowy

CONTROL PANEL
Panel sterowania



DAX 6021Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	21 v
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	4.0 Ah
MAX TORQUE	850 Nm
Maks. moment obrotowy	850 Nm
IMPACT RATE	2700 bpm
Częstotliwość uderzeń	2700 bpm
ROTATION	2400 rpm
Prędkość obrotowa	2400 rpm



DAX 6021Li +SET

+ BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 2.0 A

METAL CHUCK 1/2" SQUARE
Uchwyt metalowy 1/2" SQUARE

CIRCULAR LED LIGHTING
Okrągłe podświetlenie LED

CONTROL PANEL
Panel sterowania

REVERSE FUNCTION
Rewers

ERGONOMIC SOFT GRIP HANDLE
Ergonomiczny uchwyt Soft Grip



DAX 8021Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	21 v
BATTERY CAPACITY	6.0 Ah
Pojemność	6.0 Ah
MAX TORQUE	1500 Nm
Maks. moment obrotowy	1500 Nm
IMPACT RATE	2200 bpm
Częstotliwość uderzeń	2200 bpm
ROTATION	1800 rpm
Prędkość obrotowa	1800 rpm



DAX 8021Li +SET

+ BATTERY 21 V 6.0 Ah
+ CHARGER 4.0 A

METAL CHUCK 3/4" SQUARE
Uchwyt metalowy 3/4" SQUARE

CONTROL PANEL
Panel sterowania

REVERSE FUNCTION
Rewers

LED LIGHTING
Podświetlenie LED

BATTERY CHARGE INDICATOR
Wskaźnik naładowania akumulatora





DAJ 2221Li

ONE BATTERY WORLD 21V

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	2.0 Ah
Pojemność	
STROKE LENGTH	22 mm
Długość skoku brzeszczotu	
IDLING SPEED	800-3800 rpm
Prędkość obrotowa	
WEIGHT	2.6 kg
Waga	



DAJ 2221Li +SET

+ BATTERY 21 V 2.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A



DAJ 2621Li

ONE BATTERY WORLD 21V

BATTERY LI-ION	21 v
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	2.5 Ah
Pojemność	
STROKE LENGTH	26 mm
Długość skoku brzeszczotu	
IDLING SPEED	800-3800 rpm
Prędkość obrotowa	
WEIGHT	2.18 kg
Waga	



DAJ 2621Li +SET

+ BATTERY 21 V 2.5 Ah
+ CHARGER 2.5 A

SMOOTH SPEED CONTROL
Płynna regulacja prędkości

LASER GUIDE
Laserowy wskaźnik

VACUUM CLEANER CONNECTION
Możliwość podłączenia odkurzacza

BRUSHLESS MOTOR WITH SPEED CONTROL
Silnik bezszczotkowy z regulacją prędkości

PENDULUM STROKE ADJUSTMENT
Regulacja ruchu wahadłowego

TOOL-FREE TILT ANGLE ADJUSTMENT
Regulacja kąta nachylenia bez użycia narzędzi



DAJ 550

POWER	400 W
Pobór mocy	
STROKE LENGTH	17.4 mm
Częstotliwość skoków brzeszczotu	
STROKE RATE	500-3000 spm
Długość skoku brzeszczotu	



DAJ 750

POWER	600 W
Pobór mocy	
STROKE LENGTH	17.4 mm
Częstotliwość skoków brzeszczotu	
STROKE RATE	500-3000 spm
Długość skoku brzeszczotu	



DAJ 850

POWER	800 W
Pobór mocy	
STROKE LENGTH	17.4 mm
Częstotliwość skoków brzeszczotu	
STROKE RATE	500-3000 spm
Długość skoku brzeszczotu	

PROTECTIVE SHIELD
Osłona ochronna

RELIABLE STEEL PIVOTING SOLEPLATE (90-45°)
Niezawodna stalowa obrotowa podeszwa (90-45°)

RUBBERIZED HANDLE
Gumowany uchwyt

BLADE ATTACHMENT WITH A SCREW
Mocowanie brzeszczotu śrubą

PENDULUM STROKE ADJUSTMENT
Regulacja ruchu wahadłowego

ELECTRONIC SPEED CONTROL
Elektroniczna regulacja obrotów

LASER GUIDE
Laserowy wskaźnik

VACUUM CLEANER CONNECTION
Możliwość podłączenia odkurzacza





DAS 1621Li

ONE BATTERY WORLD 21V

BATTERY LI-ION	21 V
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	
DISC DIAMETER	165 mm
Średnica tarczy	
IDLING SPEED	3650 rpm
Prędkość obrotowa	
WEIGHT	3.22 kg
Waga	



DAS 1621Li +SET

+ BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A



DAS 1821Li

ONE BATTERY WORLD 21V

BATTERY LI-ION	21 V
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	5.0 Ah
Pojemność	
DISC DIAMETER	185 mm
Średnica tarczy	
IDLING SPEED	5000 rpm
Prędkość obrotowa	
WEIGHT	4.59 kg
Waga	



DAS 1821Li +SET

+ BATTERY 21 V 5.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A



165 MM TEFLON DISC
Tarcza 165 mm Teflon

TILT ANGLE ADJUSTMENT 0–45°
Regulacja kąta nachylenia 0–45°



RAFTER HOOK
Hak ciesielski

BRUSHLESS MOTOR
Silnik bezszczotkowy

METAL MOVABLE GUARD
Metalowa ruchoma osłona



DAS 1500-190

POWER	1400 W
Pobór mocy	
DISK DIAMETER	190 mm
Średnica traczy	
WORKING DEPTH	44/65 mm
Głębokość cięcia	
ROTATION	4800 rpm
Prędkość obrotowa	



ERGONOMIC HANDLE WITH DUAL GRIP
Ergonomiczny uchwyt z podwójnym chwytem

METAL MOVABLE GUARD
Metalowa ruchoma osłona

TILT ANGLE ADJUSTMENT 0–45°
Regulacja kąta nachylenia 0–45°



DAS 1600-190L

POWER	1600 W
Pobór mocy	
DISK DIAMETER	190 mm
Średnica traczy	
WORKING DEPTH	41/63 mm
Głębokość cięcia	
ROTATION	2000-4800 rpm
Prędkość obrotowa	



VACUUM CLEANER CONNECTION
Możliwość podłączenia odkurzacza

LASER GUIDE
Laserowy wskaźnik



DAS 1900-210

POWER	1900 W
Pobór mocy	
DISK DIAMETER	210 mm
Średnica traczy	
WORKING DEPTH	50/75 mm
Głębokość cięcia	
ROTATION	5000 rpm
Prędkość obrotowa	



STEPLESS TILT ANGLE ADJUSTMENT
Bezstopniowa regulacja kąta nachylenia

ALUMINUM SOLEPLATE
Podeszwa z aluminium





DAG 2521Li

ONE BATTERY WORLD 21V

BATTERY LI-ION	21 V
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	
DISC DIAMETER	125 mm
Średnica tarczy	
IDLING SPEED	3200/7500 rpm
Prędkość obrotowa	
WEIGHT	2.4 kg
Waga	



DAG 2521Li +SET

+ BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A



DAG 3021Li

ONE BATTERY WORLD 21V

BATTERY LI-ION	21 V
Akumulator Li-Ion	
BATTERY CAPACITY	4.0 Ah
Pojemność	
DISC DIAMETER	125 mm
Średnica tarczy	
IDLING SPEED	2500/11500 rpm
Prędkość obrotowa	
WEIGHT	2.46 kg
Waga	



DAG 3021Li +SET

+ BATTERY 21 V 4.0 Ah
+ CHARGER 2.5 A

REINFORCED MAGNESIUM ALLOY GEARBOX
Wzmocniona przekładnia z magnezu

SOFT START
Miękki start



BRUSHLESS MOTOR
Silnik bezszczotkowy

PROTECTIVE GUARD WITH QUICK RELEASE
Osłona ochronna z szybkim zaciskiem

THREE-POSITION HANDLE WITH KEY STORAGE
Trzypozycyjna rękojeść z miejscem na klucz

6 ROTATION SPEEDS
6 prędkości obrotowych



REINFORCED MAGNESIUM ALLOY GEARBOX
Wzmocniona przekładnia z magnezu

SPINDLE LOCK – FOR EASY DISC REPLACEMENT
Blokada wrzeciona – dla łatwej wymiany tarczy



DAG 650-125

POWER	710 W
Pobór mocy	
ROTATION	12000 rpm
Prędkość obrotowa	
DISK DIAMETER	125 mm
Średnica tarczy	



DAG 850-125

POWER	750 W
Pobór mocy	
ROTATION	12000 rpm
Prędkość obrotowa	
DISK DIAMETER	125 mm
Średnica tarczy	



DAG 1250-125

POWER	1200 W
Pobór mocy	
ROTATION	3000-12000 rpm
Prędkość obrotowa	
DISK DIAMETER	125 mm
Średnica tarczy	

REINFORCED MAGNESIUM ALLOY GEARBOX
Wzmocniona przekładnia z magnezu



THREE-POSITION HANDLE
Trzypozycyjna rękojeść

ERGONOMIC SOFT GRIP HANDLE
Ergonomiczny uchwyt Soft Grip



PROTECTIVE GUARD
Osłona ochronna

SMOOTH SPEED CONTROL
Płynna regulacja prędkości



PROTECTIVE GUARD WITH QUICK RELEASE
Osłona ochronna z szybkim zaciskiem





DAG 2600-230

POWER	
Pobór mocy	2500 W
ROTATION	
Prędkość obrotowa	0-6500 rpm
DISK DIAMETER	
Średnica tarczy	230 mm

SPINDLE LOCK – FOR EASY DISC REPLACEMENT
Blokada wrzeciona – dla łatwej wymiany tarczy



ROTATING HANDLE
Obracana rękojeść



DAF 2000

POWER	
Pobór mocy	2000 W
TEMPERATURE	
Temperatura	350/550 °C
AIR FLOW	
Wydatek powietrza	300/500 l/m

COMPLETE WITH 4 DIFFERENT NOZZLES IN THE SET
W skład zestawu wchodzi komplet 4 dysz



ENGINE COOLING THROUGH ENLARGED OPENINGS
Chłodzenie silnika przez powiększone otwory



DAF 2200

POWER	
Pobór mocy	2000 W
TEMPERATURE	
Temperatura	50-550 °C
AIR FLOW	
Wydatek powietrza	300/500 l/m

THE TOOL BAG COMPLETE WITH 4 DIFFERENT NOZZLES IN THE SET + PUTTY KNIFE FOR PAINT REMOVAL
W skład zestawu wchodzi: 4 dysze, skrobak i waliszka



SMOOTH TEMPERATURE ADJUSTMENT: 6 SETTINGS WITH A +10-DEGREE INCREMENT
Płynna regulacja temperatury: 6 pozycji z krokiem +10 stopni



DAL 521Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	21 V
POWER	
Pobór mocy	5.0 W
LUMINOUS FLUX	
Strumień świetlny	180-360 Lm
COLOR TEMPERATURE	
Temperatura barwowa	5700 K
WEIGHT	
Waga	0.4 kg

MOVABLE DESIGN 150° + 270°
Ruchoma konstrukcja 150° + 270°

3 WORKING MODES
3 tryby pracy



WITHOUT BATTERY AND CHARGER INCLUDE
Bez akumulatora i ładowarki w zestawie



DAL 2521Li

ONE BATTERY WORLD 21v

BATTERY LI-ION	
Akumulator Li-Ion	21 V
POWER	
Pobór mocy	25.0 W
LUMINOUS FLUX	
Strumień świetlny	1000/2000 Lm
COLOR TEMPERATURE	
Temperatura barwowa	5700 K
WEIGHT	
Waga	1.0 kg

WITHOUT BATTERY AND CHARGER INCLUDE
Bez akumulatora i ładowarki w zestawie

MOVABLE DESIGN 360°
Ruchoma konstrukcja 360°

WIDE LIGHT BEAM
Szeroki strumień światła



ONE BATTERY WORLD

21V
LITHIUM ION



Dowiedz się więcej



www.daewoo-power.com



DABT 4221Li

21700 BATTERY



LI-ION BATTERY

Akumulator Li-Ion

BATTERY CAPACITY

Pojemność **4.0 Ah**

WEIGHT

Waga **0.5 kg**



DABT 8521Li

21700 BATTERY



LI-ION BATTERY

Akumulator Li-Ion

BATTERY CAPACITY

Pojemność **8.5 Ah**

WEIGHT

Waga **0.5 kg**



DACH 4521Li

FAST CHARGING



VOLTAGE

Woltaż **21 V**

CHARGING CURRENT

Prąd ładowania **2.5 A**

WEIGHT

Waga **0.5 kg**



DABT 5021Li

18650 BATTERY



LI-ION BATTERY

Akumulator Li-Ion

BATTERY CAPACITY

Pojemność **5.0 Ah**

WEIGHT

Waga **0.5 kg**



DACH 2521Li

FAST CHARGING



VOLTAGE

Woltaż **21 V**

CHARGING CURRENT

Prąd ładowania **2.5 A**

WEIGHT

Waga **0.5 kg**



DACH 9021Li DUAL

FAST CHARGING



VOLTAGE

Woltaż **21 V**

CHARGING CURRENT

Prąd ładowania **2x4.5 A**

WEIGHT

Waga **0.5 kg**

USB Type-A

USB Type-C

AKCESORIA



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

				
	DAA 2122 Li	DAA 2122 Li SET	DAA 4021 Li	DAA 4021 Li SET
Voltage, V Napięcie, V	18-21	11-12	18-21	18-21
Li-ion battery capacity, Ah Pojemność akumulatora Li-ion, Ah	—	1.5	—	2.5 /2.5
Motor type Typ silnika	brushed	brushed	brushless	brushless
Operating modes / Number of speeds Tryby pracy / Liczba biegów	2	2	2	2
Rotation speed, RPM Prędkość obrotowa, obr./min	0-380 / 0-1300	0-350/ 0-1350	0-450 / 1900	0-450 / 1900
Impact rate, bpm Częstotliwość uderów, ud./min	—	—	—	—
Torque adjustment Regulacja momentu obrotowego	21 + 1	18 + 1	23 + 1	23 + 1
Max. torque, Nm / Impact energy, J Maks. moment obrotowy, Nm / Siła uderu, J		30	75	75
Tool holder size, mm / Chuck type Rozmiar mocowania osprzętu, mm / Typ uchwytu	0.8 - 10	0.8 - 10	1.5 - 13	1.5 - 13
Max. drilling diameter in metal, mm Maks. średnica wiercenia w metalu, mm	10	10	13	13
Max. drilling diameter in wood, mm Maks. średnica wiercenia w drewnie, mm	18	26	38	38
Max. drilling diameter in concrete, mm Maks. średnica wiercenia w betonie, mm	—	—	11	11
LED light Podświetlenie	•	•	•	•
Side handle Boczna rękojeść	—	—	—	—
Accessory kit Zestaw akcesoriów	•	•	—	•
Net weight, kg Waga netto, kg	0.9	2	2.4	3.1
Dimensions (L x W x H), mm Wymiary (Dł x Szer x Wys), mm	265x275x112	290x85x255	400x120x324	340x148x316

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

				
	DAA 3620 Li	DAA 3620 Li SET	DAX 3021 Li	DAX 3021 Li SET
Li-ion battery, V Akumulator Li-ion, V	3,6	3,6	18-21	18-21
Battery capacity, Ah Pojemność akumulatora, Ah	1.5	1.5	—	2.5
Motor type Typ silnika	brushed	brushed	brushless	brushless
Number of speeds Liczba biegów	1	1	3	3
Rotation speed, RPM Prędkość obrotowa, obr./min	200	200	0-1900 2800/3300	0-1900 2800/3300
Stroke rate, thigh./ min Częstotliwość uderów, ud./min	—	—	0-3000 3900/4500	0-3000 3900/4500
Torque adjustment Regulacja momentu obrotowego	6+1	6+1	100/180/250	100/180/250
Maximum torque, Nm Maksymalny moment obrotowy, Nm	3.5	3.5	250	250
Drilling handle type Typ uchwytu wiertarskiego	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX
LED light Podświetlenie	•	•	•	•
Control Panel / Operating mode selection Panel Panel sterowania / Panel wyboru trybów pracy	—	—	•	•
Drills, set Wiertła, zestaw	2 bits	bit set	—	—
Net weight, kg Waga netto, kg	0.4	1.1	0.92	0.92
Dimensions (L x W x H), mm Wymiary (Dł x Szer x Wys), mm	233x208	1263x78x173	400x120x324	400x120x324

					
DAA 6521 Li	DAA 6521 Li SET	DAA 7521 Li	DAA 7521 Li SET	DAH 2821 Li	DAH 2821 Li SET
18-21	18-21	18-21	18-21	18-21	18-21
—	4.0	—	4.0 / 5.0	—	4.0
brushless	brushless	brushless	brushless	brushless	brushless
2	2	2	2	4	4
0-400 / 2000	0-400 / 2000	0-550 / 2200	0-550 / 2200	0-1400	0-1400
0-6400 / 0-32000	0-6400 / 0-32000	0-8800 / 0-35200	0-8800 / 0-35200	0-4500	0-4500
20 + 3	20 + 3	25 + 2	25 + 2	—	—
120	120	150	150	2	2
1.5 - 13	1.5 - 13	1.5 - 13	1.5 - 13	SDS+	SDS+
13	13	13	13	13	13
65	65	65	65	28	28
16	16	16	16	22	22
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	•	•
1.6	1.6	2.05	2.05	2.0	2.0
400x120x324	400x120x324	400x120x324	400x120x324	400x120x324	400x120x324

					
DAX 3521 Li	DAX 3521 Li SET	DAX 6021 Li	DAX 6021 Li SET	DAX 8021 Li	DAX 8021 Li SET
18-21	18-21	18-21	18-21	18-21	18-21
—	4.0	—	4.0	—	6.0
brushless	brushless	brushless	brushless	brushless	brushless
4	4	4	4	4	4
0-1100/0-2200 0-3200/0-3600	0-1100/0-2200 0-3200/0-3600	0-1200/0-1500 0-1800/0-2400	0-1200/0-1500 0-1800/0-2400	0-900/0-1200 0-1400/0-1800	0-900/0-1200 0-1400/0-1800
0-1100/0-2600 0-3600/0-3800	0-1100/0-2600 0-3600/0-3800	0-1800/0-2100 0-2300/0-2700	0-1800/0-2100 0-2300/0-2700	0-1600/0-1800 0-2000/0-2200	0-1600/0-1800 0-2000/0-2200
20/30/80/220	20/30/80/220	500/600/700/850	500/600/700/850	700/900/1100/1500	700/900/1100/1500
220	220	850	850	1500	1500
1/4" HEX	1/4" HEX	1/2" square	1/2" square	3/4" square	3/4" square
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
—	—	3 head	3 head	—	—
1.6	1.6	2.7	2.7	3.9	3.9
377x143x252	377x143x252	455x159x342	455x159x342	455x159x342	455x159x342

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

	DAD 650	DAD 850	DAD 950	DAH 820
Power, W Pobór mocy, W	600	810	910	620
Voltage / current frequency, V / Hz Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Motor type Typ silnika	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
Operating modes / Number of speeds Tryby pracy / Liczba biegów	•	•	•	4
Rotation speed, RPM Prędkość obrotowa, obr./min	0-2800	0-2800	0-2800	0-870
Impact rate, bpm Częstotliwość uderów, ud./min	40000	40000	40000	0-4800
Torque adjustment Regulacja momentu obrotowego	—	—	—	—
Max. torque, Nm / Impact energy, J Maks. moment obrotowy, Nm / Siła uderu, J	—	—	—	3.11
Tool holder size, mm / Chuck type Rozmiar mocowania osprzętu, mm / Typ uchwyty	key 1.5-13 mm	keyless 1.5-13 mm	key 1.5-13 mm	SDS+
Max. drilling diameter in metal, mm Maks. średnica wiercenia w metalu, mm	13	14	14	13
Max. drilling diameter in wood, mm Maks. średnica wiercenia w drewnie, mm	35	38	42	30
Max. drilling diameter in concrete, mm Maks. średnica wiercenia w betonie, mm	16	18	18	24
LED light Podświetlenie	—	—	—	—
Side handle Boczna rękojeść	•	•	•	—
Accessory kit Zestaw akcesoriów	—	—	—	•
Net weight, kg Waga netto, kg	1.8	1.9	2.5	3.0
Dimensions (L x W x H), mm Wymiary (Dł x Szer x Wys), mm	300x80x245	300x80x245	300x85x255	415x120x310

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

	DAS 1621Li	DAS 1621Li SET	DAS 1821Li	DAS 1821Li SET
Li-ion battery, V / Power, W Akumulator Li-ion, V / Pobór mocy, W	18-21	18-21	18-21	18-21
Battery capacity, Ah / Voltage / current frequency, V / Hz Pojemność akumulatora, Ah / Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	—	4.0	—	5.0
Motor type Typ silnika	brushless	brushless	brushless	brushless
Rotation speed, RPM Prędkość obrotowa, obr./min	3650	3650	5000	5000
Cutting depth adjustment Regulacja głębokości cięcia	•	•	•	•
Bevel angle adjustment Regulacja kąta nachylenia	0-50	0-50	0-50	0-50
Base material Materiał stopy	steel	steel	aluminium	aluminium
Disc diameter, mm Średnica tarczy, mm	165	165	185	185
Cutting depth at 45° / 90° Głębokość cięcia przy 45° / 90°	36/50	36/50	42/60	42/60
Laser guide Laserowy wskaźnik	—	—	—	—
Vacuum cleaner connection Możliwość podłączenia odkurzacza	•	•	•	•
Saw blade Tarcza tnąca	•	•	•	•
Net weight, kg Waga netto, kg	3.8	3.8	5.1	5.1
Package dimensions (L x W x H), mm Wymiary opakowania (Dł x Szer x Wys), mm	340x210x295	340x210x295	340x210x295	340x210x295

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

	DAH 920	DAH 1050
Power, W Pobór mocy, W	800	1000
Voltage / current frequency, V / Hz Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	230 / 50	230 / 50
Motor type Typ silnika	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
Operating modes / Number of speeds Tryby pracy / Liczba biegów	4	3
Rotation speed, RPM Prędkość obrotowa, obr./min	0-1100	0-780
Impact rate, bpm Częstotliwość uderów, ud./min	0-4800	0-4450
Torque adjustment Regulacja momentu obrotowego	—	—
Max. torque, Nm / Impact energy, J Maks. moment obrotowy, Nm / Siła uderu, J	3,24	4,2
Tool holder size, mm / Chuck type Rozmiar mocowania osprzętu, mm / Typ uchwyty	SDS+	SDS+
Max. drilling diameter in metal, mm Maks. średnica wiercenia w metalu, mm	13	13
Max. drilling diameter in wood, mm Maks. średnica wiercenia w drewnie, mm	32	42
Max. drilling diameter in concrete, mm Maks. średnica wiercenia w betonie, mm	26	28
LED light Podświetlenie	—	—
Side handle Boczna rękojeść	—	—
Accessory kit Zestaw akcesoriów	•	•
Net weight, kg Waga netto, kg	3.1	4.8
Dimensions (L x W x H), mm Wymiary (Dł x Szer x Wys), mm	415x120x310	410x125x300

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

	DAS 1500-190	DAS 1600-190L	DAS 1900-210
Li-ion battery, V / Power, W Akumulator Li-ion, V / Pobór mocy, W	1400	1400	1400
Battery capacity, Ah / Voltage / current frequency, V / Hz Pojemność akumulatora, Ah / Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Motor type Typ silnika	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
Rotation speed, RPM Prędkość obrotowa, obr./min	4800	2000-4800	5000
Cutting depth adjustment Regulacja głębokości cięcia	•	•	•
Bevel angle adjustment Regulacja kąta nachylenia	0-45	0-45	0-45
Base material Materiał stopy	steel	steel	aluminium
Disc diameter, mm Średnica tarczy, mm	190	190	210
Cutting depth at 45° / 90° Głębokość cięcia przy 45° / 90°	42/60	41/63	50/75
Laser guide Laserowy wskaźnik	—	•	—
Vacuum cleaner connection Możliwość podłączenia odkurzacza	•	•	•
Saw blade Tarcza tnąca	•	•	•
Net weight, kg Waga netto, kg	3.9	4.4	5.7
Package dimensions (L x W x H), mm Wymiary opakowania (Dł x Szer x Wys), mm	320x245x245	320x280x255	380x270x285

	DAL 521Li	DAL 2521Li
Li-ion battery, V / Power, W Akumulator Li-ion, V / Pobór mocy, W	18-21	18-21
Battery capacity, Ah / Voltage / current frequency, V / Hz Pojemność akumulatora, Ah / Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	—	—
Light source type Typ źródła światła	LED	LED
Power, W Moc, W	5	24
Number of operating modes Liczba trybów pracy	3	3
Luminous flux, lm Strumień świetlny, lm	180 / 360	1000 / 2000
Color temperature, K Temperatura barwowa, K	5700	5700
Flashing mode Tryb migania (Flashing)	•	•
Net weight, kg Waga netto, kg	0.4	1.0
Package dimensions (L x W x H), mm Wymiary opakowania (Dł x Szer x Wys), mm	122x97x209	250x190x203



TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

				
	DAG 2521Li	DAG 2521Li SET	DAG 3021Li	DAG 3021Li SET
Li-ion battery, V / Power, W Akumulator Li-ion, V / Pobór mocy, W	18-21	18-21	18-21	18-21
Battery capacity, Ah / Voltage / current frequency, V / Hz Pojemność akumulatora, Ah / Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	—	4.0	—	4.0
Motor type Typ silnika	brushless	brushless	brushless	brushless
Speed control Regulacja obrotów	•	•	•	•
Number of speeds Liczba biegów	2	2	6	6
Rotation speed, RPM Prędkość obrotowa, obr./min	3200 / 7500	3200 / 7500	2500 - 11500	2500 - 11500
Soft start Miękki start	•	•	•	•
Gwint wrzeciona Spindle thread	M14	M14	M14	M14
Disc diameter, mm Średnica tarczy, mm	100 / 125	100 / 125	100 / 125	100 / 125
Additional handle Dodatkowa rękojeść	•	•	•	•
Quick-release guard fastening Szybkozaciskowe mocowanie osłony	•	•	•	•
Rotating handle Obracana rękojeść	—	—	—	—
Net weight, kg Waga netto, kg	1.8	1.8	1.75	1.75
Package dimensions (L x W x H), mm Wymiary opakowania (Dł x Szer x Wys), mm	340x130x295	340x130x295	400x120x324	400x120x324

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

				
	DAJ 2221Li	DAJ 2621Li SET	DAJ 2621Li	DAJ 2621Li SET
Li-ion battery, V / Power, W Akumulator Li-ion, V / Pobór mocy, W	18-21	18-21	18-21	18-21
Battery capacity, Ah / Voltage / current frequency, V / Hz Pojemność akumulatora, Ah / Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	2.0	2.0	2.5	2.5
Motor type Typ silnika	brushed	brushed	brushless	brushless
Speed control Regulacja prędkości	6	6	6	6
Saw stroke frequency, strokes/min Częstotliwość skoku brzeszczotu, skoków/mi	800-3000	800-3000	800-3800	800-3800
Saw stroke length, mm Długość skoku brzeszczotu, mm	22	22	26	26
Cutting angle adjustment, ° Regulacja kąta cięcia, °	- 45 / + 45	- 45 / + 45	- 45 / + 45	- 45 / + 45
Pendulum stroke adjustment Regulacja ruchu wahadłowego	•	•	•	•
Quick-release blade clamp Szybkozaciskowe mocowanie brzeszczotu	•	•	•	•
Max cutting depth in wood / steel / plastic Maks. głębokość cięcia w drewnie / stali / plastiku	100 / 6 / 8	100 / 6 / 8	135 / 10 / 12	135 / 10 / 12
Laser Laser	•	•	—	—
Base material Materiał stopy	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Net weight, kg Waga netto, kg	2.8	2.8	4.1	4.1
Package dimensions (L x W x H), mm Wymiary opakowania (Dł x Szer x Wys), mm	265x90x235	265x90x235	400x120x324	400x120x324

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

				TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE	
DAG 650-125	DAG 850-125	DAG 1250-125	DAG 2600-230		DAP 750-82
710	750	1200	2500	Power, W Pobór mocy, W	650
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	Voltage / current frequency, V / Hz Napięcie / częstotliwość prądu, V / Hz	230/50
DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	Rotation speed, RPM Prędkość obrotowa, obr./min	16000
—	—	•	—	Planing width, mm Szerokość strugania, mm	82
—	—	6	—	Chip depth, mm Głębokość strugania, mm	0-2
12000	12000	3000-12000	0-6500	Depth adjustment Regulacja głębokości strugania	•
—	—	—	•	Parallel guide Prowadnica równoległa	•
M14	M14	M14	M14	Base material Materiał stopy	aluminium
125	125	125	230	Dust collection bag Worek na zbieranie wiórów	•
•	•	•	•	Net weight, kg Waga netto, kg	2.5
—	•	•	—	Package dimensions (LxWxH), mm Wymiary opakowania (DłxSzerx Wys), mm	340x210x295
—	—	—	•		
1.8	1.9	2.3	5.3		
310x145x120	310x145x120	430x150x125	560x130x170		

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

					
DAJ 550	DAJ 750	DAJ 850	TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE		
400	600	800	Li-ion battery, V Akumulator Li-ion, V	18-21	18-21
230 / 50	230 / 50	230 / 50	Battery capacity, Ah Pojemność akumulatora, Ah	—	2.5
DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	Motor type Typ silnika	brushless	brushless
•	•	•	Paint consumption, ml/min Zużycie farby, ml / min	1100	1100
500-3000	500-3000	500-3000	Pressure, Kpa Ciśnienie, KPa	17	17
17.4	17.4	17.4	Volume, ml Objętość, ml	1200	1200
0 / + 45	0 / + 45	0 / + 45	Nozzle diameter, mm Średnica dyszy, mm	1.5 / 1.8 / 2.2	1.5 / 1.8 / 2.2
—	•	•	Maximum viscosity, DIN Maksymalna lepkość, DIN	80	80
—	—	•	Net weight, kg Waga netto, kg	2.0	2.0
65 / 6 / 8	80 / 8 / 10	110 / 10 / 12	Package dimensions (L x W x H), mm Wymiary opakowania (Dł x Szer x Wys), mm	470x170x377	470x170x377
—	—	•			
lity metal	lity metal	lity metal			
1.6	2.2	2.4			
205x80x208	260x82x220	270x85x230			



OLEJE EcoLogic



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O OLEJACH DAEWOO
www.daewoo-power.com

ZALETY

- DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I DIESLOWYCH
- MINERALNY I PÓLSYNTETYCZNY
- NISKI WSPÓŁCZYNNIK PAROWANIA
- WŁAŚCIWOŚCI ANTYKOROZYJNE
- ZAKRES TEMPERATUR OD -35 °C DO +20 °C
- ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ DODATKÓW USZLACHTNIAJĄCYCH
- CAŁOROCZNE SMAROWANIE ŁAŃCUCHÓW PIŁ



DWO 100 MINERAL

Purpose Przeznaczenie	Lubrication of chainsaws Do smarowania łańcuchów pilarek
Type Typ	mineral mineralny
Capacity Pojemność	0.6 l



DWO 150 MINERAL

Purpose Przeznaczenie	2-stroke 2-suwowe
Type Typ	mineral mineralny
API	TC
SAE	50
Capacity Pojemność	0.1 l



DWO 600 SEMI-SYNTHETIC

Purpose Przeznaczenie	4-stroke 4-suwowe
Type Typ	semi-synthetic półsyntetyczny
API	SJ/CF
SAE	10W-30
Capacity Pojemność	0.6 l



DWO 200 MINERAL

Purpose Przeznaczenie	2-stroke 2-suwowe
Type Typ	mineral mineralny
API	TB
SAE	50
Capacity Pojemność	0.6 l



DWO 400 MINERAL

Purpose Przeznaczenie	4-stroke 4-suwowe
Type Typ	mineral mineralny
API	SJ/CF
SAE	30
Capacity Pojemność	0.6 l



	DWO 100	DWO 150	DWO 200	DWO 400	DWO 600
Purpose Przeznaczenie	do smarowania łańcuchów pilarek	2-stroke 2-suwowe	2-stroke 2-suwowe	4-stroke 4-suwowe	4-stroke 4-suwowe
Type Typ	mineral mineralny	mineral mineralny	mineral mineralny	mineral mineralny	semi-synthetic półsyntetyczny
ISO	-	-	L-EGD	-	-
API	-	TC	TB	SJ/CF	SJ/CF
SAE	-	50	50	30	10W-30
Capacity, l Pojemność, l	0.6	0.1	0.6	0.6	0.6

**CHECK OUR
SOICIAL MEDIA**



DAEWOO

**POWER &
GARDEN
EQUIPMENT**

For futher advice and support:



DAEWOO
KOREAN TECHNOLOGY

DAEWOO POWER PRODUCTS sp. z o.o.
ul. Radzymińska 198, 03-674 Warszawa, Polska
www.daewoo-power.com